

C/S FRANCE - CSGROUP

1, Rue de la Cressonnière
F-27950 Saint Marcel
Tel.: +33 2 32 64 84 00
Fax: +33 2 32 64 84 21
web: www.cs-france.fr



ARA ADAPTACIONES TECNICAS S.L.
C/ Vereda del Alquitón 11 Nave C
28500 ARGANDA DEL REY (MADRID)
Tfno.- 91 870 13 21 - fax.- 91 870 44 09
E-mail.- ara@araadaptaciones.es
Web.- www.araadaptaciones.es

C/S Pedisystems®

- Entradas exteriores
- Entradas principales
- Entradas laterales
- Alfombrillas de limpieza

Rejillas de suelo para entradas



CSGROUP

USA France SOUTH AMERICA Germany EUROPE Italy AUSTRALIA Spain ASIA U.K.



C/S FRANCE

C/S Pedisystems®

Rejillas de suelo (alfombrillas) para entradas de alta calidad

En ciudades importantes como París, Londres o Madrid los residuos atmosféricos diarios de grava, hollín y suciedad se estiman en 30 toneladas.

La limpieza de la suciedad una vez ha entrado en el edificio puede ser desmesuradamente costosa, más de 1200 € por kg, asimismo el 95% del deterioro de la superficie de los pavimentos se debe a la suciedad residual.

C/S Pedisystems®, nuestro sistema de barreras de limpieza más efectivo, ofrece a los propietarios y arquitectos unas rejillas de suelo para entradas que optimizan el diseño, la flexibilidad y la estética con la más eficaz barrera de limpieza y sistema de contención de suciedad.



1

Rejillas de suelo para entradas exteriores y principales

- Primero y principal, barreras de limpieza y contención.
- Repele eficientemente la suciedad, el barro, el polvo, el agua-nieve y la humedad en la entrada de los edificios.
- Gran resistencia al uso y a las condiciones climáticas.
- Diseñado para mantener una excelente apariencia bajo las más duras condiciones atmosféricas y un alto tráfico de peatones.
- Se adapta a los más complejos diseños arquitectónicos con facilidad.
- Su estructura abierta permite una óptima recogida y retención de la suciedad reduciendo los ciclos de limpieza.
- Armoniza perfectamente con el sistema de rejillas de suelo interiores de C/S Pedisystems®.

2

Rejillas de suelo para entradas principales interiores

- Extrae y recoge la suciedad inmediatamente del interior del edificio.
- La gama de moquetas de C/S Pedisystems® elimina de forma óptima la humedad (3,5 l/m²).
- Se adapta con facilidad a los diseños más complejos de entradas, como puertas giratorias, zonas curvadas, etc.
- Realza la estética de las entradas.
- Combina perfectamente con otros sistemas de C/S Pedisystems®.

3

Rejillas de suelo para entradas secundarias o laterales

- Barrera altamente efectiva de contención de suciedad que modera el volumen del tránsito y entradas secundarias o laterales de los edificios.
- Puede ser instalado con o sin el uso de una fosa.
- Se enrolla para facilitar su mantenimiento y limpieza.
- Armoniza perfectamente con otros sistemas de C/S Pedisystems®.

4

Alfombrillas de limpieza

- Limpia y seca las suelas de los zapatos y los neumáticos de las ruedas.
- Previene el rastro de suciedad del suelo al interior de un edificio.
- Su alta torsión de trenzado y su termosellado mejora la durabilidad.
- Su estructura abierta y su diseño de granito ocultan la suciedad entre ciclos de limpieza incluso en áreas de tránsito abundante.
- Combina perfectamente con otros sistemas de C/S Pedisystems®.



C/S Pediguard® 10-11



C/S Pedigrind® 12-13



C/S Pediluxe® 14-15



C/S Pedimat® 16-17








C/S Pediflex® 18-19

C/S Pedisystems® Aplicaciones arquitectónicas

C/S Pedisystems® se ha convertido en el sistema de separación y contención de suciedad líder del mercado ofreciendo una combinación exclusiva de flexibilidad en el diseño y la estética con una funcionalidad incomparable.

Las alfombrillas C/S Pedisystems® se componen de unos railes de aluminio con secciones equidistantes interconectados entre sí, lo que permite que el agua, sal, barro, polvo y otros tipos de suciedad caigan en la fosa, manteniendo las entradas limpias, reduciendo así el riesgo de resbalones y prolongando el aspecto y vida útil de los pavimentos.

Instalando C/S Pedisystems® en el exterior e interior de entradas principales, secundarias y zonas de transito desde ambientes sucios a limpios se habilita el soporte de cargas de tráfico peatonal superior a 50.000 personas al día, reduciendo gastos de mantenimiento y embelleciendo las entradas. Este sistema permite todo tipo de diseños y colores.

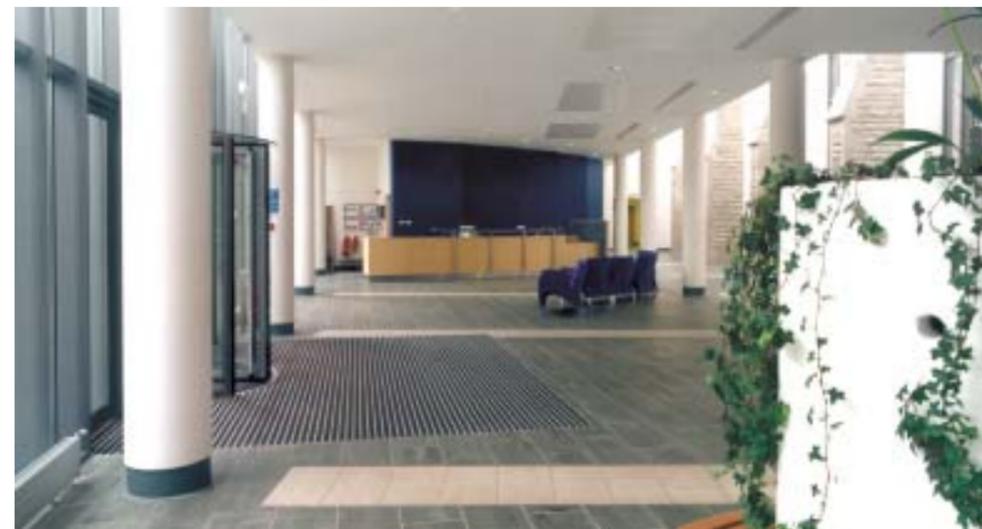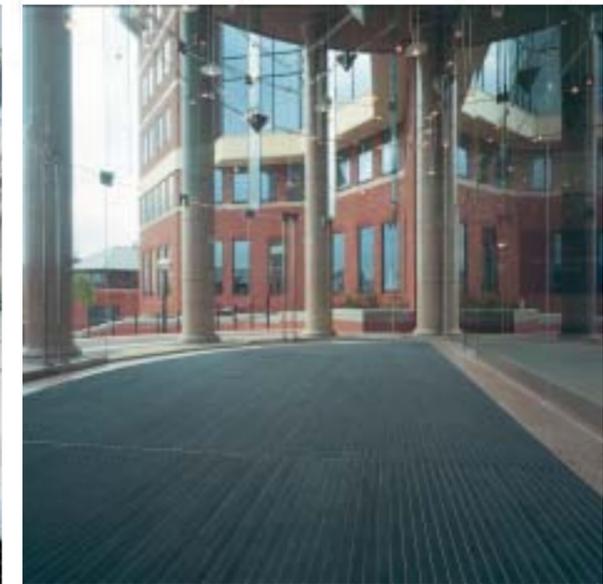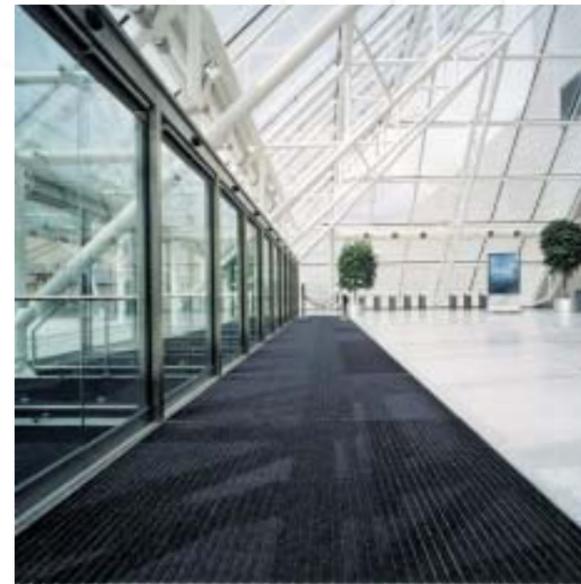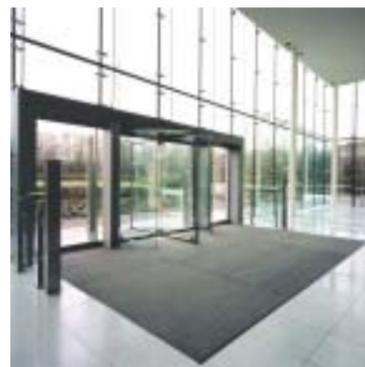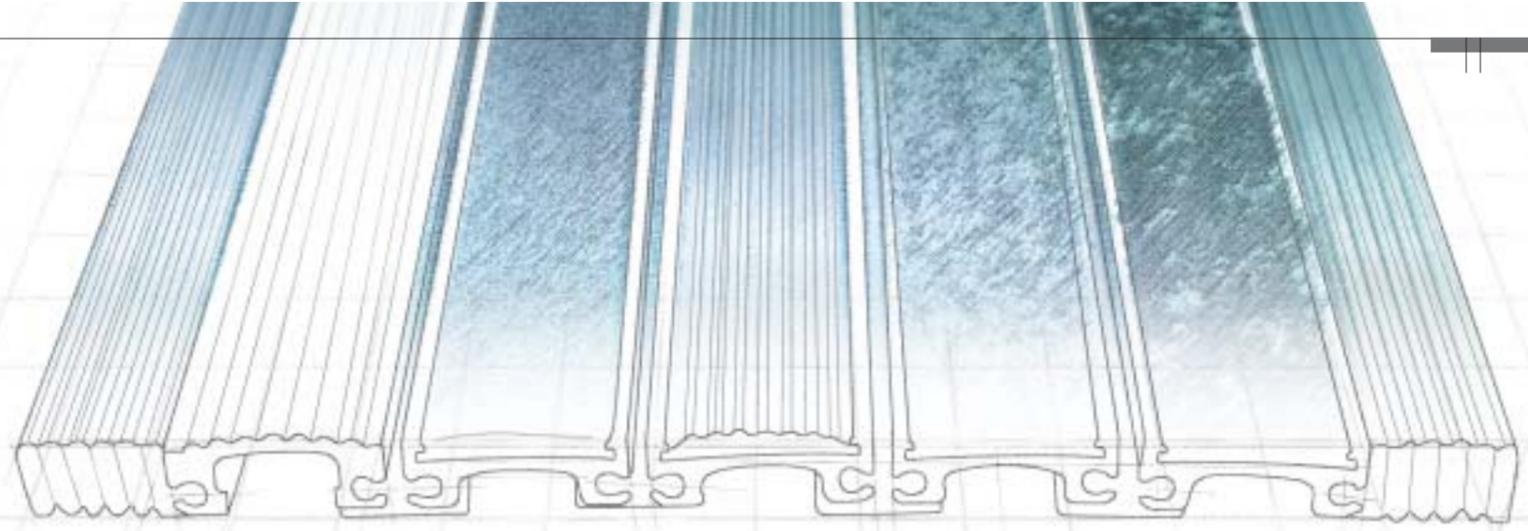

Centros comerciales, aeropuertos, superficies comerciales, edificios de oficinas, hospitales, centros médicos, residencias de ancianos, ambulatorios, hoteles, museos, colegios, oficinas, centros deportivos, piscinas, universidades, bancos, almacenes, estaciones de tren, auditorios, cines, tiendas, etc.

C/S Pedisystems® cuadro de selección


8-9	C/S Pediguard®	10-11	C/S Pedigrid®	12-13	C/S Pediluxe®	14-15	C/S Pedimat®	16-17	C/S Pediflex®
-----	----------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	--------------	-------	---------------



- Indice de precios (aproximado) 120
- Capacidad de rascado
- Capacidad de secado
- Zona de absorción
- Tráfico peatonal
- Carga máxima (1dm²)
- Zonas de aplicación recomendadas
- Gama de marcos especiales
- Tipo de superficies

130	105	100	95	30
Muy elevada	Elevada	Elevada	Elevada	Elevada
Muy elevada	Muy elevada	Muy elevada	Elevada	Muy elevada
70%	85%	85%	65%	100%
Extremo	Muy elevado	Muy elevado	Elevado	Medio
650 kg	165 kg	500 kg	225 kg	Baja
Zonas de tráfico abundante con cargas máximas como aeropuertos, centros comerciales, estaciones ferroviarias, etc.	Entradas principales de gran tráfico, ofrece un alto nivel de contención de suciedad.	Centros comerciales, edificios de oficinas, hospitales, superficies comerciales.	Tiendas, entradas laterales, zonas de tráfico moderado, entradas sin fosa.	En combinación con otros sistemas de C/S Pedisystems® y/o donde se requiere limpieza y secado adicional.

Profundidad del marco	20 mm	46 mm	20 mm	13 mm	13 mm
Esesor de la alfombrilla	18 mm	44 mm	17 mm	11 mm	10 mm

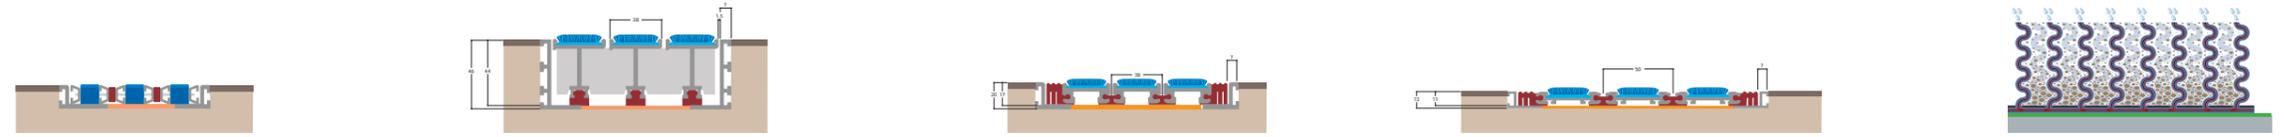

- INSERTOS MOQUETA Muscade Jade Perla Azurita Gris Ebonita
- INSERTOS VINILO Gris plata Gris metal Negro Verde caza
- INSERTOS DE ABRASIVO Gris Negro


Consulte nuestra gama de colores en página 20

C/S Pediguard® extrema funcionalidad en interiores y exteriores

Las rejillas de suelo para entradas más resistentes al uso. C/S Pediguard® es un producto de 18 mm de profundidad y sin duda el más duradero sistema de rejilla de suelo del mercado. Proporciona el mayor nivel de estabilidad y resistencia al desgaste, sustentando incluso cargas de tráfico pesado por encima de los 650 kg/dm², formando una barrera extremadamente versátil y efectiva contra la suciedad y humedad.

C/S Pediguard® permite un exclusivo y personalizado diseño combinando superficies textiles de gran resistencia, vinilo o elastómero con una estructura abierta o cerrada e instalaciones montadas en fosa o superficie.

Excelente para zonas de gran afluencia peatonal como centros comerciales, terminales de aeropuertos, estaciones ferroviarias, hipermercados, hoteles, etc. debido a su insuperable resistencia a la carga (650 kg / dm²), capacidad de rascado y retención de la humedad.

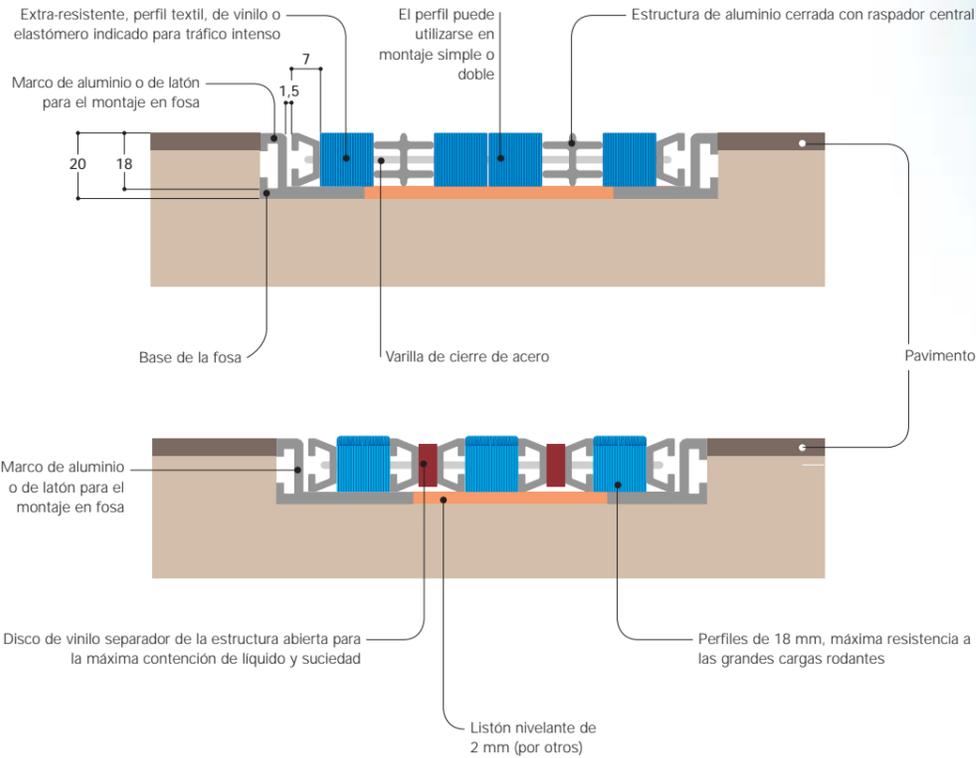

Tipos de superficie

- Perfil de vinilo: ofrece un excelente raspado, adecuado para exteriores y de fácil limpieza y mantenimiento.
- Perfil de elastómero: es apto para el uso en exteriores, extra-resistente al desgaste y perfecto para entradas con tráfico pesado.
- Perfil textil: constituye una barrera de contención de suciedad muy eficaz en interiores debido al completo secado y recogida de polvo de sus fibras textiles.



Pediguard CV Vinilo / aluminio cerrado	Pediguard CE Elastómero / aluminio cerrado	Pediguard CT Textil / aluminio cerrado
Pediguard TV Doble vinilo / aluminio cerrado	Pediguard TE Doble elastómero / aluminio cerrado	Pediguard TT Doble textil / aluminio cerrado
Pediguard CVA Vinilo / estructura abierta	Pediguard CEA Elastómero / estructura abierta	Pediguard CTA Textil / estructura abierta
Pediguard TVA Doble vinilo / estructura abierta	Pediguard TEA Doble elastómero / estructura abierta	Pediguard TTA Doble textil / estructura abierta

Doble perfil de superficie para una máxima contención de suciedad y óptima absorción de humedad

Superficie de fácil limpieza, economizando los costes de mantenimiento

Diseñado para cargas pesadas que resiste volúmenes extremos de tráfico

Estructura abierta que permite la caída de la suciedad en la base, de modo que los amplios intervalos de limpieza mantienen una magnífica apariencia

La sólida superficie continua proporciona insuperable resistencia al tráfico rodante pesado, así pues C/S Pediguard® es apto para aeropuertos, centros comerciales, hospitales, etc.

Gama de marcos especiales


- El Marco T de separación C/S Pediguard® se utiliza para dividir grandes instalaciones en secciones o áreas de tráfico multidireccional.
- El Marco rampa perimetral C/S Pediguard® permite la instalación de C/S Pediguard® en cualquier superficie sin necesidad de una fosa.



▲ Centro comercial con intenso tráfico peatonal protegido con alfombrillas de doble perfil de moqueta de C/S Pediguard®.



▲ Entrada de edificios de oficinas protegida con perfiles de moqueta C/S Pediguard® de estructura abierta.

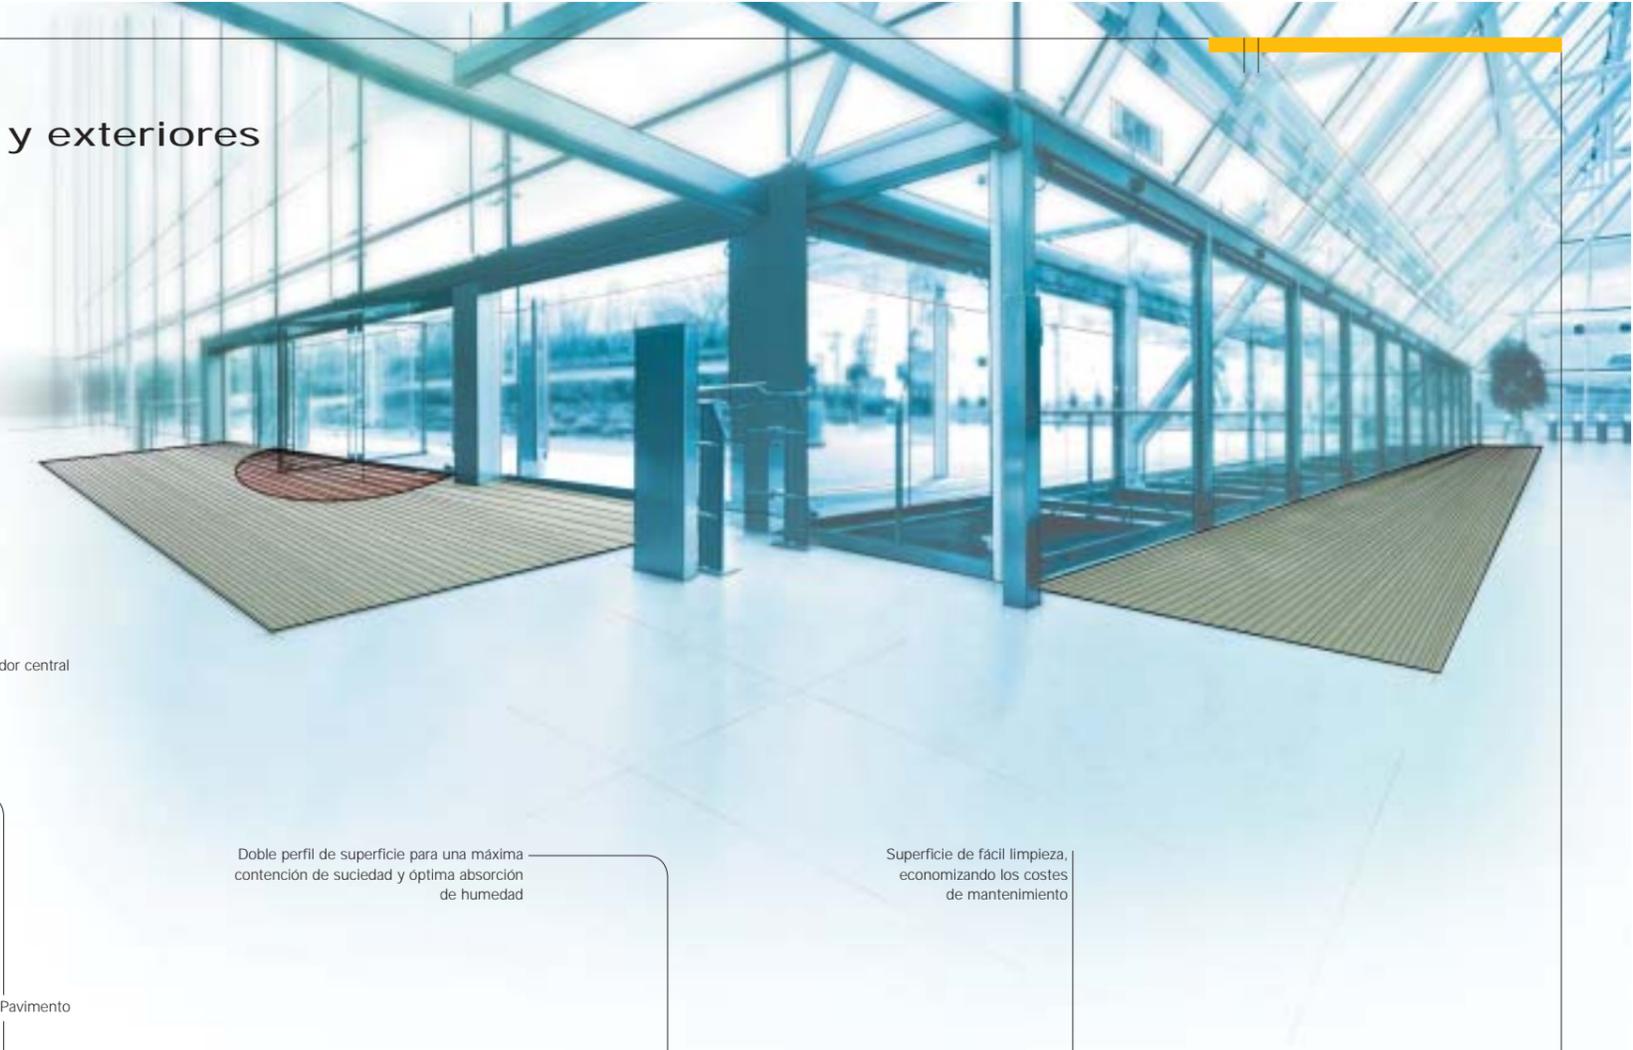

C/S Pedigrid® la barrera de contención de alta capacidad para interiores y exteriores



▲ Puerta giratoria y entrada interior de un edificio de oficinas protegido con rejillas circulares C/S Pedigrid®.



▲ Zona de paso exterior de tráfico intenso en un edificio de oficinas protegida con C/S Pedigrid®.

La barrera de contención de alta capacidad que siempre mantiene su apariencia. Diseñada exclusivamente para ser instalada en fosa. C/S Pedigrid® es un sistema de rejillas con secciones equidistantes, lo que permite que el agua, sal, barro, polvo, y otros tipos de suciedad caigan entre los raíles dentro de la fosa drenable de 44 mm, reduciendo los ciclos de limpieza y mantenimiento incluso en zonas de tráfico peatonal intenso.

C/S Pedigrid® es la protección recomendada para edificios con gran volumen de tráfico peatonal: terminales de pasajeros, centros comerciales, hipermercados y hospitales.

C/S Pedigrid® es la solución óptima para realizar fosas drenables (inserto de vinilo).



105



MUY ELEVADO



MUY ELEVADA




165 KG



85%




ELEVADA

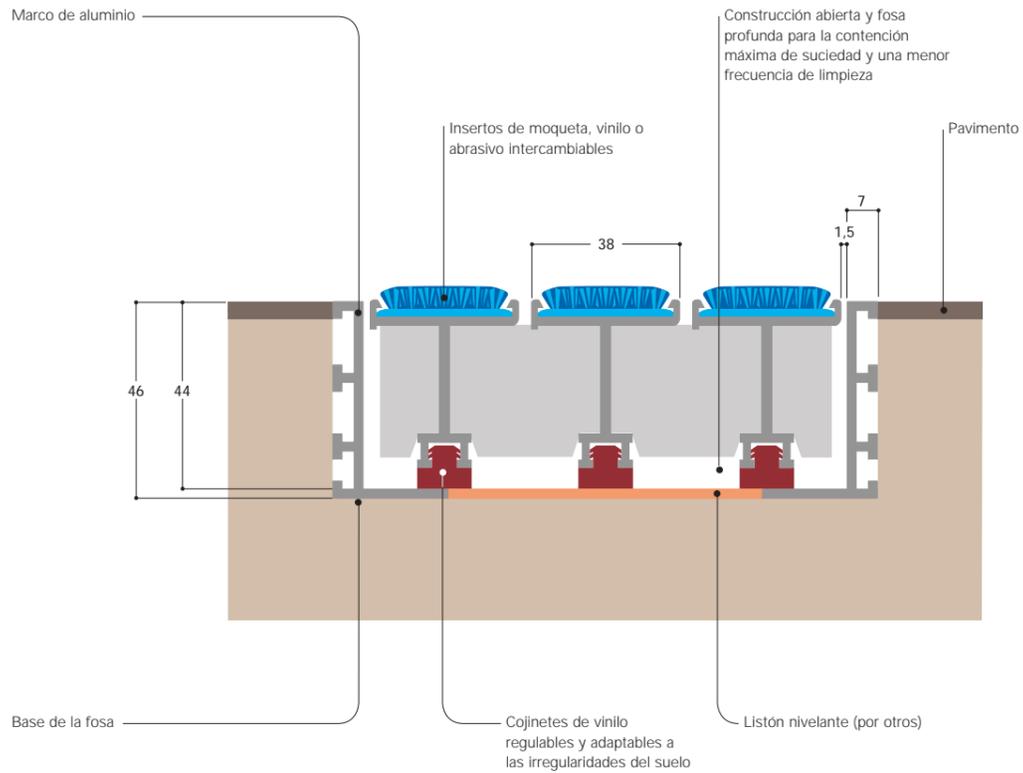

Tipos de superficies

- Los insertos de moqueta proporcionan la más completa limpieza y secado,
- Los insertos de vinilo son de fácil limpieza y ofrecen un raspado muy efectivo,
- Los insertos abrasivos combinan un raspado efectivo con la mayor adherencia incluso en las condiciones climáticas más adversas (uso industrial),
- Las superficies de aluminio estriado ofrecen un magnífico raspado bajo el mantenimiento mínimo.

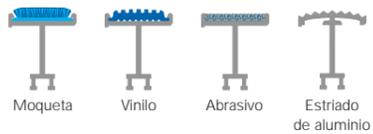

Gamas de marcos

- El marco T de C/S Pedigrid® se utiliza para dividir grandes secciones o para realizar diseños arquitectónicos.
- La contera de protección de C/S Pedigrid® se encaja en el marco ofreciendo un acabado más decorativo.



Gama de colores

Los insertos de moqueta, vinilo y abrasivos de C/S Pedigrid® están disponibles en una atractiva gama de colores para satisfacer los más variados diseños y requerimientos específicos.

INSERTOS MOQUETA

Consulte nuestra gama de colores en página 20



INSERTOS VINILO



INSERTOS DE ABRASIVO



ENTRADAS PRINCIPALES (INTERIORES Y EXTERIORES)

C/S Pediluxe® versatilidad y funcionalidad



▲ **Centro de exposiciones.** Amplio sistema de rejillas para el suelo que mantiene una limpieza permanente en las zonas de entrada y salida.




▲ **Centro bancario.** Una eficaz barrera de contención combina C/S Pedigril® en las puertas giratorias con C/S Pediluxe® en el interior.



▲ **Edificio de oficinas.** Gran zona de paso exterior combinada con C/S Pediluxe® en el interior de la puerta giratoria.

C/S Pediluxe® es el sistema de alfombrillas de aluminio más versátil. Combina una agradable pisada con una amplia gama de colores y superficies para satisfacer los requerimientos más exigentes. Bajo las condiciones más duras C/S Pediluxe® demuestra una gran capacidad de resistencia y de carga, lo que le hace especialmente apropiado para áreas de gran volumen de tráfico, tales como centros comerciales, hipermercados, hospitales, terminales de pasajeros... mientras que por su elegancia está recomendado para una multitud de aplicaciones. C/S Pediluxe® incluye una bisagra abierta de vinilo a fin de que la suciedad caiga dentro de la fosa o compacta para que sea retenida en la superficie. Para una rápida y fácil instalación sus 17 mm de profundidad encajan directamente en las fosas de entradas más habituales.

100 ELEVADA MUY ELEVADA 85% MUY ELEVADO 500 KG

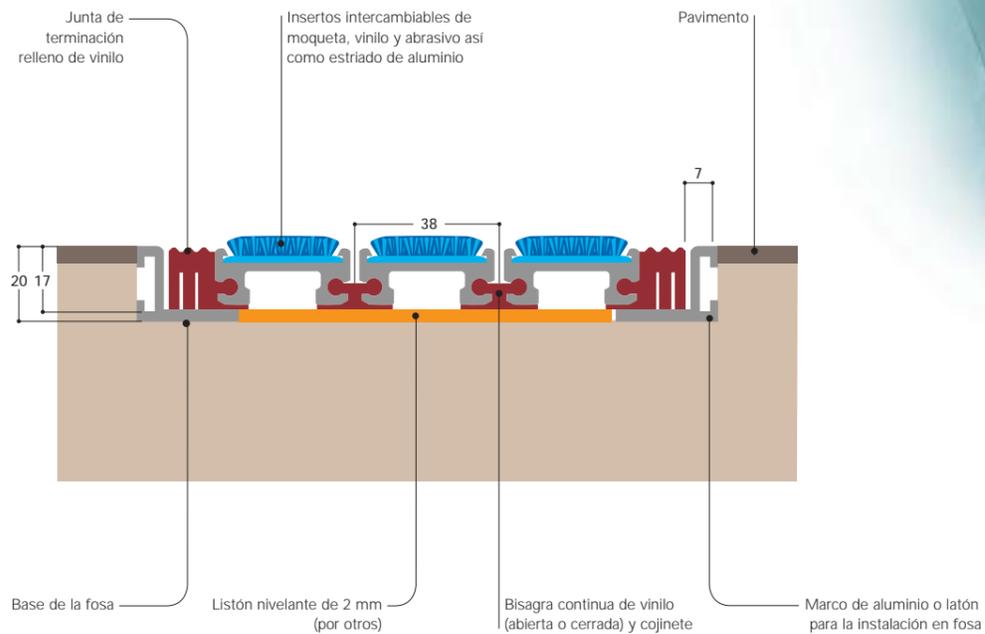

Tipos de superficies

- Alta funcionalidad patentada. Los insertos de moqueta ofrecen una limpieza y secado perfectos.
- Los insertos de vinilo son de fácil limpieza y proporcionan un raspado efectivo.
- Los insertos de abrasivo combinan un raspado efectivo con la mayor adherencia, incluso en las condiciones climáticas más adversas (uso industrial).
- La superficie de aluminio estriado aporta un magnífico raspado con un mínimo mantenimiento.

Gama de marcos especiales

- El Marco T de C/S Pedigril® se utiliza para dividir grandes instalaciones en secciones o llevar a cabo diseños arquitectónicos.
- La contera de protección se encaja en el marco ofreciendo un acabado más decorativo.
- El marco rampa de aluminio permite la instalación en cualquier superficie sin necesidad de fosa.

Gama de colores

Los insertos de moqueta, vinilo y abrasivo de C/S Pediluxe® están disponibles en una atractiva gama de colores para satisfacer los requerimientos específicos y los más variados diseños.

INSERTOS MOQUETA: Muscade, Jade, Perla, Azurita, Gris, Ebonita

INSERTOS VINILO: Gris plata, Gris metal, Negro, Verde caza

INSERTOS DE ABRASIVO: Gris, Negro

PERFILES Y MARCOS: Latón, Aluminio bruto, Natural, Negro, Oro, Bronce, Borgoña

Consulte nuestra gama de colores en página 20



Estructura abierta y fosa profunda para la máxima contención de suciedad y menor frecuencia de limpieza

Insertos de superficie intercambiables

Acabados disponibles de los ralles y marcos



- Latón
- Aluminio
- Aluminio bruto
- Natural
- Negro
- Oro
- Bronce
- Borgoña

ENTRADAS PRINCIPALES (INTERIORES Y EXTERIORES)

C/S Pedimat® el sistema de rejillas de suelo universal



▲ Hotel. Entrada de un hotel protegida con C/S Pedimat®.



▲ Centro comercial. C/S Pedimat® asegura el secado impidiendo que el suelo sea resbaladizo.




▲ Entrada de urgencias de hospital protegida contra el polvo y la suciedad con alfombrillas C/S Pedimat®.

La protección decorativa universal.
C/S Pedimat® es el sistema de rejillas de suelo perfecto para entradas de edificios con un tráfico moderado como oficinas, tiendas, hoteles, bancos, etc. donde el colorido y los requerimientos de diseños son tan necesarios como retener la suciedad.

El poco espesor de C/S Pedimat® permite instalarlo en una fosa, sobre el pavimento con un marco rampa o encajado en la moqueta ya existente. Los insertos en los ralles de moqueta, vinilo y de abrasivo pueden especificarse individual o colectivamente. Las bisagras compactas o perforadas permiten, respectivamente, que la suciedad sea retenida en la superficie o que caiga dentro de la fosa. Así mismo, C/S Pedimat® es fácilmente enrollable para la limpieza de la fosa.

95

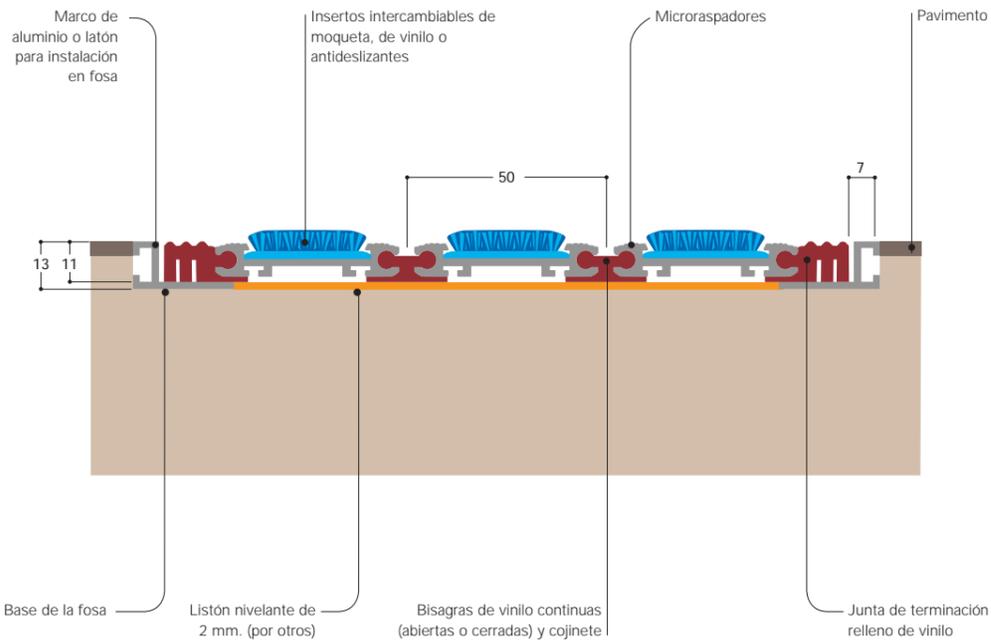

Acabados disponibles de los ralles y marcos

Latón



Latón

Aluminio



Aluminio bruto

Natural



Negro



Oro



Bronce



Borgoña

Gama de colores

Los insertos de moqueta, vinilo y abrasivo de C/S Pedimat® están disponibles en una atractiva gama de colores para satisfacer los requerimientos específicos y los más variados diseños.

Tipo de marcos



- El marco "T" de C/S Pedimat® se utiliza para dividir grandes instalaciones en secciones o llevar a cabo diseños arquitectónicos.



- La contera de protección de C/S Pedimat® encaja en el marco ofreciendo un acabado más decorativo.



- El marco rampa de aluminio C/S Pedimat® permite la instalación de C/S Pedimat® en cualquier superficie y sin necesidad de fosa.



- El marco rampa de vinilo de C/S Pedimat® permite la instalación de C/S Pedimat® en minutos y sin la necesidad de una fosa.



- El marco embellecedor para empotres en moquetas ya existentes de C/S Pedimat® adapta perfectamente la rejilla con el suelo de moqueta.

Tipo de superficies



- Los insertos de moqueta proporcionan mayor limpieza y secado.



- Los insertos de vinilo son de fácil limpieza y ofrecen un raspado muy efectivo.



- Los insertos de abrasivo combinan su capacidad de raspado con la mayor adherencia a la superficie incluso en las condiciones climáticas más adversas.

INSERTOS MOQUETA



Muscade



Jade



Perla



Azurita



Gris



Ebonita

INSERTOS VINILO



Gris plata



Gris metal



Negro



Verde caza

INSERTOS DE ABRASIVO



Gris



Negro

PERFILES Y MARCOS

Consulte nuestra gama de colores en página 20

C/S Pediflex® alfombra de limpieza de alta funcionalidad



La protección decorativa más universal.

La alfombra de C/S Pediflex® de 10 mm de espesor se compone de un vinilo con reacción al fuego (VCR) con un reverso textil, que ha sido creada por C/S GROUP utilizando un sistema patentado de alta torsión de trenzado y termosellado en mono y multi-filamentos de poliamida de 6.6 de la más alta calidad.

La alfombra C/S Pediflex® es extremadamente eficaz en la limpieza y retención de humedad, así como en la acumulación de suciedad a pesar de su poca densidad, siendo la mejor opción para entradas secundarias.

▲ Edificio de oficinas. Diseño arquitectónico elegante en combinación con los diferentes tipos de pavimento y los sistemas de rejilla de suelo C/S Pediluxe® y C/S Pediflex®.

30



ELEVADA



MUY ELEVADA



100%



MEDIO



BAJA

Moqueta de alta funcionalidad extremadamente eficaz atrapando y reteniendo la humedad

El estampado de granito permite ocultar la suciedad y las manchas

Cualquier sistema de limpieza de alfombras es adecuado

Excelente lavado

Vinilo con reacción al fuego y reverso textil para mayor comodidad

Las fibras de alta torsión y termosellado actúan como pequeños muelles conservando su apariencia


Estructura abierta para la contención máxima de suciedad y la rápida evaporación de la humedad

Fibras de poliamida 6.6 trenzadas reforzadas con fibras de polipropileno y carbono para mayor duración y absorción del agua

Plantilla elastómera para mayor confort

Sustrato principal

Plantilla elastómera de 2 mm de espesor

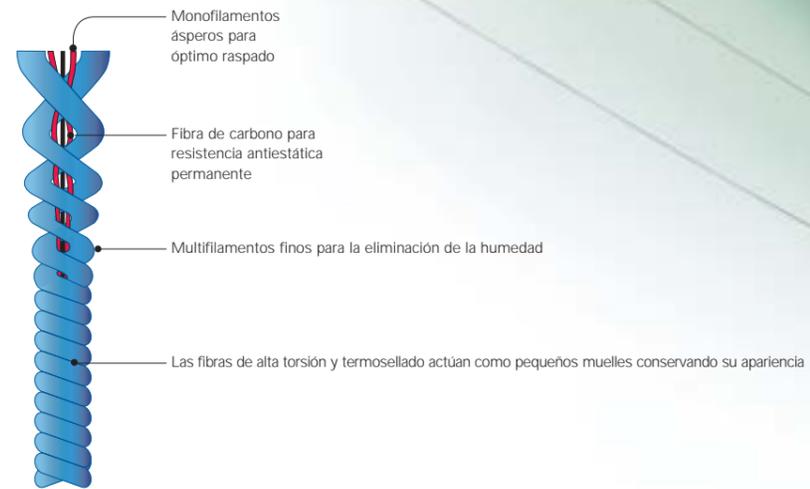

Tipos de marcos

- Marco de aluminio para instalación en fosa.
- Marco-rampa de vinilo de C/S Pediflex® embellecedor.
- Marco embellecedor para empotres en moquetas ya existentes.

Gama de colores

Consulte nuestra gama de colores en página 20



C/S Pedisystems® el sistema de rejillas de suelo líder del mercado

Los insertos textiles de alta funcionalidad de C/S Pedisystems® empleados en toda la gama de sistemas de contención de suciedad, juegan un papel importante ante nuestra competencia.

Hay varias razones por las que nuestros insertos textiles hacen de C/S Pedisystems® la mejor opción del mercado.

Funcionalidad

- Los insertos textiles de C/S Pedisystems® repelen la suciedad y la humedad como ninguna otra moqueta del mercado
- Óptimo raspado gracias a los monofilamentos
- Inmejorable secado gracias a los finos multifilamentos
- Permanente resistencia antiestática debido a las fibras de carbono
- Óptima retención de la suciedad debido a su estructura abierta
- Supera a todos los materiales de sistemas de rejillas tradicionales

Fácil mantenimiento



- La suciedad desaparece sencillamente gracias a la estructura abierta de la alfombrilla
- Insertos intercambiables sin necesidad de utensilios especializados

Apariencia


- Conserva su aspecto gracias a su sistema de alta torsión y termosellado que actúa como pequeños muelles
- Realza la estética de las entradas a la vez que oculta la suciedad en la fosa debido a su estructura abierta y su diseño de granito

Durabilidad

- Elaborado con nylon 6.6 el hilo más duradero del mercado
- Durabilidad mejorada gracias al sistema de alta torsión y termosellado

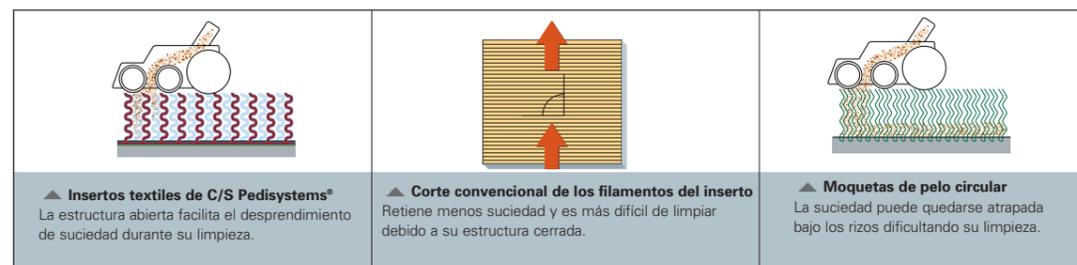


Comparativa entre las alfombrillas de C/S y el resto

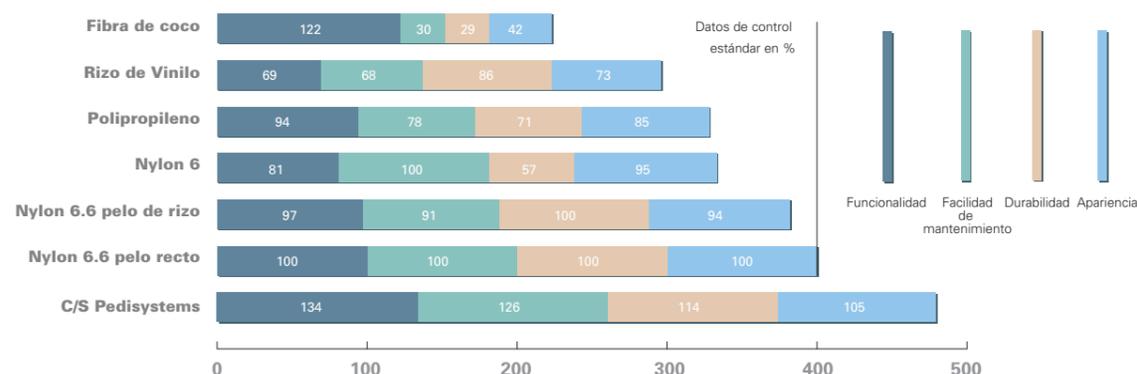

1. Longitud de las rejillas de suelo


Para facilitar la extracción de suciedad y prevenir que los suelos sean resbaladizos, se debe contar con una amplia zona de paso.

Normalmente la longitud mínima requerida es de 2 metros, pero debería tenerse en cuenta las condiciones climáticas y el tráfico.




2. Combinación de sistemas de rejillas

Todas las alfombrillas de C/S Pedisystems® pueden ser combinadas libremente entre ellas, ofreciendo no sólo la contención de humedad y suciedad sino proporcionando también una estética elegante a cualquier diseño arquitectónico.




▲ Resultado perfectamente integrado y nivelado combinando moquetas exteriores e interiores con alfombrillas de limpieza.



◀ Pueden conseguirse fantásticos diseños y resultados inigualables combinando diferentes moquetas texturas y colores.

3. Dirección del tráfico

Para mayor efectividad las rejillas de suelo deben estar enrasadas e instaladas en perpendicular a la dirección principal hacia la que se dirige el tráfico. Por favor consulte las opciones multidireccionales.



4. ¿Cómo encargar las rejillas de suelo?

Cuando encargue uno de nuestros sistemas de rejillas de suelo debe proporcionar esta información:

- 1 Suministro de plano técnico de la alfombrilla junto con las cotas exactas de anchura, longitud, radio, etc.
- 2 Indicar la dirección principal del tráfico.
- 3 Elección de sistema de rejillas, tipo de superficie y color.
- 4 Especificar si la instalación es en fosa o superficie.
- 5 Especificar el marco deseado.
- 6 Especificar para los sistemas C/S Pedimat®, C/S Pediluxe® y C/S Pediguard® si las bisagras son abiertas o cerradas.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y CONDICIONES GENERALES

Diseño. Todos los sistemas de rejillas de suelo de C/S Pedisystems® pueden ser utilizadas como alfombrillas / rejillas únicas, o múltiples para instalaciones más grandes.

Cuando es necesario dividir en secciones se utiliza una "T" de aluminio divisoria, las cuales se aconseja que no coincidan en la zona de paso de puerta por motivos de seguridad y estéticos.

Mantenimiento diario. Aspirado diario de la moqueta a ser posible con aspiradores de cepillo rotatorio para obtener la más eficaz succión de la suciedad.

Los insertos de vinilo, abrasivo y estriado de aluminio pueden lavarse con una mopa con un poco de detergente espumoso.

Mantenimiento periódico. Si la alfombrilla tiene bisagras abiertas o es C/S Pedigrid® o C/S Pediguard® la suciedad caerá por las ranuras a la fosa. Para su limpieza se deberá levantar la alfombrilla periódicamente. La frecuencia depende del volumen del tráfico, las condiciones climáticas y su localización, pero como norma general las alfombrillas deben ser levantadas una vez por semana en las zonas de tráfico pesado.

En zonas de tráfico intenso se aconseja limpiar en profundidad de 4 a 6 veces al año fundamentalmente en los meses de invierno. En la limpieza a fondo se debe utilizar un sistema de extracción pulverizando agua a presión sobre la alfombrilla y cepillado profundo del pelo de la alfombra. La temperatura del agua no debe superar los 60° C y los detergentes han de utilizarse en pequeñas cantidades. Sólo deben usarse productos químicos específicos para moquetas y siguiendo las instrucciones del fabricante.

Instalación. La fosa a de estar bien nivelada para el perfecto acoplamiento de la alfombrilla.

Reparación de daños. Si los insertos de moqueta, vinilo o abrasivo aparecen desgastados, dañados o de un color diferente al deseado serán reemplazados inmediatamente. En el improbable caso de que los raíles estén dañados también pueden restituirse, evitando el coste de una nueva alfombra.

Muestras de C/S Pedisystem®. Las muestras de todos los sistemas de rejillas e insertos están disponibles a solicitud a la compañía o de sus representantes.

Información. Todas las informaciones incluidas en este catálogo son puramente orientativas, C/S FRANCE se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin previo aviso.

Garantía. C/S FRANCE garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación o problemas de funcionamiento siempre y cuando se instalen conforme a sus recomendaciones. Esta garantía tendrá una duración de 12 meses desde la fecha de salida del material de nuestra fábrica. Si en este periodo, nuestro producto no estuviera conforme a nuestros estándares, se reemplazará gratuitamente. La responsabilidad de C/S FRANCE se limita a reemplazar el material defectuoso declinando la responsabilidad de cualquier otro daño eventual.

C/S Pedisystems®
by

C/SGROUP