

# Acrovyn®

Protección de paredes y puertas



DESIGN. DECORATE. PROTECT.



## CONSTRUCTION SPECIALTIES

# Sobre nosotros

Construction Specialties es una empresa familiar fundada en 1948 que cuenta con 22 oficinas en todo el mundo y fábricas clave u oficinas de venta en la mayoría de países europeos.


Esté donde esté, podemos ofrecer a nuestros clientes asistencia local rápida con personal formado y con experiencia.

Somos fabricantes y proveedores de productos especializados y nos hemos convertido en líderes mundiales en muchas de nuestras gamas de producto, que han sido instaladas con éxito en algunos de los edificios de más éxito del mundo en una amplia variedad de sectores.



### PRESENCIA GLOBAL

CS desarrolló la protección de paredes Acrovyn hace más de 50 años y desde entonces ha formado parte de miles de proyectos exitosos en todo el mundo.



### INNOVACIÓN

Muchos de nuestros modelos estándar e innovaciones de producto son fruto de la colaboración con nuestros clientes y de la respuesta a las necesidades del mercado. En 2004 fuimos los primeros fabricantes en lanzar protección de paredes sin PVC\* al mercado.



### EXPERIENCIA

Desde las primeras etapas de diseño y selección de productos hasta la instalación, ofrecemos asesoramiento y apoyo a nuestros clientes para garantizar el éxito de sus proyectos.

# ACROVYN®

## Índice

### ¿Por qué Acrovyn®?

NUEVA PALETA DE COLORES **4**  
ACROVYN Y LA SOSTENIBILIDAD  
ACROVYN BACTERICIDA  
ACROVYN SHOWCASE

### Introducción a la protección de paredes

CONSEJOS PARA DISEÑAR SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PAREDES EFECTIVOS **14**  
ESPACIOS QUE MERECE LA PENA PROTEGER:  
ATENCIÓN SANITARIA | COMERCIO AL POR MENOR  
CENTROS ASISTENCIALES Y ATENCIÓN A LA DEMENCIA  
EDUCACIÓN | VENTA DE ALIMENTOS  
HOTELES | OFICINAS Y LUGARES DE TRABAJO  
DEPORTES Y OCIO | TRANSPORTE

### Protección de placas y paneles



PLACA TEXTURIZADA ACROVYN - COLORES LISOS  
PLACA TEXTURIZADA ACROVYN - ACABADOS  
PLACA TEXTURIZADA ACROVYN PVC-FREE  
PLACA LISA ACROVYN  
PLACA ACROVYN BACTERICIDA  
PLACA DE ACERO INOXIDABLE ACROVYN  
ACROVYN BY DESIGN  
ACROVYN GLASS BY DESIGN  
PANELES PARA PAREDES ACROVYN  
PANELES FP ACROVYN

### Esquineros



### Pasamanos



---

Pasamanos/  
Parachoques



---

Parachoques



---

Protectores  
de cabecero  
de cama



---

Protecciones de  
acero inoxidable



---

Protección de  
elastómero EPDM



---

Protección  
de puertas



---

**Nuestros servicios**

**146**

Gama de colores desplegable

**148**

## ¿Por qué Acrovyn®?

Con Acrovyn, la protección de paredes nunca había lucido mejor.

Acrovyn es famoso por su durabilidad y ofrece una flexibilidad ilimitada a los diseñadores. Está disponible en múltiples perfiles de diseño y opciones de materiales y cuenta con una paleta de colores, acabados y texturas actualizada y ampliada para destacar y proteger una amplia variedad de interiores.



### DESIGN.

La gama de protección de paredes de Acrovyn ofrece a los diseñadores y propietarios de instalaciones una completa selección de opciones de diseño que se adaptan a diferentes requisitos, presupuestos y aplicaciones. Desde entornos curativos en edificios sanitarios hasta instalaciones educativas estimulantes, pasando por hoteles con aspiraciones, entornos comerciales tentadores, centros de ocio energizantes y equipaciones únicas para el sector comercial, nuestros productos ofrecen a los clientes la capacidad de crear interiores bellamente protegidos y duraderos.



### DECORATE.

La nueva paleta de colores, acabados y texturas de Acrovyn, contemporánea y decorativa, refleja las tendencias en diseño de interiores y se adapta a cualquier entorno. Nuestras placas de protección pueden incorporar imágenes y gráficos de gran calidad, ofreciéndole oportunidades ilimitadas para crear diseños únicos e impactantes.



### PROTECT.\*

Las placas Acrovyn, con un color sólido y resistentes a impactos, ofrecen un acabado resistente, duradero y fácil de limpiar para proteger paredes, puertas, mostradores de recepción y otras superficies de interior.


Los sólidos perfiles Acrovyn protegen las paredes y las esquinas de daños y están disponibles en una amplia gama de formas, tamaños, materiales, colores y acabados para adaptarse a los requisitos funcionales y estéticos.

Si necesita una protección completa y fiable para su interior, no busque más: Acrovyn tiene la solución.



### EXPERIENCIA

Llevamos más de 50 años ofreciendo protección de paredes a miles de clientes a nivel internacional




### INNOVACIÓN

Somos innovadores en el diseño y la fabricación de nuestros productos, desde la gama de protección de paredes PVC-Free hasta nuestras ménsulas Quick Lock patentadas.




### ENSAYOS INDEPENDIENTES

El rendimiento de nuestros productos está respaldado por pruebas independientes.



### UNA ATENCIÓN AL CLIENTE

Damos soporte a los proyectos desde el diseño hasta la ejecución. Ofrecemos información sobre especificaciones técnicas, consejos de diseño, inspecciones del sitio y ayuda para la instalación.



### AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS

Disponemos de una amplia gama de protección de paredes, con perfiles y productos planos, para adaptarse a diferentes requisitos, presupuestos y aplicaciones.



## NUEVA PALETA DE COLORES

Los colores, texturas y acabados transformar el interior de los edificios, impactando nuestras emociones y la manera en que percibimos y experimentamos los espacios. Hemos trabajado con asesores de color especializados en edificios para desarrollar una nueva oferta de colores que puede integrarse fácilmente en cualquier estilo de diseño.

Este estudio incluyó una revisión completa de proyectos de diseño modernos en todos los sectores y de las tendencias actuales en materiales y patrones, así como un análisis detallado del color.

Nuestra refinada paleta de colores lisos y la gama ampliada de patrones naturales le permiten expresar su creatividad de múltiples maneras y crear interiores bonitos y duraderos.



### OFERTA RENOVADA

Desde blancos rotos y pasteles hasta colores intensos y saturados, nuestra paleta incluye clásicos atemporales y tonalidades de moda para incorporar a su próximo diseño.

Nuestros nuevos patrones de hormigón aportan sencillez y profundidad a cualquier interior, y funcionan igualmente bien combinados con tonos neutrales, veteados o toques de colores vibrantes.

Los nuevos metales iridiscentes, bronce y cobre, pueden usarse para añadir un toque de interés y sofisticación a los espacios.

Para aportar calidez y un aspecto natural a cualquier interior, no hay nada como los acabados de madera. Además de las opciones tradicionales, como roble o nogal, también disponemos de modernos efectos decolorados.

Acrovyn by Design puede utilizarse para llevar patrones, colores e imágenes increíbles a cualquier interior, para lograr un efecto realmente personalizado o llamar la atención sobre un punto concreto.

**Design. Decorate. Protect.**

\* DISEÑE. DECORE. PROTEJA.

---

## UNA VISIÓN A TODO COLOR


Ya no volverá a ver de la misma manera la protección de paredes gracias a la paleta actualizada de colores y acabados de Acrovyn, que le ayudarán a crear diseños armónicos con el estilo que prefiera.




Los tonos naturales y los pasteles suaves inspiran calma y comodidad y pueden usarse para llevar la naturaleza al interior. Son ideales para crear espacios curativos en centros de atención sanitaria o lugares relajantes en cualquier tipo de edificio.



Los colores vivos sugieren energía y vitalidad. Utilícelos para destacar una pared o para crear diseños vibrantes y estimulantes. También son muy efectivos como parte de esquemas de señalización.

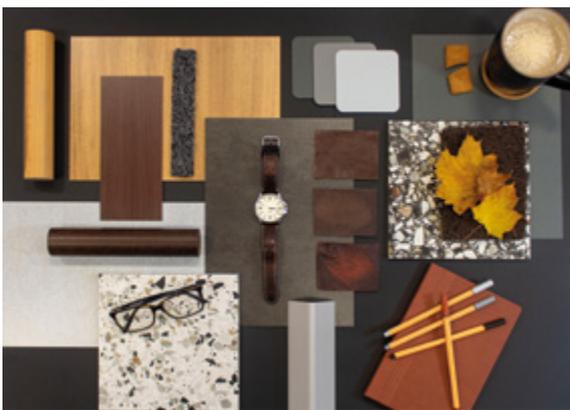

Escoja entre una selección de tonos neutrales combinados con acabados de hormigón o vetas de madera para crear espacios clásicos y sofisticados.

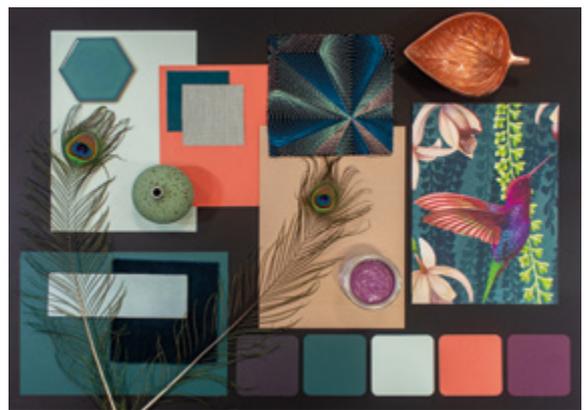

Nuestros nuevos colores intensos combinan a la perfección con detalles metálicos. Utilícelos por sí solos o combínelos con tonos neutros para aportar un toque de comodidad y lujo a su decoración.

## ACROVYN® Y SOSTENIBILIDAD

Proteger el medio ambiente es un camino, no un destino. CS reconoce su responsabilidad con las generaciones actuales y futuras a la hora de preservar el medio ambiente global. Estamos orgullosos de nuestra contribución a la sostenibilidad y trabajamos continuamente para mejorar nuestras prácticas ambientales en nuestras instalaciones de todo el mundo.



### FÓRMULA SEGURA

Todos los materiales de Acrovyn están libres de toxinas bioacumulativas persistentes (PBT), bisfenol A (BPA) y retardantes de llama halogenados o bromados.

Nuestros productos han obtenido una clasificación A+ en las pruebas de conformidad con la norma ISO 16000 de liberación de compuestos orgánicos volátiles.



### SOLUCIÓN PVC-FREE


Acrovyn PVC-Free es nuestra gama de protección de paredes más ecológica y ha demostrado ser tan resistente y duradera como el Acrovyn tradicional.

La placa de Acrovyn PVC-Free texturizado tiene una clasificación antiincendios de B-S1, d0 (de acuerdo con la norma EN 13501-1).



### CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™ BRONZE\*

Las placas de Acrovyn PVC-Free acaban de obtener la certificación Cradle to Cradle de categoría bronce, que evalúa la sostenibilidad de un producto en todo su ciclo de vida, otorgando a los clientes la confianza necesaria para utilizarlo en edificios ecológicos.




### GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Algunas de nuestras sedes europeas ya han obtenido la acreditación de gestión ambiental ISO 14001, mientras que otras están en proceso.



### OBTENCIÓN RESPONSABLE DE MATERIALES

Empleamos madera de proveedores con certificación FSC o PEFC y nuestros perfiles de aluminio emplean hasta un 60 % de materiales reciclados. Todos los desechos de fabricación metálicos se reciclan o, como alternativa, se fabrican longitudes a medida para reducir los desperdicios.

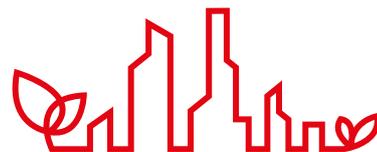

### PROYECTOS DE EDIFICIOS ECOLÓGICOS

Los productos de Acrovyn están diseñados para ser fuertes y duraderos y para maximizar la vida útil del tejido interior de los edificios. Pueden contribuir a los sistemas de certificación sostenible como BREEAM o LEED.


\* Cradle to Cradle Certified™ es una marca registrada de la Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

---

## GAMA PVC-FREE AMPLIADA

Ahora, Acrovyn PVC-Free está disponible en una paleta de colores actualizada y una gama más amplia de opciones para ofrecer soluciones de protección de paredes adecuadas para cualquier entorno.

La oferta incluye placas para proteger superficies y una selección de pasamanos, parachoques y esquineros para ayudarle a diseñar sistemas de protección de paredes atractivos y efectivos para todas las zonas del edificio.

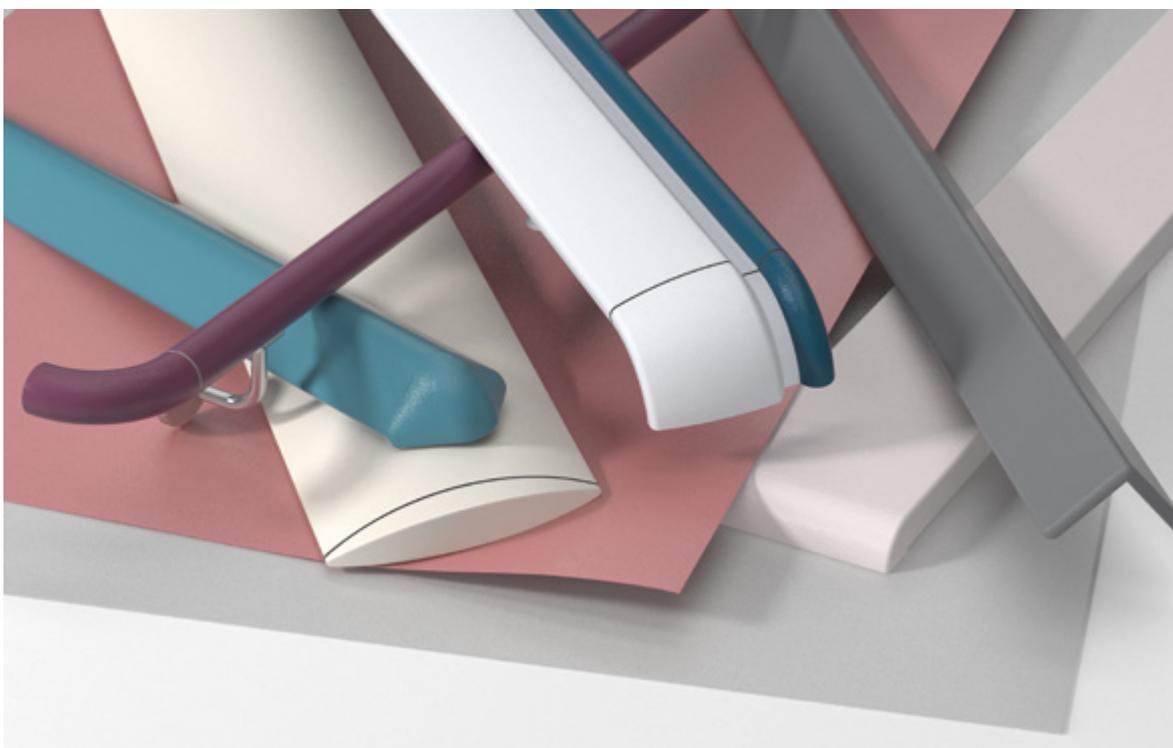

### Nueva gama de colores

Las placas de Acrovyn PVC-Free ya están disponibles en 36 colores, mientras que los perfiles Acrovyn PVC-Free vienen en 15 colores lisos distintos. Consulte nuestro desplegable de colores en las **páginas 150 y 152** para más información.



## ACROVYN® BACTERICIDA

En un mundo donde el control de infecciones es más importante que nunca, los productos con eficacia bactericida demostrada son la solución ideal en instalaciones sanitarias y en otras zonas en las que la higiene es lo más importante.

Acrovyn Bactericida elimina las bacterias de manera proactiva a través del mero contacto con la superficie, lo que contribuye a proteger a los pacientes ante infecciones nosocomiales o asociadas a la atención sanitaria. Se ha testado de acuerdo a la norma ISO 22196<sup>1</sup> y ha demostrado hasta un 100 % de efectividad ante las cepas bacterianas más comúnmente presentes en hospitales y alimentos.

Sanitized® piritiona de zinc<sup>2</sup>, Acrovyn Bactericida lleva incorporado un aditivo antimicrobiano avanzado que se añade durante la fabricación, sigue siendo efectivo durante todo el ciclo de vida del producto y no se ve afectado por la mayoría de sistemas de limpieza exigentes. Estos productos son completamente seguros para los humanos pero mortales para las bacterias, lo que garantiza el mantenimiento de las condiciones higiénicas en todo el ciclo de vida del producto.



### CLASIFICACIÓN DE LOS BACTERICIDAS

Una superficie plástica solo puede llamarse bactericida si elimina más del 99 % de las bacterias. Esto se determina mediante ensayos sujetos a la norma ISO 22196 y el resultado se clasifica según la EN 1040<sup>3</sup>.


La norma ISO 22196 determina la actividad bactericida de una superficie plástica aplicando la siguiente fórmula:

**Actividad bactericida = bacterias registradas en la superficie de control - bacterias registradas en la superficie sometida a tratamiento**

**Bactericida:** cuando la actividad bactericida es 5 o superior, lo que implica que hay 100.000 veces menos bacterias en la superficie tratada que en la superficie de control inactiva.

**Bacteriostática:** cuando la actividad bactericida está entre 5 y 1 (entre 10 y 100.000 veces menos bacterias).

**Inactiva:** cuando la actividad bactericida es inferior a 1.

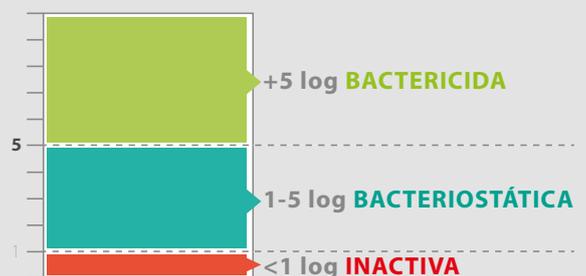

<sup>1</sup> ISO 22196: 2011 "Prueba de actividad antimicrobiana de superficies plásticas y otras superficies porosas"

<sup>2</sup> Sanitized® es una marca registrada de Sanitized AG.

<sup>3</sup> EN 1040: 2005 "Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida básica de los antisépticos y desinfectantes químicos. Método de ensayo y requisitos (fase 1)"



**PROBADO Y CERTIFICADO**

Acrovyn Bactericida ha sido sometido a pruebas conforme a la norma ISO 22196 para comprobar su eficacia bactericida contra 7 cepas comunes y los resultados se han clasificado según la norma EN 1040.

**Escherichia coli**



Actividad en el registro: 5,4  
Clase: **Bactericida**

**Staphylococcus aureus**



Actividad en el registro: 5,1  
Clase: **Bactericida**

**Mycobacterium smegmatis**



Actividad en el registro: >5  
Clase: **Bactericida**

**SARM\***



Actividad en el registro: 3,92  
Clase: **Bacteriostático**

**Salmonella enteritidis**



Actividad en el registro: 4,1  
Clase: **Bacteriostático**

**Listeria monocytogenes**



Actividad en el registro: 2,661  
Clase: **Bacteriostático**

**Enterococcus species**




Actividad en el registro: 2,28  
Clase: **Bacteriostático**

\**Staphylococcus aureus* resistente a la metilicina

## OPCIONES DE PRODUCTO ACROVYN BACTERICIDA

Los productos Acrovyn Bactericida incluyen placas para proteger superficies, pasamanos y protectores de cabecero de cama.

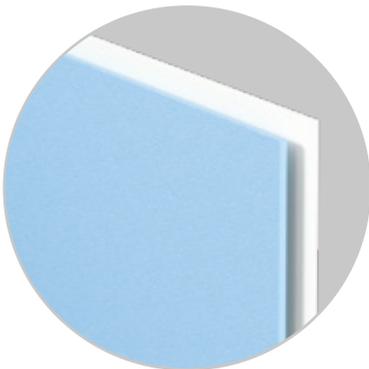

**PLACA ACROVYN BACTERICIDA**

**Página 42**

Disponible en seis colores con textura Suede y un color con textura lisa



**PASAMANOS HREB-6**

**Página 74**

Disponible en 27 colores lisos



**PROTECTORES DE CABECERO DE CAMA BL-40V**

**Página 111**

Disponibles en 27 colores lisos

## ACROVYN® SHOWCASE


Acrovyn Showcase es una aplicación de escritorio fácil de usar que le permite planear y diseñar conceptos de protección de paredes, incluso complejos, en un entorno de hospital fotorrealista. La versión 2020, recién lanzada, se ha rediseñado de principio a fin con funcionalidades nuevas e increíbles. Se ha convertido en una herramienta de planificación y diseño completa para el interior de hospitales.



## ZONAS HOSPITALARIAS

10 zonas de hospital disponibles para ayudarle a encontrar ideas de protección de paredes funcionales y estéticas.

- 1 Habitación de paciente
- 2 Sala de tratamiento / Oncología
- 3 Cirugía ambulatoria
- 4 Pasillo de hospital
- 5 Quirófano
- 6 Sala de esterilización
- 7 Escalera
- 8 Zona de ascensores
- 9 Sala de espera
- 10 Zona de recepción

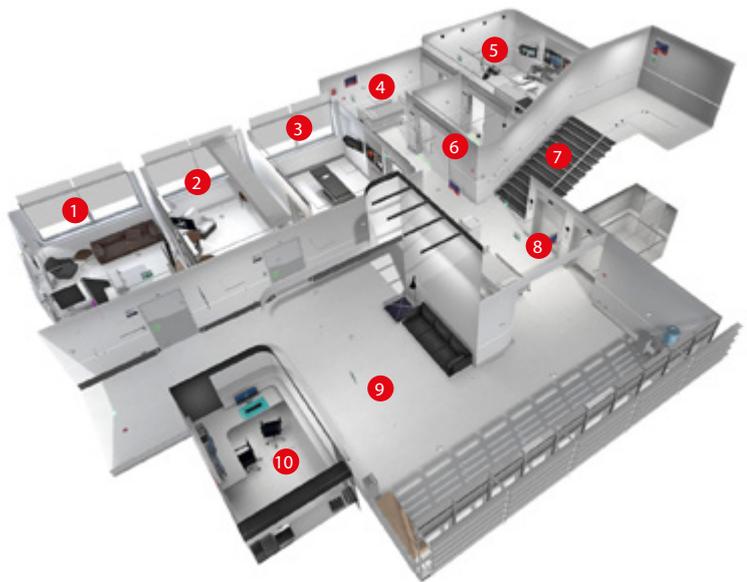

## ÚLTIMAS FUNCIONALIDADES

### Entornos curativos

Acrobyn Showcase incluye varios interiores prediseñados basados en las últimas tendencias en diseño de hospitales para inspirarle y servir como punto de partida para sus soluciones personalizadas.

### Información de productos

El inspector de productos integrado le permite inspeccionar los productos Acrobyn con todo lujo de detalles. También puede descargar fichas técnicas, diseños CAD, muestras de producto virtuales (VPS), objetos BIM y otros archivos de producto relacionados directamente en la aplicación.



### Nuevas herramientas de diseño

Acrobyn Showcase le permite diseñar interiores con todo lujo de detalles. La altura y la posición en la pared de todos los productos puede ajustarse dinámicamente. Puede especificar colores personalizados en las paredes, los techos y los suelos o cargar sus propias imágenes o patrones en las paredes con Acrobyn by Design.

### Herramientas colaborativas

Guarde sus diseños de interior en Acrobyn Showcase y compártalos con sus compañeros o sus clientes. Una gran funcionalidad para recopilar opiniones y planear el interior de un hospital en colaboración con otras personas.

## UNA EXPERIENCIA COMPLETAMENTE INMERSIVA

Acrobyn Showcase VR le permite ver y experimentar el interior de sus edificios sanitarios con todo lujo de detalles y un realismo increíble. Póngase en contacto con nosotros para organizar una demostración.



# Cómo diseñar sistemas de protección de paredes efectivos

El revestimiento interior de los edificios públicos, privados y comerciales a menudo sufre un gran desgaste por el uso o daños por impacto, lo que compromete la estética y la higiene y afecta a los presupuestos de mantenimiento.

En estos entornos de alta circulación, incorporar soluciones de protección de paredes y puertas es un elemento de diseño fundamental, que garantiza la longevidad y la buena apariencia del interior de los edificios a la vez que ayuda a reducir los costes de mantenimiento y la necesidad de reparaciones y redecoraciones.

## ÁREAS COMÚNMENTE AFECTADAS:

- Zonas de recepción y vestíbulos
- Pasillos y ascensores
- Salas de hospital y camas de centros de asistencia u hoteles
- Cocinas comerciales
- Áreas donde se sirve o consume comida
- Fábricas
- Zonas de servicio, distribución y circulación

## BENEFICIOS DE UTILIZAR PROTECCIÓN DE PAREDES:

- Aumento de la durabilidad y el ciclo de vida de la estructura del edificio
- Menores costes de mantenimiento, reparaciones y renovaciones
- Estética mejorada y libertad visual ilimitada
- Cumplimiento con la legislación y las recomendaciones

### Causas típicas del deterioro



Transeúntes



Carritos y cestas de la compra



Sillas



Camas de hospital



Equipaje



Carritos de catering y ropa blanca




Sillas de ruedas y cochecitos



Vehículos

## TIPOS DE PROTECCIÓN DE PAREDES

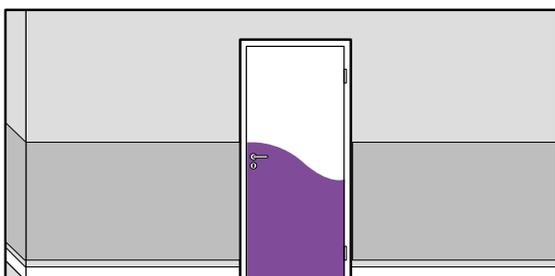


### SOLUCIONES DE PROTECCIÓN DE SUPERFICIES

Contamos con una amplia selección de placas y paneles para resaltar y proteger paredes, columnas, mostradores de recepción y otras superficies interiores del desgaste por uso o los daños por golpes. Consulte la sección de placas y paneles **en la página 30**.



### PASAMANOS

Los pasamanos de Acrovyn están diseñados para ofrecer apoyo y guiar a los transeúntes y combinan comodidad, estilo y cierta protección de la superficie. Consulte la sección de pasamanos en la **página 70**.




### PASAMANOS/PARACHOQUES

Soluciones que combinan pasamanos y parachoques, diseñadas para zonas donde es necesario facilitar apoyo a los transeúntes y a la vez proteger contra los impactos. Consulte la sección de pasamanos/parachoques en la **página 82**.




### PARACHOQUES

Pensados para usarse en zonas de circulación y pasillos de servicio de entornos laborales muy concurridos para proteger de los daños derivados del tráfico a pie y rodado. Consulte la sección de parachoques en la **página 92**.

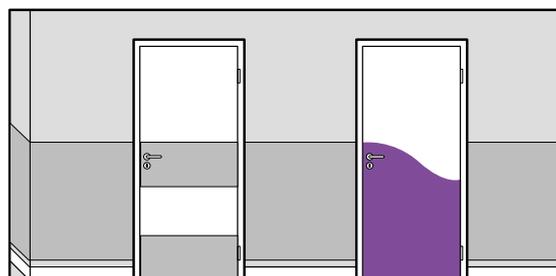


### SOLUCIONES DE PROTECCIÓN DE PUERTAS

Las opciones de protección de puertas de Acrovyn ofrecen una magnífica resistencia a impactos para las superficies, bordes y marcos de puertas vulnerables. Se fabrican a medida. Consulte la sección de protección de puertas en la **página 136**.



### ESQUINEROS

Disponibles en una variedad de materiales y tamaños para proteger los ángulos externos vulnerables. Vea la sección de esquineros en la **página 60**.

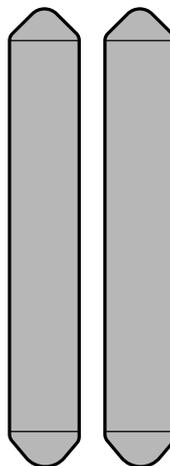

### PROTECTORES DE CABECERO DE CAMA

Las soluciones para cabeceros de cama de hospitales y centros asistenciales de Acrovyn previenen los daños en las paredes y en el equipamiento montado en ellas. Consulte la sección de protectores de cabecero de cama en la **página 106**.

## CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LA PROTECCIÓN DE PAREDES

**Para crear espacios interiores resilientes y estéticamente agradables, debe tenerse en cuenta el entorno, el tipo de actividad a desarrollar y los daños previstos, incluyendo la fuente, la frecuencia y la gravedad, así como el diseño global del interior.**

### PASAMANOS

Los pasamanos deben instalarse en las zonas de paso de transeúntes en las que se requiera apoyo para la movilidad.

### SUPERFICIES INTERIORES

Deben identificarse las superficies interiores susceptibles de sufrir daños (p. ej. las puertas, las paredes u otras superficies) y escoger el tipo de protección más apropiado.

### PARACHOQUES

El tipo y la posición de los parachoques así como su clasificación de uso deben valorarse en función del tamaño de los carritos, la ubicación esperada de los daños y la frecuencia y gravedad del impacto.

### ESQUINEROS

El tipo y la altura óptimos de los esquineros deben escogerse para proteger de manera efectiva los ángulos externos expuestos.

### TIPO DE MATERIAL

¿Qué material es mejor para cada ubicación? Normalmente, los modelos de Acrovyn se usan en zonas de tránsito. En las cocinas puede ser preferible el acero inoxidable y en las zonas de entrega, las protecciones más resistentes con elastómero EPDM.

Es posible que haya otras cuestiones a tener en cuenta en función del tipo de edificio, como garantizar que los edificios son accesibles para todos los usuarios y que se cumplen otros requisitos funcionales. En las siguientes páginas detallamos algunos factores clave que merece la pena considerar.


## EJEMPLOS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PAREDES

**Nuestro catálogo de protección de paredes ofrece soluciones para realzar y proteger la decoración interior de todos los entornos concurridos.**

Las siguientes ilustraciones muestran ejemplos de sistemas de protección de paredes. Nuestro amplio catálogo de productos permite ejecutar fácilmente otras configuraciones.


### REQUISITOS DE PROTECCIÓN PARA USO LIGERO O MEDIO

Para pasillos con tránsito a pie y salas de espera donde se usan carritos ligeros ocasionalmente.

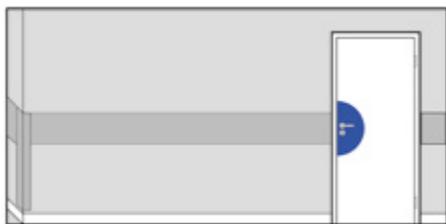


#### Salas de espera

- Esquineros a media altura en la pared
- Parachoques ligeros a media altura en la pared
- Placas de protección de manilla en las puertas

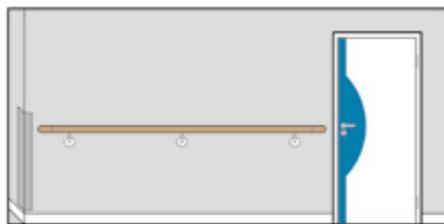

#### Pasillos con tránsito a pie y uso ocasional de carritos

- Esquineros a media altura en la pared
- Pasamanos a media altura en la pared\*
- Placas de protección de manilla en las puertas

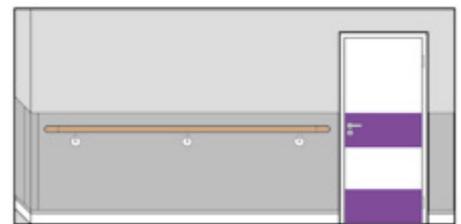


#### Pasillos con tránsito de carritos más frecuente

- Esquineros a media altura en la pared
- Protección con placas a media altura en la pared
- Pasamanos a media altura en la pared\*
- Placas de protección de manilla e inferiores en las puertas

\* Para las dimensiones de los pasamanos y la posición en la pared, consulte la legislación local.


## REQUISITOS DE PROTECCIÓN PARA USO INTENSIVO

Para zonas de circulación susceptibles de daños frecuentes causados por el tránsito a pie y rodado, como carritos, sillas de ruedas y camas de hospitales.

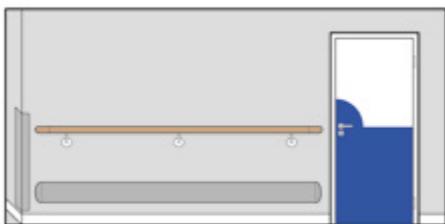


### Pasillos con tráfico regular de carritos y acceso para transeúntes donde se esperan daños por impacto en la parte inferior de las paredes

- Esquineros a media altura en la pared
- Pasamanos a media altura en la pared
- Parachoques en la parte inferior
- Placas de protección de manilla e inferiores en las puertas

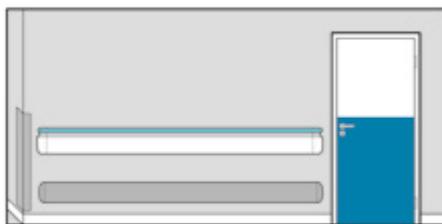

### Pasillos con tráfico regular de carritos y camas en los que se espera cierto acceso de transeúntes

- Esquineros a media altura en la pared
- Pasamanos/parachoques a media altura en la pared, parachoques en la parte inferior
- Protectores de media puerta

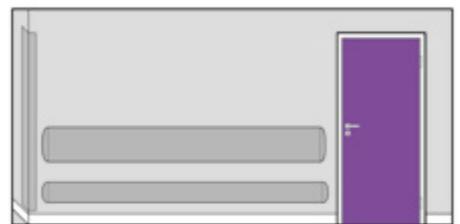


### Pasillos con tráfico regular de carritos y camas en los que se esperan daños por impacto a múltiples niveles

- Esquineros de altura completa
- Parachoques a dos o más niveles
- Protección de puertas completa


## REQUISITOS DE PROTECCIÓN PARA USO EXTREMO

Para áreas de distribución y de circulación por donde pasan regularmente carritos muy cargados

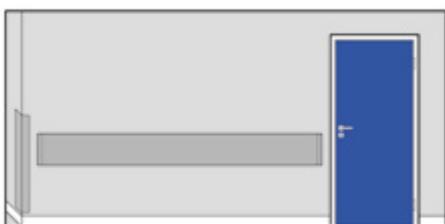

### Pasillos con tráfico de carritos en los que se esperan daños por impacto a media altura en la pared

- Esquineros a media altura en la pared
- Parachoques fijado sobre ménsulas para mantener el tráfico rodado separado de la pared a media altura.
- Protección de puertas completa

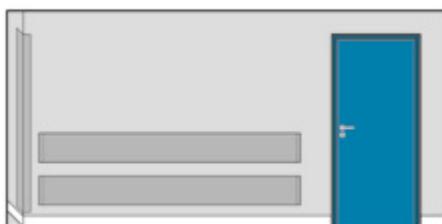


### Pasillos con tráfico de carritos en los que se esperan daños por impacto a múltiples niveles

- Esquineros de altura completa
- Parachoques fijado sobre ménsulas para mantener el tráfico rodado separado de la pared a dos alturas.
- Protección de puertas completas y marcos



### En áreas de entrega y otras zonas de distribución y circulación, es posible que se necesiten productos de elastómero EPDM para uso extremo.

- Esquineros de altura completa
- Parachoques de elastómero EPDM para uso extremo
- Protección de puertas completas y marcos

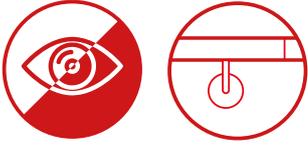

## UN DISEÑO HECHO PARA TODOS

Diseñar entornos arquitectónicos nuevos o remodelados de tal manera que sean accesibles e inclusivos para todos los usuarios del edificio requiere tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidades visuales o movilidad reducida.


### CONTRASTE DE COLORES Y ACCESIBILIDAD

La mayoría de las personas con dificultades visuales son capaces de percibir algunos contrastes entre colores claros y oscuros. Para ayudar a que perciban el espacio, es importante usar colores contrastantes, que les ayudarán a distinguir entre elementos clave del edificio.

#### ¿Qué es el contraste de colores?

El contraste de colores es la diferencia de luminosidad entre dos colores adyacentes y está determinada por el valor de reflectancia de la luz (LRV, por sus siglas en inglés). Esto se mide usando un espectrómetro de esfera, que nos da un valor en una escala de 0 a 100.

El valor representa la claridad y oscuridad relativas, no el color en sí. Por tanto, dos colores totalmente diferentes pueden tener el mismo LRV o uno muy similar, y no ser distinguibles para las personas daltónicas o con discapacidad visual.

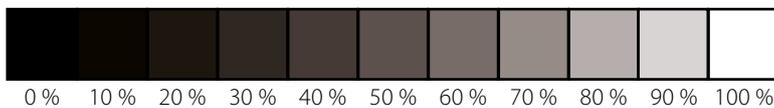

#### Diseño en función del color

Lo que se considera un buen contraste de color varía en Europa. En algunos países se usa una simple diferencia en los valores de LRV entre dos colores (por ejemplo, 30 puntos), en otros el contraste se expresa como un porcentaje (por ejemplo, 70%) y se calcula usando una fórmula  $[(\text{Color 1 LRV} - \text{Color 2 LRV}) / \text{Color 2 LRV}] * 100$ .


Por lo tanto, recomendamos consultar las directrices o la legislación local para obtener información actualizada para garantizar el cumplimiento.

Idealmente debería implementarse el contraste de color cada vez que cambia la superficie y la función. En particular, las grandes superficies de un edificio, así como los accesorios, equipamiento y elementos sobresalientes más importantes, deberían ser distinguibles unos de otros o del entorno que les rodea. Algunos ejemplos:


- La superficie y/o el marco de las puertas y la pared
- Los suelos y las paredes
- Las paredes y los techos
- Los obstáculos como las esquinas o los pilares
- Los pasamanos y las paredes
- El equipamiento sanitario y las paredes
- El peldaño y la tabica de una escalera

#### EJEMPLOS DE MAL CONTRASTE:

Laguna / Coral



Crema / Azul Glaciar



#### EJEMPLOS DE BUEN CONTRASTE:

Azul Yale / Blanco Nieve



Azul Báltico / Gris Niebla



#### Cómo cumplir con los requisitos de contraste visual con Acrovyn

Los productos de protección de paredes de Acrovyn están disponibles en hasta 36 colores diferentes (con un amplio rango de valores LRV) y varias opciones de acabado, para que pueda cumplir los requisitos de contraste visual sin tener que comprometer el diseño y la estética.

Las placas, placas de protección, parachoques y esquineros de Acrovyn pueden utilizarse para destacar obstáculos o elementos que sobresalgan. Los pasamanos de Acrovyn en colores contrastantes pueden utilizarse para que los transeúntes y usuarios en silla de ruedas puedan rodear un obstáculo.

Para ver toda la variedad de colores y acabados con sus valores LRV consulte el desplegable de colores de las **páginas 150-152**.

## PASAMANOS

**Las zonas de edificios públicos y comerciales a las que accede el público general pueden requerir la instalación de pasamanos para proporcionar apoyo a los usuarios con movilidad reducida.**

Esto incluye escaleras, principales rutas de comunicación dentro del edificio o zonas con ascensores.

- Los pasamanos deben ser fáciles de coger y ofrecer un agarre firme pero cómodo con toda la mano.

- Deben contrastar visualmente con la pared.
- Idealmente la superficie debe ser suave, sin elementos abrasivos, y no estar ni demasiado fría ni demasiado caliente al tacto.
- Para las dimensiones de los pasamanos y la posición en la pared, consulte la legislación local.

Para ver nuestra selección de pasamanos diseñados ergonómicamente, consulte la **página 70**.

Para ver más información y recomendaciones sobre cómo diseñar edificios accesibles, consulte las leyes y normativas locales, incluyendo:

- *Bélgica: Guide d'aide à la conception d'un bâtiment accessible (2015); Handboek Toegankelijkheid Publieke Gebouwen (2017)*
- *Francia: Circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007*
- *Alemania: DIN 18040-1:2009; DIN 32975:2009*
- *Reino Unido: BS 8300-2:2018; Approved Document M, vol. 2 (2015)*
- *Internacional: ISO 21542:2011*



## CONTROL DE INFECCIONES Y REQUISITOS DE HIGIENE

Uno de los problemas más significativos en entornos sanitarios es el control de las infecciones. Por tanto, todos los acabados deben escogerse teniendo en cuenta su facilidad de limpieza y ser compatibles con productos de limpieza.

De manera similar, las normativas sobre higiene de los alimentos (p. ej. la Directiva Europea n.º 852/2004) recomiendan seleccionar acabados fáciles de mantener y duraderos en las zonas de preparación y fabricación de alimentos.

Al seleccionar los acabados de las paredes en entornos en los que la higiene es importante, tenga en cuenta lo siguiente:

- Las superficies lisas, duras, sin juntas e impermeables son preferibles por su facilidad de limpieza.
- Los acabados de las paredes no deben fomentar o mantener el desarrollo de hongos y microorganismos.
- Deben ser duraderas y capaces de soportar pequeños impactos y no estropearse ni deteriorarse por el uso de detergentes y desinfectantes.

Las superficies interiores deben mantenerse en buenas condiciones. Cuando sea apropiado, puede emplearse protección contra impactos adicional para ayudar a reducir la incidencia de daños y mantener la integridad de las paredes.



## NORMATIVA DE INCENDIOS

El cumplimiento de la normativa de incendios es uno de los asuntos más importantes en cualquier edificio.

La legislación relacionada varía mucho en diferentes países. Como fabricantes de productos arquitectónicos a nivel mundial, hemos probado nuestras placas y paneles con los estándares armonizados EN 11925-2 y EN 13823 para garantizar que son seguros y cumplen con las normas de todas nuestras ubicaciones en Europa.

Los resultados han sido clasificados de acuerdo a la EN 13501-1, que divide los materiales de construcción en categorías de acuerdo a su comportamiento ante el fuego: A1, A2, B, C, D, E y F.

El mismo estándar también clasifica los productos de acuerdo al desarrollo de humo (s1, s2, s3) y a la formación de gotas o partículas incandescentes (d0, d1 y d2).

Al final, los materiales de construcción reciben una clasificación global, por ejemplo B-s1, d0.

Hemos indicado en cada página de producto su clasificación de incendios, cuando corresponde, para que pueda entender fácilmente su reacción al fuego.

Para más información sobre este tema, póngase en contacto con nuestro equipo técnico, que estará encantado de ayudarle.

# Espacios que merece la pena proteger

## PROTECCIÓN DE PAREDES PARA TIPOS DE EDIFICIOS ESPECÍFICOS

Los productos de protección de paredes y puertas de Acrovyn están diseñados para integrarse eficazmente con una gran variedad de entornos.

Nuestra amplia oferta de soluciones cumple con los requisitos de protección e higiene de estos interiores, al tiempo que preserva la estética a largo plazo y ayuda a reducir los costes de mantenimiento.



Atención sanitaria



Centros asistenciales y atención a la demencia



Comercio al por menor



Educación



Venta de alimentos



Hoteles



Oficinas y lugares de trabajo



Ocio y deportes



Transporte



## ATENCIÓN SANITARIA CÓMO DISEÑAR ESPACIOS QUE CURAN

Cree entornos calmantes y terapéuticos a la vez que mantiene la funcionalidad del edificio con Acrovyn, un material resiliente e higiénico.

- Añada piezas de arte y cree interiores acogedores y tranquilizadores, que no parecen de una institución, con Acrovyn by Design.
- Las placas y paneles de protección de paredes ofrecen un acabado higiénico y duradero y mejoran la estética.
- Cree sistemas de señalización y cumpla con los requisitos de contraste visual con nuestra amplia gama de colores.
- Proteja puertas y marcos de los daños causados por carritos y camas con las placas Acrovyn.
- Ofrezca ayudas a la movilidad con nuestros pasamanos, disponibles en una amplia variedad de materiales incluyendo Acrovyn, madera, acero inoxidable y aluminio, así como opciones con bactericida incorporado.
- Disponemos de una amplia variedad de perfiles de absorción de impactos, desde parachoques ligeros para las salas de espera hasta opciones de uso intensivo para áreas de gran circulación.





## CENTROS ASISTENCIALES Y ATENCIÓN A LA DEMENCIA CÓMO CREAR UN ENTORNO SEGURO Y FAMILIAR

El diseño de interiores en los centros de asistencia debería tener en cuenta las necesidades de los residentes y ofrecer unas instalaciones cómodas, seguras y fáciles.

- Los murales de Acrovyn by Design con paisajes locales crean un sentimiento de familiaridad y pueden servir de apoyo a terapias de orientación o memoria.
- Las placas en una amplia variedad de colores lisos y acabados protegen discretamente las paredes y puertas.
- Nuestros pasamanos ayudan a los residentes con movilidad reducida.
- Las zonas con gran probabilidad de recibir daños por impacto pueden protegerse de manera efectiva con esquineros y parachoques.






## COMERCIO AL POR MENOR CÓMO MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE

La protección contra impactos de Acrovyn, elegante pero funcional, puede incorporarse al diseño de las tiendas para que las instalaciones sean funcionales y acogedoras tanto para los clientes como para el personal.

- Acrovyn by Design ofrece protección para las paredes y otras superficies, así como promoción de la marca.
- Las placas y esquineros resistentes a impactos mantienen en buen estado las columnas y paredes frente a los carros, carritos de bebé y sillas de ruedas.
- Mantenga las puertas concurridas en funcionamiento durante más tiempo con nuestra gama de soluciones de protección de puertas.
- Use elegantes productos de acero inoxidable en las zonas de cocina y preparación/servicio de alimentos.
- Contamos con opciones específicas de elastómero de uso intensivo para plataformas de carga y descarga y aparcamientos.

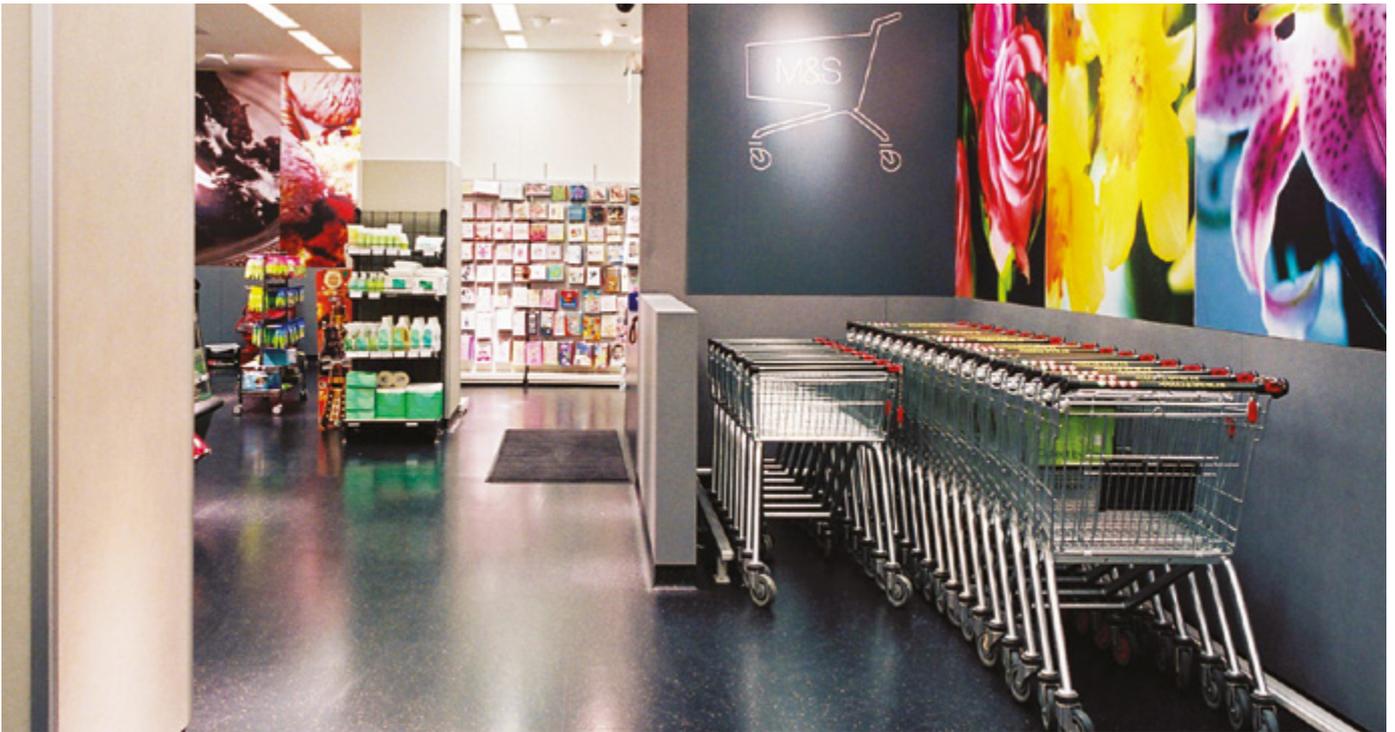



## EDUCACIÓN

### CÓMO CREAR INTERIORES ESTIMULANTES PARA SACAR LAS MEJORES NOTAS




Acrovyn ayuda a crear un entorno de aprendizaje limpio, luminoso y estimulante, a la vez que protege el edificio de los rigores de la vida estudiantil.

- Las placas Acrovyn, resistentes y duraderas, mantienen las puertas y las paredes de los pasillos concurridos en buenas condiciones.
- Incorpore imágenes estimulantes e inspiradoras con Acrovyn by Design para mejorar el rendimiento de los estudiantes.
- Los esquineros y parachoques de colores ayudan a mantener un entorno funcional e inspirador, sea cual sea su presupuesto.
- La textura de Acrovyn ayuda a disimular los arañazos y el desgaste general causados por las mochilas y el uso diario.






## VENTA DE ALIMENTOS CÓMO CREAR LA EXPERIENCIA GASTRONÓMICA PERFECTA

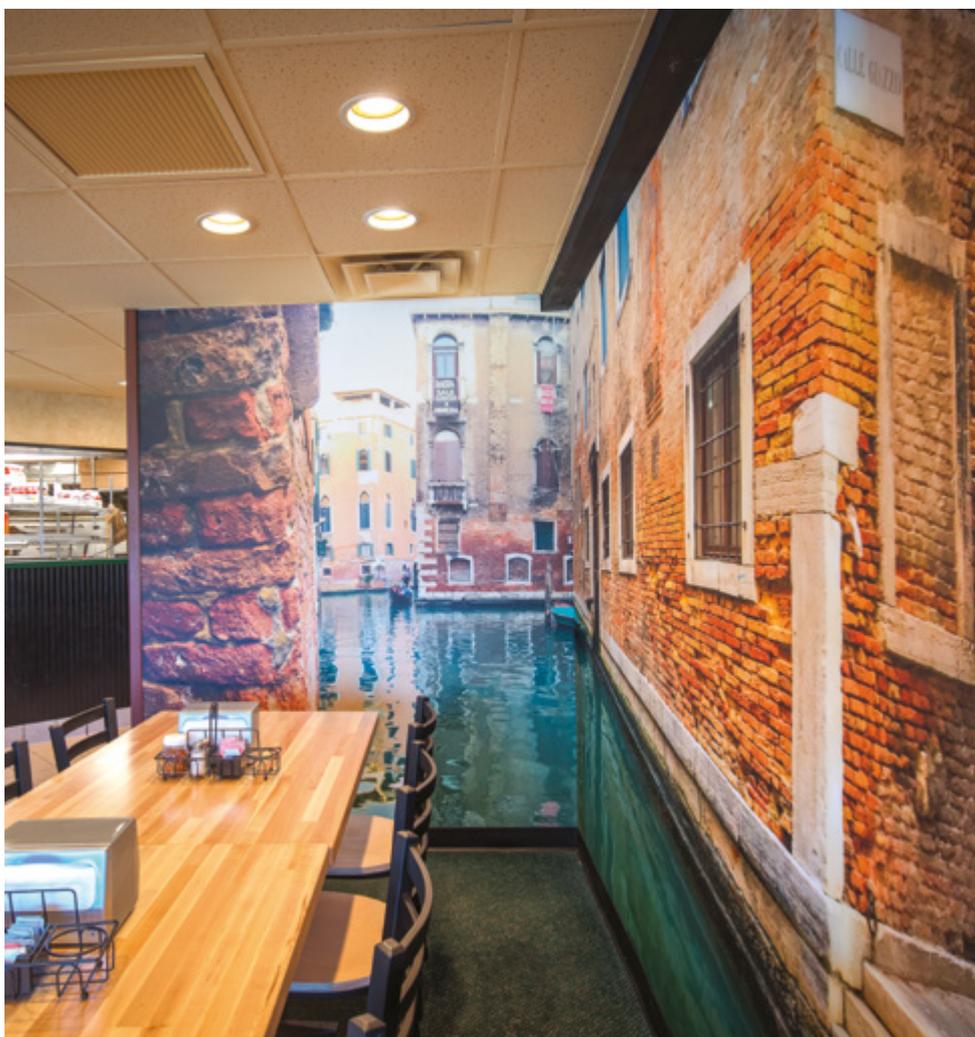

La decoración interior crea el tono y el ambiente adecuados para restaurantes y cafés y ayuda a crear una experiencia gastronómica placentera e inolvidable.

- Utilice Acrovyn by Design para crear un entorno duradero e inolvidable.
- Las placas Acrovyn protegen las superficies del desgaste diario y pueden limpiarse con facilidad.
- La protección de paredes con placas lisas y acero inoxidable proporciona superficies higiénicas para las paredes y esquinas de las cocinas.





## HOTELES CÓMO OFRECER UNA ESTANCIA DE PRIMERA CATEGORÍA



Ya sean establecimientos de lujo o económicos, los hoteles son lugares transitados y el movimiento de equipajes y carritos por el edificio acaba pasando factura. Acrovyn es un material decorativo y funcional que ayuda a mantener los interiores en las mejores condiciones.

- Cree un entorno acogedor con Acrovyn by Design.
- Considere Acrovyn Glass by Design para añadir profundidad y reflejos al espacio.
- Utilice placas, parachoques ligeros y esquineros en los pasillos, las zonas de recepción y equipajes y las habitaciones.
- En las cocinas y lavanderías, utilice esquineros y parachoques resistentes de acero inoxidable.





## OFICINAS Y LUGARES DE TRABAJO CÓMO MANTENER EL ESTILO DEL EDIFICIO

Los edificios comerciales muestran su personalidad a través del diseño de interiores, pero muchas zonas dentro de estos edificios requieren atenciones regulares para mantenerse en buenas condiciones.

- Utilice las placas y paneles de Acrovyn en zonas de tránsito para reducir el mantenimiento.
- Cree paredes destacadas con Acrovyn by Design.
- Proteja las columnas y las paredes de los pasillos con esquineros y parachoques de Acrovyn.
- Instale perfiles de elastómero o acero inoxidable para proteger las zonas de distribución y circulación.





## DEPORTES Y OCIO CÓMO CREAR UN AMBIENTE TONIFICANTE



Las instalaciones deportivas y los gimnasios son entornos llenos de energía y actividad. Acrovyn ayuda a mantenerlos en excelentes condiciones durante años.

- Utilice placas, esquineros y parachoques en los pasillos, salas de equipamiento y vestuarios.
- Utilice Acrovyn by Design para reforzar la presencia de marca y crear entornos energizantes y estimulantes.
- Los pasamanos de Acrovyn proporcionan apoyo donde es necesario.
- Proteja las zonas de distribución y circulación y los aparcamientos con productos de elastómero resistente.



## TRANSPORTE CÓMO OFRECER UNA PROTECCIÓN DURADERA

Los aeropuertos y otros intercambiadores de transporte tienen grandes niveles de tránsito a pie y de vehículos, por lo que los daños por impacto son inevitables.

- Utilice parachoques, esquineros y placas de Acrovyn para proteger los mostradores de facturación, salas de llegadas, salas de espera y zonas comerciales.
- Utilice el resistente Acrovyn by Design en zonas comerciales y de tránsito de pasajeros.
- Las protecciones de elastómero de uso intensivo resistirán los rigores de los pasillos de las zonas de personal y equipajes y los aparcamientos subterráneos.



# Placas y paneles Acrovyn®

La gama Acrovyn ofrece a los diseñadores y propietarios de instalaciones soluciones para la protección de superficies atractivas, duraderas y fáciles de mantener.


Elija entre las probadas placas texturadas diseñadas para conservar el buen aspecto de los interiores durante años, o escoja una de nuestras soluciones especializadas para áreas con mayores requisitos de higiene o de reacción al fuego.

Para una libertad visual sin límites al crear espacios bonitos, especifique Acrovyn by Design a medida.

Acrovyn le ofrece todas las herramientas que necesita para crear interiores impresionantes y duraderos.

## APLICACIONES:

- Paredes, mostradores de recepción, columnas y otras superficies interiores que necesitan un acabado protector y duradero
- Todos los sectores, desde la salud y la educación hasta el comercio y el transporte

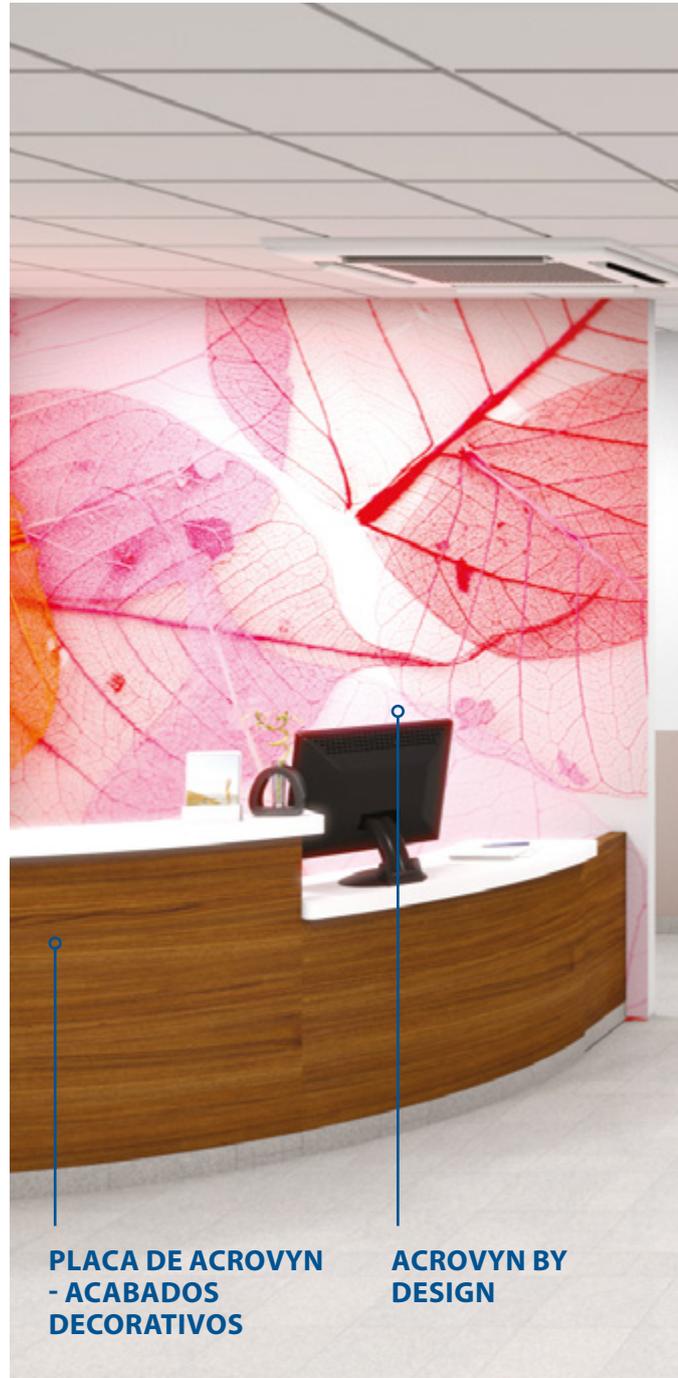

**PLACA DE ACROVYN  
- ACABADOS  
DECORATIVOS**

**ACROVYN BY  
DESIGN**

## OPCIONES DE DISEÑO


Descubra la versatilidad de nuestra amplia gama y despliegue su creatividad en el próximo proyecto de protección de paredes.

Encuentre armonías perfectas de colores y acabados, incorpore diseños, formas y diseños personalizados, mezcle y combine materiales: todo es posible con Acrovyn.




## COLORES LISOS

Dispone de una paleta renovada de 36 colores lisos para integrar magníficamente la protección de paredes con otros elementos de decoración interior.



La mayoría de nuestras opciones resistentes a los impactos tienen la misma textura ligera Suede, que ayuda a disimular los arañazos y las abrasiones y facilitan la limpieza.

Para ambientes de máxima higiene, opte por nuestras soluciones lisas.

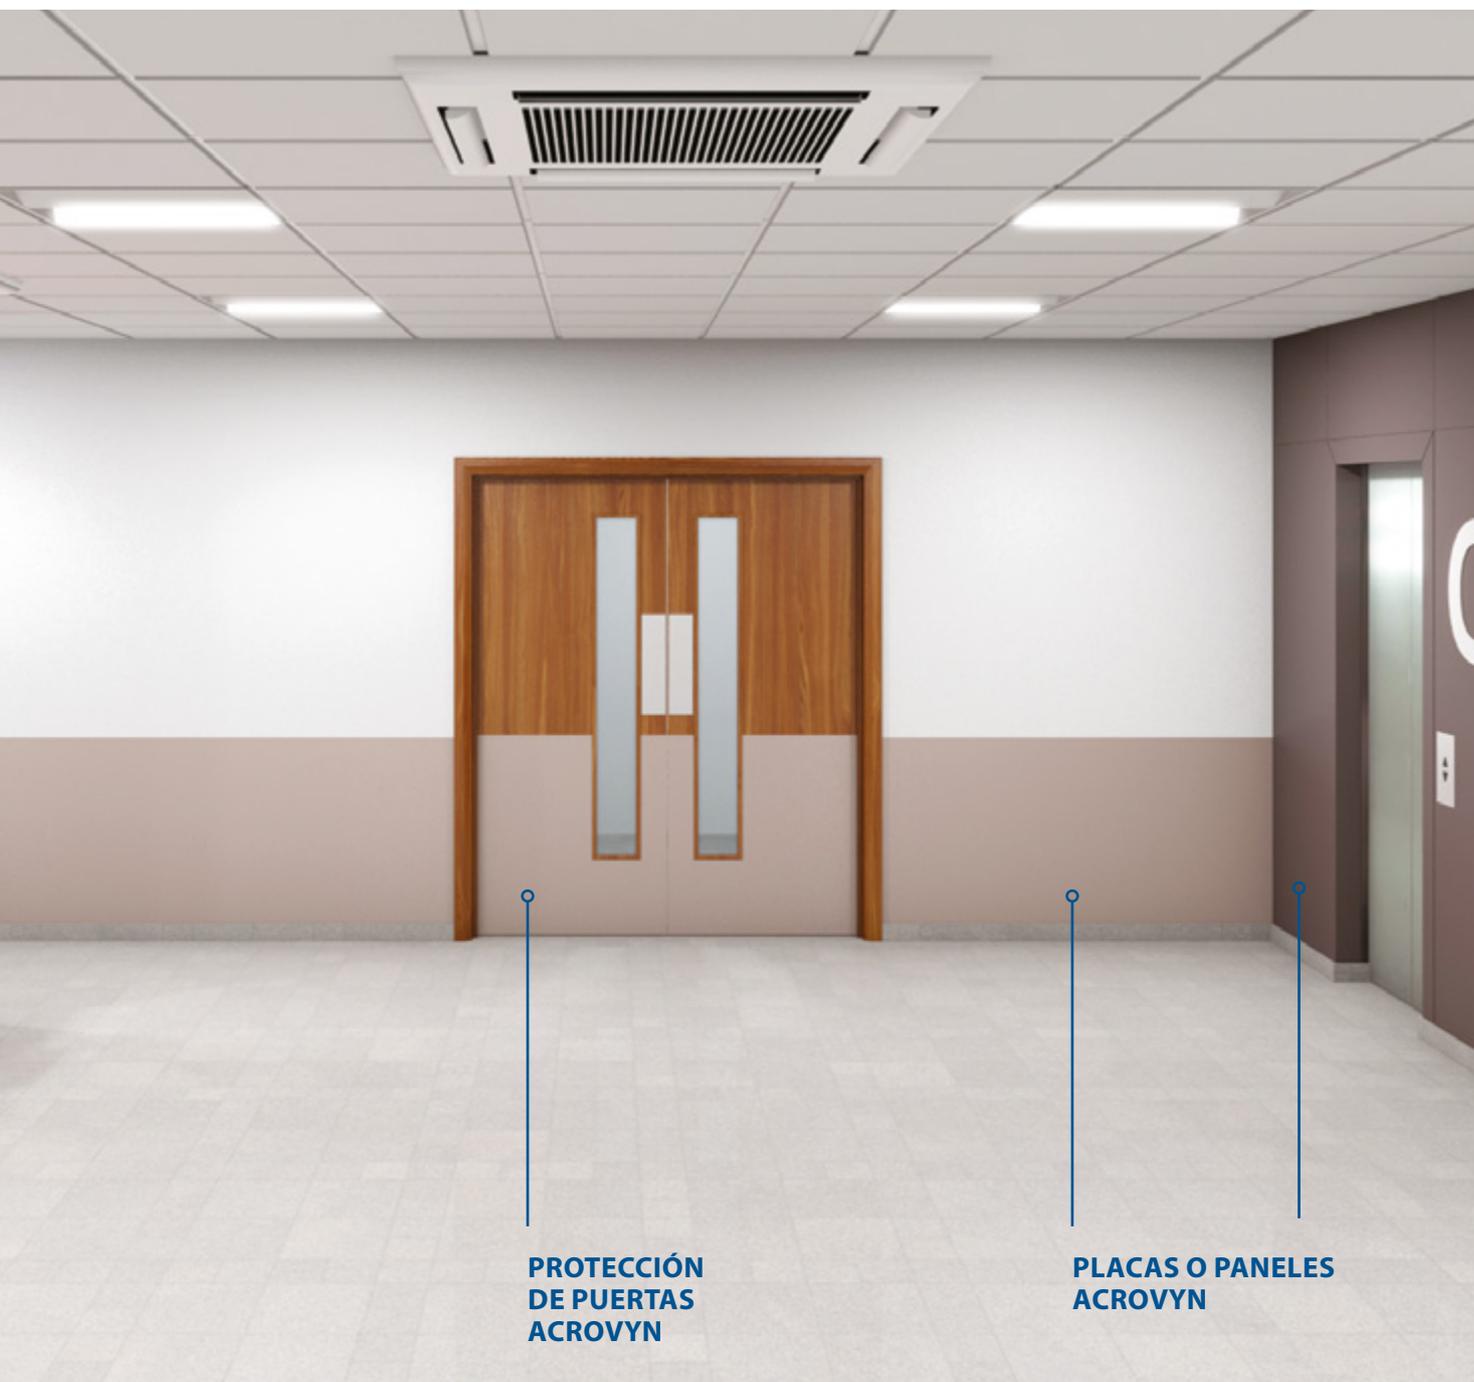


**PROTECCIÓN  
DE PUERTAS  
ACROVYN**

**PLACAS O PANELES  
ACROVYN**



### DISEÑOS A MEDIDA

Para añadir personalidad y expresión a sus espacios, seleccione Acrovyn by Design. Cualquier patrón, color personalizado, gráfico, mensaje o imagen que elija será incrustado de forma segura tras una capa protectora de nuestra placa.

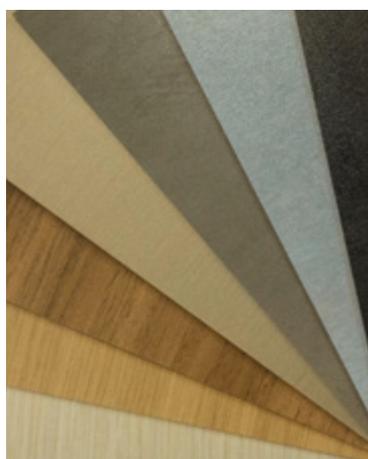

### ACABADOS DECORATIVOS

Aporte calidez a cualquier interior con atractivas imitaciones de madera, actualice un ambiente clásico con el brillo de los metales o cree un efecto actual con nuevos patrones de hormigón.



# Productos

## Placa texturizada **Acrovyn** - Colores lisos



● Acrovyn

**Colores:** 36 sólidos  
**Grosor:** 2 mm o 1 mm  
**Página 34**

## **Acrovyn by Design**



● Acrovyn PVC-Free

**Colores:** Diseño personalizado  
**Grosor:** 1,5 mm  
**Página 50**

## Placa texturizada **Acrovyn** - Acabados decorativos



● Acrovyn

**Colores:** 12 acabados  
**Grosor:** 2 mm  
**Página 36**


## **Acrovyn Glass by Design**



● Vidrio de seguridad

**Colores:** Transparente, pintado o impreso  
**Grosor:** 6 mm  
**Página 54**

## Placa texturizada **Acrovyn PVC-Free**

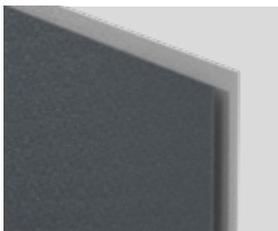

● Acrovyn PVC-Free

**Colores:** 36 sólidos  
**Grosos:** 1,5 mm o 1 mm  
**Página 38**

## Paneles murales **Acrovyn**



● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

**Colores:** hasta 36 sólidos  
**Grosor:** variable  
**Página 56**

## Placa lisa **Acrovyn**



● Acrovyn

**Colores:** 10 sólidos  
**Grosor:** 2 mm  
**Página 40**

## Paneles **Acrovyn FP**



● Tablero de fibra revestido de hormigón

**Colores:** 36 sólidos Acrovyn o RAL  
**Grosor:** 8 mm  
**Página 38**

## Placa **Acrovyn** Bactericida



● Acrovyn Bactericida

**Colores:** Suede - 6 sólidos, Liso - 1 sólido  
**Grosor:** 2 mm  
**Página 42**

## Placa **Acrovyn** de acero inoxidable



● Acero inoxidable

**Acabado:** Cepillado  
**Grosor:** 1 mm  
**Página 44**

## Accesorios y herramientas para el acabado de las placas



Descripción general de los accesorios de acabado disponibles (embellecedores, masilla, soldadura), adhesivos y herramientas de instalación  
**Páginas 46-47**

# Placa texturizada Acrovyn®

## COLORES SÓLIDOS

La placa Acrovyn proporciona un acabado para superficies atractivo y muy resistente, adecuado para diversas situaciones.



Cuenta con el  
marcado CE



B-s2, d0




Clase A+

Diseñada para proteger y mejorar los interiores de los edificios, nuestra placa resistente a los impactos cuenta con un acabado texturizado ligero para disimular arañazos y abrasiones. Su mantenimiento es sencillo y de alta calidad para proporcionar una protección duradera a las superficies en las que se aplique.

Ahora disponible en una gama actualizada de colores y textura contemporánea para integrarse magníficamente en los proyectos de diseño interior.

### APLICACIONES:

- Paredes de pasillos, entradas o zonas de espera y otros espacios que requieren un acabado de pared duradero
- Mostradores de recepción
- Columnas

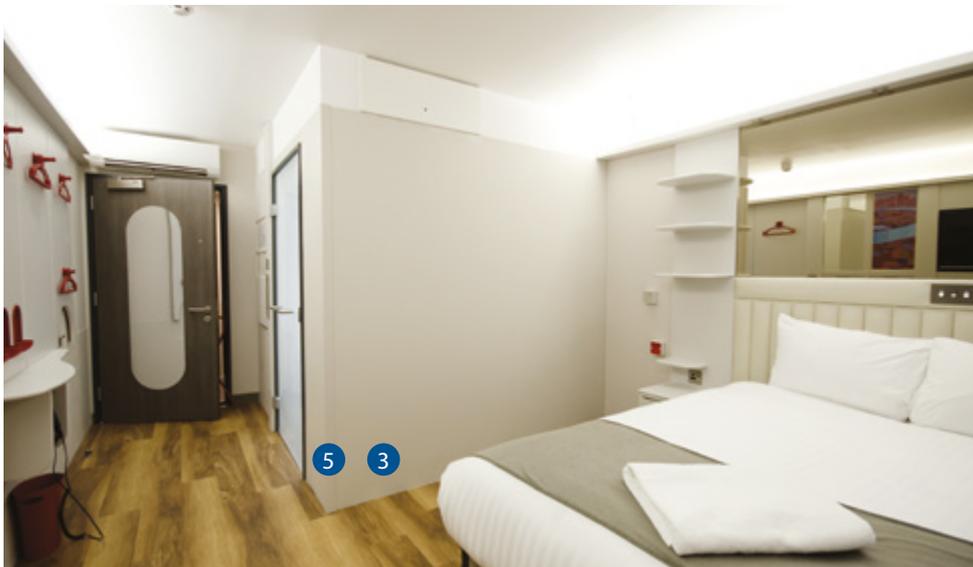


### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Resistente a impactos, arañazos y abrasiones
- Fácil de cortar, moldear y aplicar a diversos sustratos
- Disponible en dos grosores para satisfacer las necesidades de protección
- Color firme y texturizado para disimular los arañazos y las abrasiones
- Superficie impermeable y no porosa, resistente a la mayoría de las manchas o sustancias químicas
- De fácil limpieza y mantenimiento




- 1 Placa de protección de empuje Acrovyn  
**Página 142**
- 2 Placa de protección rodapié Acrovyn  
**Página 142**
- 3 Placa texturizada Acrovyn de 2 mm
- 4 Esquineros SO-50V  
**Página 67**
- 5 Placa Acrovyn de 1 mm
- 6 Esquineros SO-50  
**Página 67**

## OPCIONES DE DISEÑO



### La gama

Elija entre los 36 tonos lisos de nuestra actualizada gama de colores. Consulte el desplegable de colores en la **página 150**



### Textura Suede

La nueva textura, más ligera, aporta al material un aspecto actual, apto para cualquier tipo de interior.



### Formas

Se pueden suministrar diseños creativos, letreros y logotipos. Consulte la **página 48** para más información.



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### Grosor y tamaño

2 mm de grosor: 3000 mmx1300 mm\* o 2440 mmx1300 mm\*

1 mm de grosor: 3000 mmx1300 mm\*

\* Hay disponibles tamaños personalizados dentro de determinadas dimensiones

### Opciones de acabado

Para ver la gama de opciones, consulte la **página 46**

# Placa texturizada Acrovyn®

## ACABADOS DECORATIVOS

Nuestra gama de acabados en madera, metal y hormigón combina la calidez y el aspecto actual con la durabilidad de Acrovyn.



Clase M1



Clase A+

Añada un acabado decorativo y protector a las superficies de su edificio con nuestra nueva selección de acabados.

Aporte profundidad y una sensación relajante de naturaleza al interior con nuestras imitaciones de madera de aspecto natural, un toque de lujo con las nuevas opciones metálicas o cree un efecto sorprendente y actual con los novedosos diseños de hormigón.

Nuestros acabados de larga duración, fáciles de instalar y mantener, realzarán cualquier espacio interior.

### APLICACIONES:

- Paredes de pasillos, entradas o zonas de espera y otros espacios que requieren un acabado de pared duradero
- Mostradores de recepción
- Columnas




- 1 Placa texturizada Acrovyn de 2 mm, acabado en imitación madera
  - 2 Placa texturizada Acrovyn de 2 mm, acabado en imitación hormigón
  - 3 Esquineros SO-50, acabado en imitación hormigón
- Página 67**




### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Resistente a impactos, arañazos y abrasiones
- Fácil de cortar, moldear y aplicar a diversos sustratos
- Superficie impermeable y no porosa, resistente a la mayoría de las manchas o sustancias químicas
- De fácil limpieza y mantenimiento

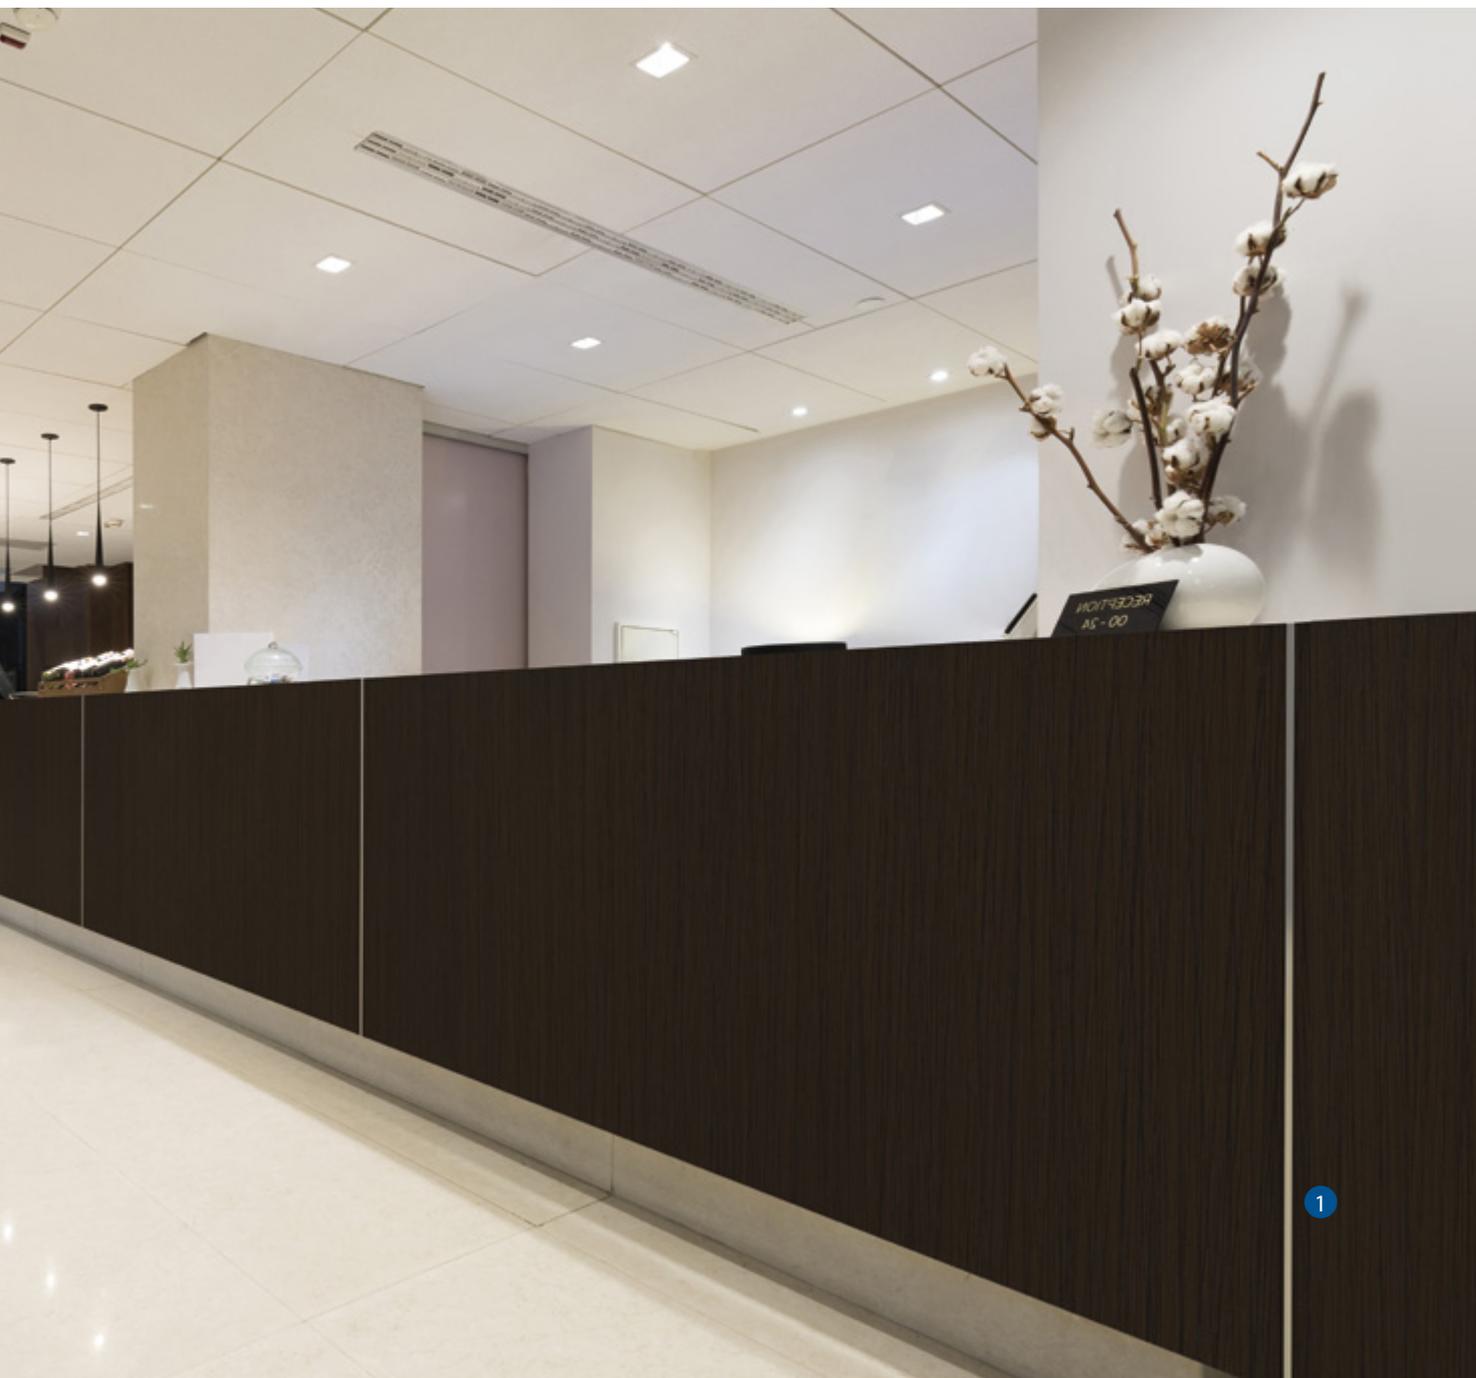


1

## OPCIONES DE DISEÑO



### La gama

Elija entre nuestra actualizada gama de acabados en imitación madera, metal y hormigón. Consulte el desplegable de colores en la **página 151**.



### Textura Suede

La nueva textura, más ligera, aporta al material un aspecto actual, adecuado para cualquier tipo de interior.



### Formas

Se pueden suministrar diseños creativos, letreros y logotipos. Consulte la **página 48** para más información.



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### Grosor y tamaño

2 mm de grosor: 3000 mmx1250 mm\*

\* Hay disponibles tamaños personalizados dentro de determinadas dimensiones

### Opciones de acabado

Para ver el surtido de opciones, consulte la **página 46**

# Placa texturizada Acrovyn® PVC-Free

Nuestra protección de superficies más ecológica está diseñada para maximizar el ciclo de vida de las superficies interiores, a la vez que protege el medio ambiente.



Cuenta con el  
marcado CE



B-s1,d0



Clase A+

El material 100 % reciclable no contiene PVC, ni toxinas bioacumulativas persistentes (PBT), ni bisfenol A (BPA) ni ignífugos halogenados o brominados.

En la reciente evaluación llevada a cabo por el mundialmente famoso programa de productos



**Cradle to Cradle Certified™**, Acrovyn PVC-Free obtuvo la certificación de Bronce, lo que le da confianza para incluirlo en las especificaciones de los programas de edificación ecológica.

## APLICACIONES:

- Paredes de pasillos, entradas o zonas de espera y otras áreas que requieren un acabado de pared duradero
- Mostradores de recepción
- Columnas




## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Resistente a impactos, arañazos y abrasiones
- Fácil de cortar, moldear y aplicar a diversos sustratos
- Disponible en dos grosores para satisfacer las necesidades de protección
- Color firme y texturizado para disimular los arañazos y las abrasiones
- Superficie impermeable y no porosa, resistente a la mayoría de las manchas o sustancias químicas
- De fácil limpieza y mantenimiento




- 1 Placa texturizada Acrovyn PVC-Free de 1,5 mm
  - 2 Esquineros Acrovyn SM-20N
- Página 64**

## OPCIONES DE DISEÑO



### La gama

Elija entre los 36 tonos lisos de nuestra actualizada gama de colores. Consulte el desplegable de colores en la **página 150**



### Textura Suede

Nuestra textura ligera aporta al material un aspecto actual, apto para cualquier tipo de interior.



### Formas

Se pueden suministrar diseños creativos, letreros y logotipos. Consulte la **página 48** para más información.



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### Grosor y tamaño

1,5 mm de grosor: 3000 mmx1300 mm\*

1 mm de grosor: 3000 mmx1300 mm\*

\* Hay disponibles tamaños personalizados dentro de determinadas dimensiones

### Opciones de acabado

Para ver la gama de opciones disponibles, consulte la **página 46**

# Placa lisa Acrovyn®

La placa lisa Acrovyn proporciona una superficie fácil de limpiar y duradera para ambientes estériles.



Cuenta con el  
marcado CE



B-s2, d0



Clase A+


Está recomendada para zonas con gran necesidad de higiene que requieran una superficie lisa e impermeable, que no se agriete con el impacto y se convierta en un caldo de cultivo para las bacterias.

El material es resistente a una amplia gama de productos químicos, lo que lo hace adecuado para una gran variedad de aplicaciones.

La superficie fácil de limpiar cumple con los requisitos de higiene alimentaria de la UE. También es apta para la limpieza con vapor para adaptarse a los regímenes de limpieza más estrictos.

## APLICACIONES:

- Laboratorios
- Cocinas
- Áreas donde se sirve o consume comida
- Elaboración de alimentos
- Alternativa a los azulejos

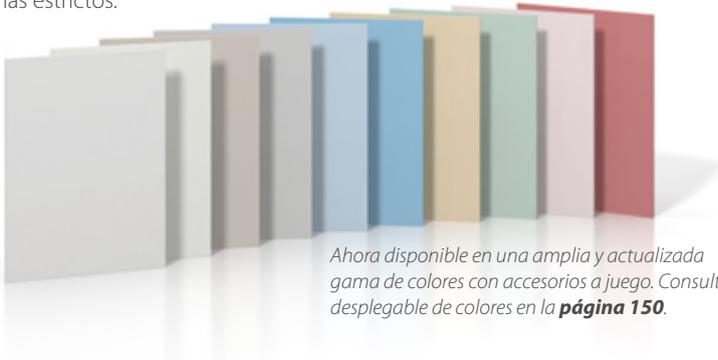

Ahora disponible en una amplia y actualizada gama de colores con accesorios a juego. Consulte el desplegable de colores en la **página 150**.



- 1 Placa lisa Acrovyn de altura completa
- 2 Placa Acrovyn para protección de puertas  
**Página 140**
- 3 Riel de acero inoxidable LLRSS  
**Página 122**
- 4 Juntas soldadas para una máxima higiene



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Superficie lisa, impermeable y no porosa
- De fácil limpieza y mantenimiento de alto nivel Apto para la limpieza con vapor caliente
- Resistente a la mayoría de manchas y productos químicos
- Fácil de cortar, moldear y aplicar a diversos sustratos



### LIMPIEZA CON VAPOR

Se ha demostrado y certificado que la placa lisa Acrovyn es apta para la limpieza con vapor caliente (150 °C de vapor caliente a 5 bares de presión), lo que la convierte en la solución ideal para las zonas donde se realiza una limpieza rigurosa.



### RESISTENCIA A LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS

Resistente a una amplia gama de sustancias químicas, incluidos ácidos de uso común, álcalis, alcoholes, grasa, etc., para adaptarse a una gran variedad de entornos. Los datos de resistencia química están disponibles bajo demanda.



### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

#### Grosor y tamaño

2 mm de grosor: 3000 mmx1300 mm\*

\* Hay disponibles tamaños personalizados dentro de determinadas dimensiones

#### Opciones de acabado

Hay una amplia gama de opciones disponibles, incluidos embellecedores, masilla y soldadura en caliente. Consulte los detalles en la **página 46**

# Placa Acrovyn® Bactericida

Desarrollada para ayudar a combatir la amenaza de las infecciones hospitalarias (IH), nuestra solución ha demostrado que mata las bacterias por contacto.



Cuenta con el  
mercado CE



B-s2,d0



Clase A+

La placa Acrovyn Bactericida ha sido sometida a pruebas de terceros de acuerdo a la norma ISO 22196 y ha demostrado su eficacia contra las siete cepas de bacterias más presentes en hospitales y alimentos.

Disponible en variantes texturizadas y lisas, proporciona un acabado de superficie altamente resistente y sin bacterias en áreas donde la higiene no admite concesiones.

Cuando se prevé acceso de transeúntes, se pueden especificar los pasamanos adicionales HREB-6 lisos con bactericida. Consulte la **página 74**.

## APLICACIONES:

- Quirófanos
- Áreas de posoperatorio y de diálisis
- Laboratorios
- Cocinas
- Áreas donde se sirve o consume comida
- Elaboración de alimentos



- 1 Placa lisa de altura completa Acrovyn Bactericida
- 2 Placa texturizada Acrovyn Bactericida para protección de puertas



**PROBADO Y  
CERTIFICADO**

Acrovyn Bactericida ha sido sometido a pruebas conforme a la norma ISO 22196 para comprobar su eficacia bactericida contra siete cepas comunes.

Clasificado según la norma EN 1040. Para obtener más información, consulte la **página 10**.

\* *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina

### Escherichia coli



Actividad en el registro: 5,4  
Clase: **Bactericida**

### Staphylococcus aureus



Actividad en el registro: 5,1  
Clase: **Bactericida**

### Mycobacterium smegmatis



Actividad en el registro: >5  
Clase: **Bactericida**

### SARM\*



Actividad en el registro: 3,92  
Clase: **Bacteriostático**

### Salmonella enteritidis



Actividad en el registro: 4,1  
Clase: **Bacteriostático**

### Listeria monocytogenes



Actividad en el registro: 2,661  
Clase: **Bacteriostático**

### Enterococcus species



Actividad en el registro: 2,28  
Clase: **Bacteriostático**




## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Opción de acabado texturizado o liso
- Material de color firme, impermeable y no poroso
- Resistente a la mayoría de manchas y productos químicos
- De fácil limpieza y mantenimiento de alto nivel Apto para la limpieza con vapor caliente
- Fácil de cortar, moldear y aplicar a diversos sustratos



## COLORES Y TEXTURAS

Disponible en textura Suede (6 colores estándar) o Lisa (9003 Snow White). Vea el desplegable de colores en la **página 150**.

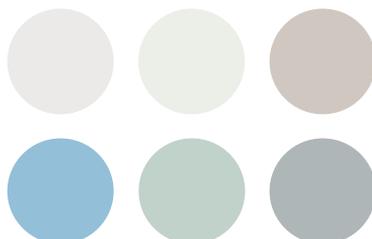

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### Grosor y tamaño

2 mm de grosor: 3000 mmx1300 mm\*

\* Hay disponibles tamaños personalizados dentro de determinadas dimensiones

### Opciones de acabado

Hay una amplia gama de opciones disponibles, incluidos embellecedores, masilla y soldadura en caliente. Para obtener más información, consulte la **página 46**.

# Placa Acrovyn® de acero inoxidable

Tabla de protección duradera y versátil para aplicaciones comerciales y sensibles a la higiene.


Tras décadas de uso en entornos comerciales, el acero inoxidable sigue siendo la solución favorita para la protección de paredes por su discreta elegancia, su resistencia al uso intensivo y sus magníficas propiedades higiénicas.

Nuestras placas de acero inoxidable están fabricadas con acero inoxidable de grado 304L, con un atractivo acabado cepillado.

Para ver la gama de complementos de esquineros y parachoques de acero inoxidable, consulte las **páginas 120-124**.

## APLICACIONES:

- Cocinas
- Áreas donde se sirven alimentos
- Áreas donde se consumen alimentos
- Elaboración de alimentos
- Laboratorios

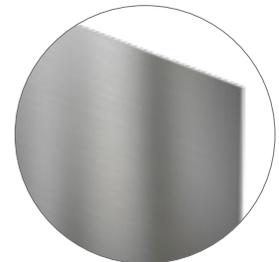

## MATERIAL Y ACABADO

Fabricada con acero inoxidable de grado 304L, nuestra placa tiene un atractivo acabado cepillado y es fácil de limpiar y mantener.



### **CORTE DE PRECISIÓN**

Las placas de acero inoxidable se pueden cortar siguiendo las especificaciones del cliente.

Tanto si solicita un borde recto, un patrón de ondas u otra forma de borde, podemos conseguir un corte perfecto gracias a la precisión de nuestro equipo de corte por chorro de agua a alta presión.



### **ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

#### **Grosor y tamaño**

1 mm de grosor: 2500 mm×1250 mm\*

\* Hay disponibles tamaños personalizados dentro de determinadas dimensiones

#### **Instalación**

Instalación con adhesivos de construcción o cinta adhesiva. Las placas se colocan sin junta, a tope. Posibilidad de ángulos y perfiles personalizados.

# Placa Acrovyn®

## ACCESORIOS DE ACABADO

Al igual que la mayoría de los materiales, las placas de Acrovyn se expanden y se contraen con los cambios de temperatura. Si se esperan fluctuaciones de temperatura, es importante tenerlo en cuenta en los bordes de las placas, en las juntas y alrededor de los recortes durante la instalación. Hay una gama de opciones de acabado disponibles.

### Juntas con masilla

El sellador de masilla es fácil de aplicar y crea un sellado impermeable. Disponible en 36 colores lisos. También hay disponibles otros colores que complementan los acabados decorativos. Se suministra en tubos de 300 ml.



### Juntas soldadas en caliente

Se pueden lograr juntas soldadas, que crean un acabado duradero y continuo, con las opciones de placas de color liso de 2 mm y 1,5 mm. Varillas disponibles en 36 colores lisos, en rollos de 100 m.




### Embelledores


Para utilizarlos con todos los grosores de placas, se suministran en longitudes de 3 m.

#### Embelledores Acrovyn:


- Embellecedor de bordes para aplicaciones de remate de la parte alta de la pared.
- Embellecedor vertical: diseño en dos piezas para facilitar la instalación.




36 colores



36 colores (frente)



6 colores\*




6 colores\*

\* Disponible en más colores, sujeto a un plazo de entrega más amplio

#### Embelledor de aluminio:

- Embellecedor de bordes para aplicaciones de remate de la parte alta de la pared.



Anodizado natural



933 Blanco Misión



100 Blanco Huevo



187 Corteza



136 Gris Perla



162 Gris Oscuro



129 Azul Yale


## CORTE, MOLDEADO Y ACABADO

### Corte y diseño de formas

Las placas Acrovyn se pueden entregar precortadas en las medidas concretas del proyecto. También se pueden producir formas y señalizaciones personalizadas, véase la **página 48**.

### Zócalo Acrovyn


Zócalo de 2 mm, con bisel redondeado en la parte superior y un reborde inferior flexible. Disponible en 27 colores. Para más información sobre los perfiles Acrovyn, consulte la **página 152**.



ZÓCALO

### Biselado del borde

El corte de borde estándar es recto, se puede hacer a 45° o redondeado por encargo.




BISELADO DE 45°



BISELADO REDONDO

### Moldeado

Todas las placas de Acrovyn se pueden moldear en el sitio para formar ángulos o perfiles y ajustarlas a las esquinas externas o internas, columnas o rodapiés. Se pueden suministrar secciones preformadas bajo pedido.



ÁNGULOS de 45° a 179°.



PERFILES 2 pliegues

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Con frecuencia, en las aplicaciones de las placas de Acrovyn se especifican esquineros y parachoques. Hay una gama de opciones disponibles para adaptarse a:

### SM-20/SSM-20

- Acrovyn
- Acrovyn PVC-Free

**Ancho:** 76 mm/51 mm  
**Ángulos:** 90°  
**Nivel de uso:** Intensivo  
**Páginas 64/65**

### SO/SOv

- Acrovyn

**Ancho:** 30, 50, 75 mm  
**Ángulos:** 90° / 80°-180°  
**Nivel de uso:** Medio  
**Página 67**

### TF-N

- Acrovyn PVC-Free

**Ancho:** Hecho a medida  
**Ángulos:** 90°  
**Nivel de uso:** Medio  
**Página 68**


### Acero inoxidable

**Ancho:** 30, 50, 75 mm  
**Ángulos:** 90° y a medida  
**Nivel de uso:** Intensivo  
**Página 124**

### Parachoques TP

- Acrovyn

**Altura:** 100, 150 y 200 mm  
**Nivel de uso:** Medio  
**Página 104**

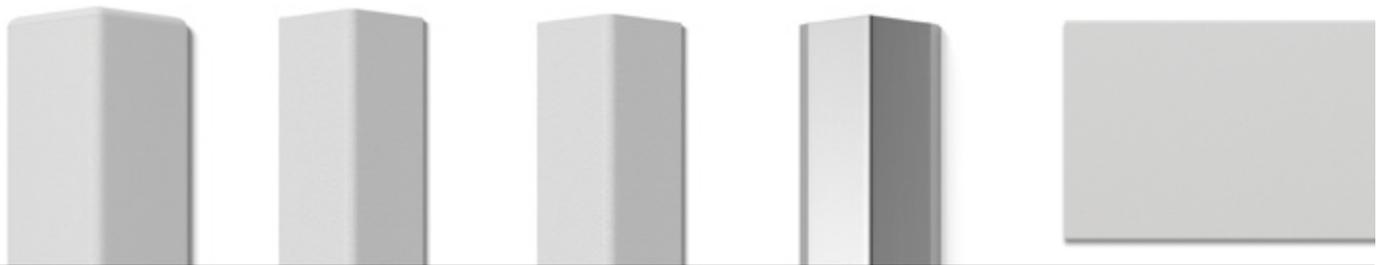

## HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Ofrecemos una gama de adhesivos, herramientas y accesorios de instalación para ayudar a aplicar nuestros productos de placa.

### Adhesivos



Adhesivos para las diferentes condiciones y requisitos de aplicación:

- Adhesivos de aplicación para placas Acrovyn y Acrovyn PVC-Free, disponibles en cubetas, paquetes de papel de aluminio o cartuchos, según convenga
- Adhesivo para aplicación en zonas húmedas
- Adhesivo pulverizable, completo con manguera y pistola de pulverización
- Cinta adhesiva de contacto (rollos de 50 m)
- Imprimación para la preparación del sustrato

### Herramientas y equipo



- Rodillos grúa
- Desbarbadoras
- Cúteres
- Kits de soldadura
- Pistolas de silicona a pilas
- Espátulas para aplicar adhesivos
- Pistolas y mangueras rociadoras
- Limpiadores

La disponibilidad del producto puede variar en algunos lugares. Para obtener más información, póngase en contacto con su oficina local

# Placa Acrovyn®


## DISEÑOS Y CORTE

La protección de paredes ya no es solo una parte funcional de la construcción. Una amplia selección de colores, acabados y estilos permite crear espacios interiores que son a la vez resistentes y estéticamente agradables.

La placa Acrovyn es un material versátil, fácil de cortar y darle forma, y que le ayuda a materializar la idea de su diseño. Se pueden conseguir fácilmente murales alegres e imaginativos en las paredes, letreros y logotipos duraderos o placas decorativas de protección de puertas.

Para una verdadera libertad de diseño, considere Acrovyn by Design, que le permite incorporar casi cualquier imagen o mensaje en las paredes para crear un diseño totalmente único.


Pase a la **página 50** para obtener más información.

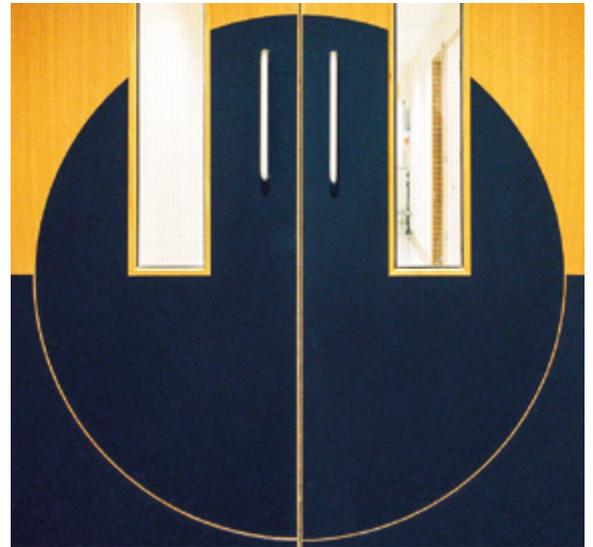

### SUS DISEÑOS MATERIALIZADOS

Nuestro avanzado equipo de corte CNC nos permite producir sus diseños con facilidad y precisión. Lo único que necesitamos son sus diseños en formato .dxf, y nosotros nos encargaremos del resto.

Si necesita ayuda para crear diseños personalizados, póngase en contacto con nosotros. Tenemos una biblioteca de formas y patrones que le pueden resultar útiles, o trabajaremos con usted para crear algo a medida.

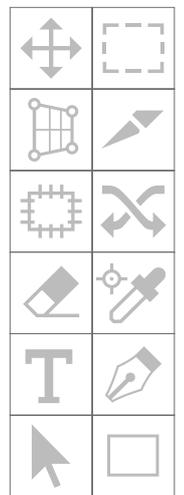


### DISEÑO ESTÁNDAR

El diseño de ondas ha sido el patrón más solicitado, así que para hacérselo más fácil, lo hemos convertido en nuestra opción estándar.

Lo único que tiene que hacer es especificar el material Acrovyn y el color en el que desea que se produzca.

### ONDA

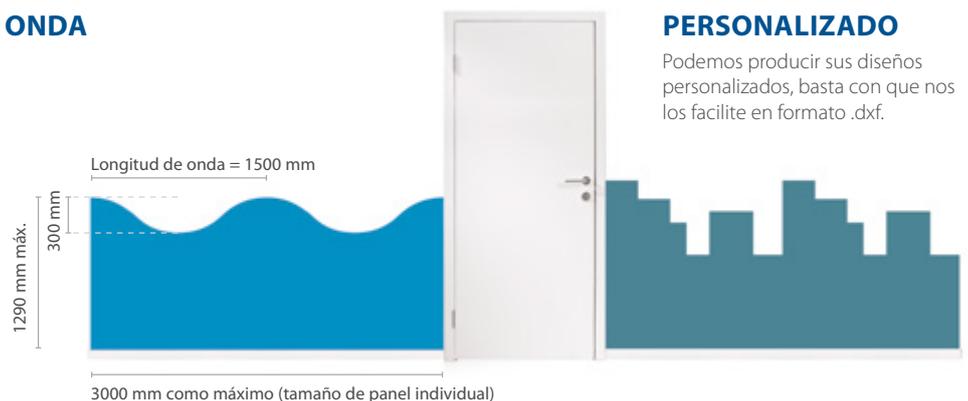

### PERSONALIZADO

Podemos producir sus diseños personalizados, basta con que nos los facilite en formato .dxf.



## Acrovyn by Design®

Se ha demostrado que las imágenes utilizadas en el diseño de interiores pueden tener un impacto positivo en el aprendizaje, la curación, la productividad y el bienestar general de los ocupantes de los edificios.

Acrovyn by Design ofrece a los arquitectos, diseñadores de interiores y propietarios la posibilidad de crear interiores maravillosos sin tener que preocuparse por los daños.


Detrás de la resistente placa transparente Acrovyn PVC-Free se pueden incrustar gráficos, fotografías y mensajes personalizados de gran formato.

### APLICACIONES:

- Vestíbulos y áreas de recepción en todo tipo de edificios
- Pasillos
- Señalización
- Pabellones de hospital
- Habitaciones de hotel
- Aulas
- Instalaciones deportivas y gimnasios




### IMÁGENES

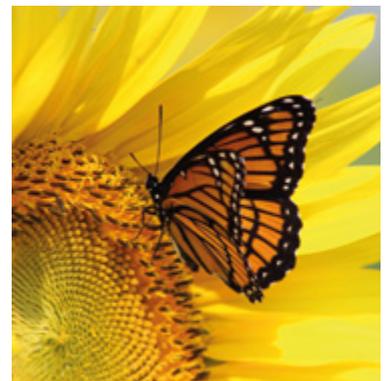




## PATRONES

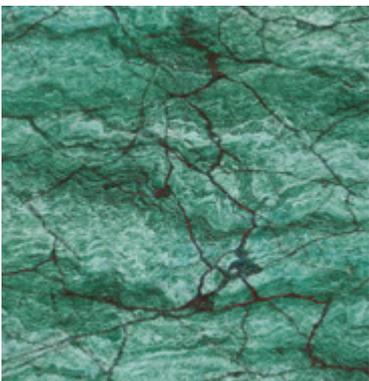

## GRÁFICOS

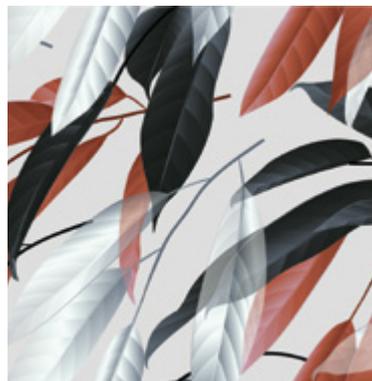

## LOGOTIPOS Y MENSAJES



El reverso de su obra impreso detrás de la placa transparente Acrovyn PVC-Free queda protegido contra el desgaste y los daños.

# Acrovyn by Design®

## COMPOSICIÓN

Acrovyn by Design cuenta con una impresión de alta resolución en el reverso de la placa transparente y ligeramente texturizada Acrovyn PVC-Free.

La placa sirve como escudo protector para las imágenes y proporciona una superficie fácil de limpiar y resistente a los impactos.

La tabla Acrovyn PVC-Free no contiene BPA (bisfenol A), PBT (toxinas bioacumulativas persistentes) ni retardantes de llama halogenados o bromados. También es 100 % reciclable, lo que la hace mejor para los ocupantes del edificio y el medio ambiente.



## TAMAÑOS

Acrovyn by Design se fabrica en tamaños que se adaptan a los requisitos de su proyecto. El tamaño máximo de la placa individual es de **3020 mm x 1270 mm**.

Los murales grandes constan de varias placas, que se cortan según sea necesario sin coste adicional de corte.




## ELECCIÓN DE SU IMAGEN

### TIPO Y CALIDAD DE LA IMAGEN


Para garantizar el mejor resultado, compruebe la calidad de su imagen al tamaño real de la impresión antes de hacer el pedido. Esto es especialmente importante en el caso de imágenes bitmap, ya que pueden perder calidad si se amplían demasiado. Las imágenes vectoriales producirán un resultado nítido en cualquier tamaño de impresión.

La resolución aceptable para su proyecto dependerá de cómo vaya a interactuar el espectador con la imagen. Basándose en la cantidad de información que el sistema visual humano puede percibir y procesar, las imágenes que se vayan a ver desde una distancia mayor se pueden imprimir con una resolución menor.

*Las imágenes vectoriales (.ai, .eps o .wfm) son infinitamente escalables, lo que le garantiza una impresión de gran calidad a cualquier tamaño.*



*Las imágenes en formato bitmap (.jpg, .tif, .psd, o RAW) pueden perder calidad si se redimensionan demasiado.*

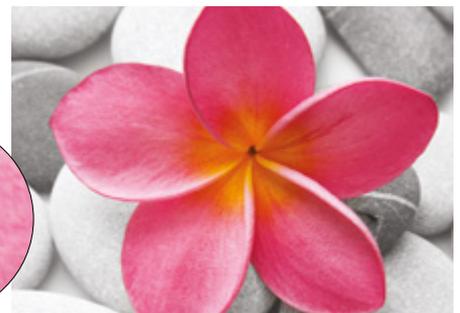

## ELECCIÓN DE SU IMAGEN (CONT).

### COLORES PERSONALIZADOS

Acrovyn by Design puede imprimirse en un solo color. Sin embargo, debido a las limitaciones del proceso de impresión, no siempre es posible una correspondencia exacta con los colores Pantone. Si es fundamental que los colores coincidan, se facilitarán muestras antes de proceder a la impresión.



### ¿NECESITA UNA IMAGEN?

Los bancos de imágenes, como Shutterstock, iStock o Adobe Stock Image ofrecen una enorme selección de imágenes que puede utilizar para su proyecto. Compruebe que el tamaño de la imagen sea suficiente para su mural Acrovyn by Design antes de adquirirla.



### COPYRIGHT

Respetamos los derechos de propiedad intelectual de terceros y solo imprimiremos su imagen si puede demostrar que tiene derecho a reproducirla. Solicitaremos un acuerdo de derechos de autor firmado antes de proceder a la impresión.



## HACER UN PEDIDO DE ACROVYN BY DESIGN



#### PRECIOS

Necesitaremos un diseño básico de la pared con las dimensiones pertinentes para poder indicarle el coste exacto.

Si no tiene el material gráfico pero aun así desea beneficiarse de Acrovyn by Design, póngase en contacto con nosotros y le ayudaremos a adquirir una imagen ya existente.



#### DISEÑOS

Estamos a su disposición para responder a sus consultas sobre diseños y podemos evaluar la idoneidad de sus archivos para imprimirlos.

Si no tiene el material gráfico pero aun así desea beneficiarse de Acrovyn by Design, póngase en contacto con nosotros y le ayudaremos a adquirir una imagen ya existente.



#### PLANOS

Para empezar a preparar su diseño para imprimir, necesitaremos planos de alzado de la pared precisos, donde se indiquen las zonas de corte de la imagen.

Esto nos permitirá distribuir su diseño en el número óptimo de placas para garantizar un ajuste perfecto a la pared.



#### IMPRIMIR

Enviaremos maquetas del trabajo para su aprobación y una vez que esté satisfecho con todo, comenzaremos el proceso de impresión.

Nuestras impresoras para formato grande y alta resolución junto con nuestro software de gestión del color garantizan un resultado perfecto.



#### INSTALACIÓN

Se comprueba la calidad de los paneles antes de enviárselos para su instalación con la solución adhesiva que elija.

## ACCESORIOS DE ACABADO

En ambientes de temperatura controlada o áreas donde las fluctuaciones son mínimas, las placas se pueden unir sin junta, a tope.

En los lugares con variaciones de temperatura, recomendamos dejar un pequeño espacio entre las placas que permita que el material se expanda y se contraiga.

Están disponibles las siguientes opciones de acabados:

#### Juntas con masilla

El sellador de masilla es una solución fácil de aplicar y crea un sellado impermeable.

Disponible en 36 colores estándar y en transparente.

#### Embelledores

Embelledores Acrovyn: el embellecedor de bordes y el embellecedor vertical están disponibles en 36 colores lisos.

Embelledores de aluminio: embellecedor de bordes en acabado anodizado natural.

Vea más detalles en la **página 46**

# Acrovyn® Glass by Design

Fabricados con vidrio templado de seguridad y disponibles en opciones personalizadas, nuestros paneles están diseñados para proteger sus paredes con estilo.



Clasificación ignífuga A1


Nuestros resistentes paneles de vidrio combinan la alta calidad con la funcionalidad y el atractivo estético.

La versión transparente permite mostrar el acabado original de la pared detrás de una capa protectora de vidrio templado de seguridad de 6 mm de espesor.

Si se desea un aspecto personalizado, los paneles se pueden pintar por la cara posterior con cualquiera de los colores lisos RAL o NCS, o bien imprimir por detrás la imagen o el gráfico que elija para un conseguir un efecto realmente impresionante.

## APLICACIONES:

- Pasillos
- Zonas de entrada y espera
- Cocinas
- Cabinas de ducha

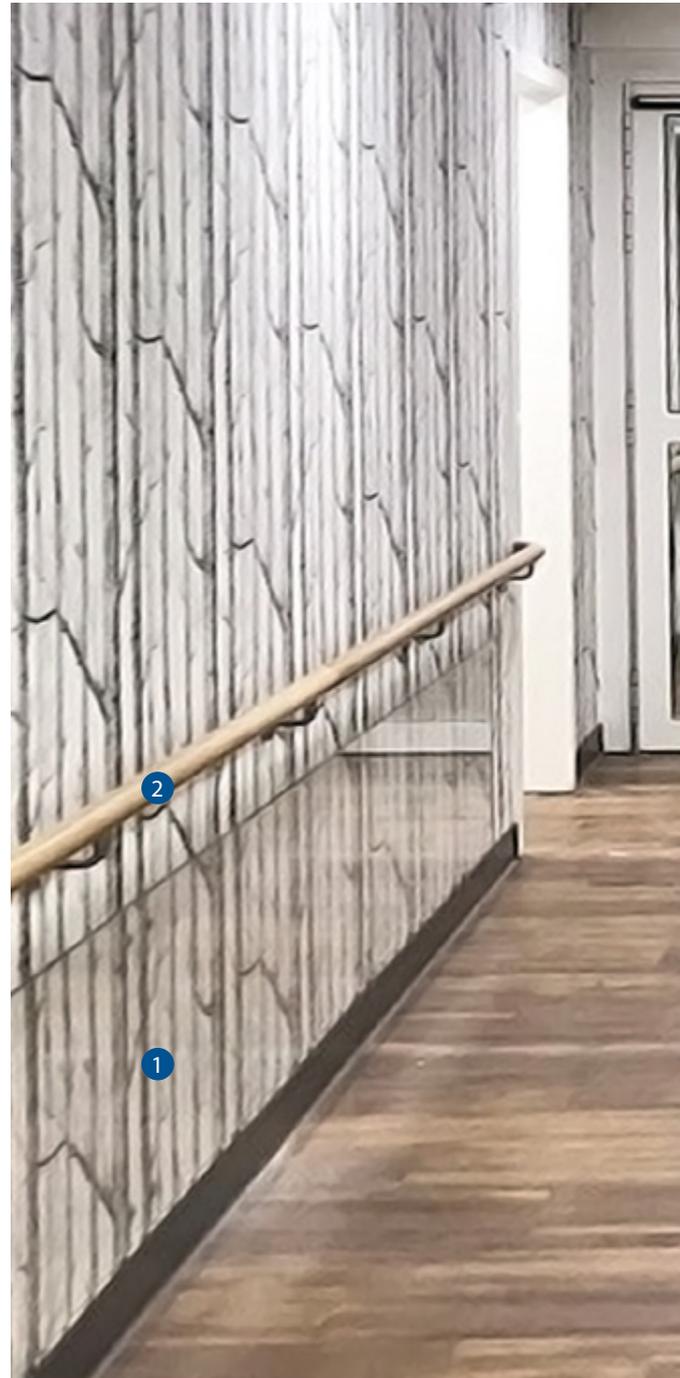


## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Vidrio templado de seguridad de 6 mm, transparente y con clasificación A1
- Gran resistencia mecánica y térmica  
Resistencia a la tracción:  $\sigma_b = 120 \text{ N/mm}^2$   
Esfuerzo sostenido:  $\sigma_{perm} = 50 \text{ N/mm}^2$   
Resistencia diferencial de temperatura:  
 $\Delta T$  sobre la superficie del panel = 200 K
- En caso de rotura, el material se fragmenta en miles de pequeños trozos sin bordes afilados




- 1 6 mm de grosor de vidrio templado transparente
- 2 Pasamanos de madera maciza HRW-6  
**Página 78**
- 3 6 mm de grosor de vidrio templado pintado

## OPCIONES DE DISEÑO



### Transparente

El vidrio transparente protege las paredes sin oscurecer el acabado de la pared. Excelente para su aplicación con papeles pintados.



### Pintado

Pintados por la cara posterior con el color RAL o NCS que elija, los paneles de vidrio aportan profundidad, reflejos e interés al interior.



### Impreso

Impresos digitalmente con la imagen o el gráfico que elija, nuestros paneles ofrecen unas posibilidades de diseño ilimitadas.



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### Grosor y tamaño

6 mm de grosor. Se suministra de acuerdo con los tamaños especificados en el proyecto (tamaño máximo de panel de 2000 mmx1600 mm), con cortes para tomas, etc. incluidos. No apto para cortar en el sitio.

### Acabado del borde

Las opciones de acabado del borde son: en arista, vivo, esmerilado o pulido

### Instalación

Atornillado o enmarcado. Las opciones pintadas o impresas también se pueden montar con un adhesivo.

# Paneles murales Acrovyn®

Cuando se requiere una protección de paredes de uso intensivo, los paneles murales Acrovyn proporcionan una solución rentable y duradera.

Fabricadas en tamaños y especificaciones personalizados mediante la aplicación de una de nuestras opciones de placas resistentes a los impactos a un tablero rígido, las placas murales Acrovyn se pueden utilizar para proporcionar una superficie muy duradera y fácil de mantener a toda la pared, o solo a media altura.

Disponibles en una amplia gama de colores que se adaptan a los requisitos estéticos del proyecto, nuestros paneles están diseñados para resistir un tránsito muy intenso, evitando los daños en las paredes.

## APLICACIONES:

- Pasillos
- Zona de ascensores
- Zonas de distribución y circulación
- Aplicaciones de altura completa o media altura

Disponible en una amplia gama de colores.



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### Opciones de acabados para paneles

- Placa Acrovyn de 2 mm, Suede, 36 colores (**página 34**)
- Placa Acrovyn de 2 mm, lisa, 10 colores (**página 40**)
- Placa Acrovyn PVC-Free de 1,5 mm, Suede, 36 colores (**página 38**)

### Opciones de tableros

Tablero estándar de MDF de 9 mm; se pueden suministrar tableros resistentes a la humedad o tableros ignífugos según la norma EN 13501.



## OPCIONES DE ACABADOS DE LOS BORDES



### Solo la cara anterior

Laminado Acrovyn aplicado solo a la cara anterior. Pueden ser necesarios embellecedores de acabado en las aplicaciones de altura parcial.



### Rebajado en dos lados

Canto rebajado en dos caras, ideal para aplicaciones de altura parcial con paneles instalados en horizontal.



### Todo rebajado

Todos los cantos de los paneles llevan el acabado elegido de las tablas Acrovyn. No apto para cortar en el sitio.

### Tamaños

Fabricados a medida. El tamaño máximo del panel varía según el acabado elegido, el tipo de borde y la opción de tablero.

### Accesorios de acabado

Disponemos de masillas del mismo color y embellecedores de aluminio y acero inoxidable.

### Instalación

Se instalan directamente sobre la superficie de la pared con un adhesivo de construcción High Build para una fijación permanente.

# Paneles murales

## Acrovyn® FP

Robustos paneles murales con clasificación de reacción al fuego A2, diseñados para zonas con requisitos de alto rendimiento.



A2-s1, d0



Clase A+


Nuestros paneles murales Acrovyn FP ofrecen durabilidad y resistencia en las zonas de edificios con requisitos de clasificación de reacción al fuego A2.

Fabricados con un tablero de fibra de cemento de 8 mm, están acabados con un revestimiento muy duradero, resistente a la abrasión y a los arañazos.

Su atractivo acabado superficial ligeramente texturizado y una amplia gama de opciones de color los convierten en una solución adecuada para muchos tipos de edificios.

### APLICACIONES:

- Pasillos y vías de evacuación con requisitos de clasificación de reacción al fuego A2
- Zonas de entrada y ascensores
- Adecuados para todas las aplicaciones murales de altura total y media

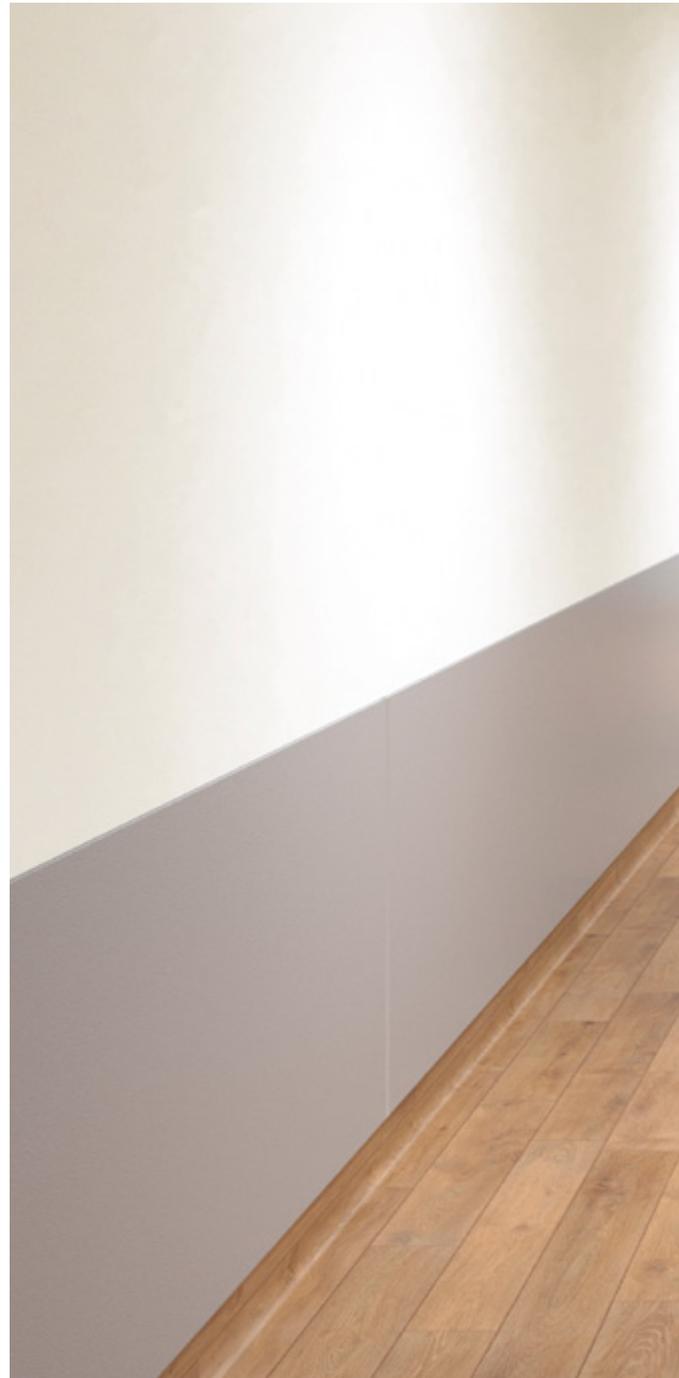


### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Tablero de fibra de cemento de 8 mm con un revestimiento ligeramente texturizado, muy duradero y resistente a los arañazos.
- Se suministran prefabricados de acuerdo con los tamaños específicos del proyecto (tamaño máximo: 2500mmx1250mm).
- Se instalan con adhesivo de construcción para una fijación permanente. También hay disponible un sistema oculto de suspensión de los paneles.



## OPCIONES DE COLOR



### Colores Acrovyn


Se pueden suministrar los paneles en cualquiera de nuestros colores lisos estándar. Consulte el desplegable de colores en la **página 150**.



### Colores RAL

Se puede especificar cualquier color RAL para combinarlo con la decoración interior.

## OPCIONES DE ACABADOS

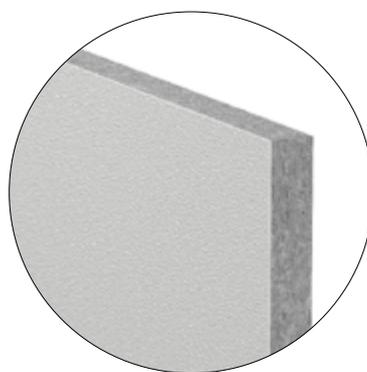

El revestimiento se aplica a la cara del panel sólo dejando los bordes expuestos.

Aluminio o acero inoxidable para aplicaciones murales de media altura.

# Esquineros Acrovyn®

Las esquinas exteriores de las paredes y otras protuberancias de la estructura de cualquier edificio son particularmente propensas a los daños, lo que pone en peligro su aspecto, la higiene y la seguridad.

Los esquineros Acrovyn son resistentes y fáciles de limpiar y mantienen las esquinas intactas e higiénicas y reducen significativamente los gastos de mantenimiento.


Para una protección óptima, algunos modelos incluyen un revestimiento flotante gratuito instalado sobre un perfil de aluminio continuo.

Nuestras gamas SO y TF-N ofrecen una solución sencilla y fácil de instalar para pasillos concurridos y zonas de tránsito.

Disponibles en muchos diseños y opciones de materiales, hay un esquinero Acrovyn para cada necesidad de interior.

## APLICACIONES:

- Paredes y columnas de pasillos
- Vestíbulos de ascensores
- Áreas de recepción y espera
- Áreas donde se sirve o consume comida

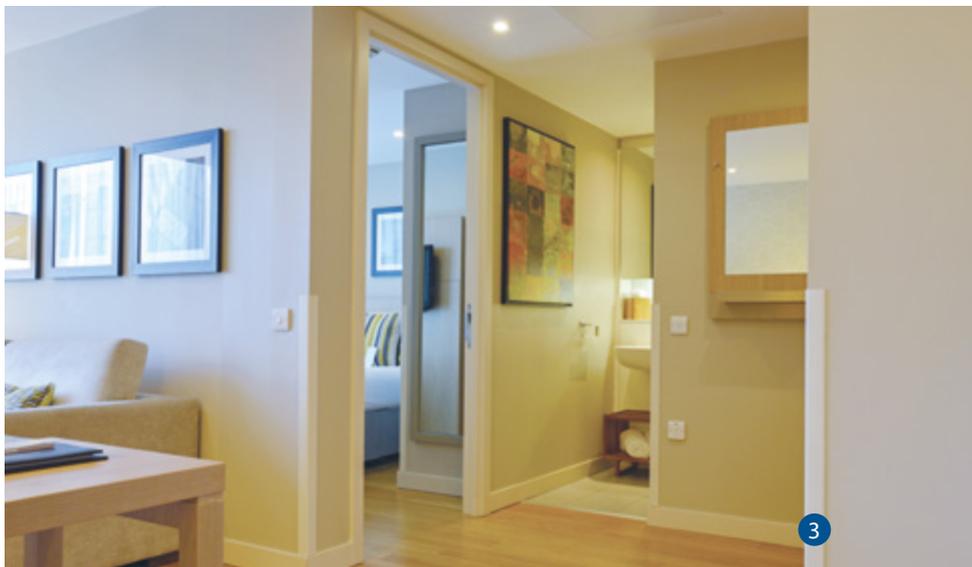

- 1 Esquineros SM-20  
**Página 64**
- 2 Placa texturizada Acrovyn  
**Página 34**
- 3 Esquinero SO-50  
**Página 67**



Tapas finales ajustables para una instalación más flexible.


Perfil robusto de aluminio continuo que aporta estabilidad y durabilidad.

El revestimiento a presión Acrovyn se flexiona al recibir un impacto y recupera su forma original. Fácil de reemplazar en caso de daños.

El acabado texturizado ayuda a minimizar la aparición de arañazos y abrasiones.



# Productos

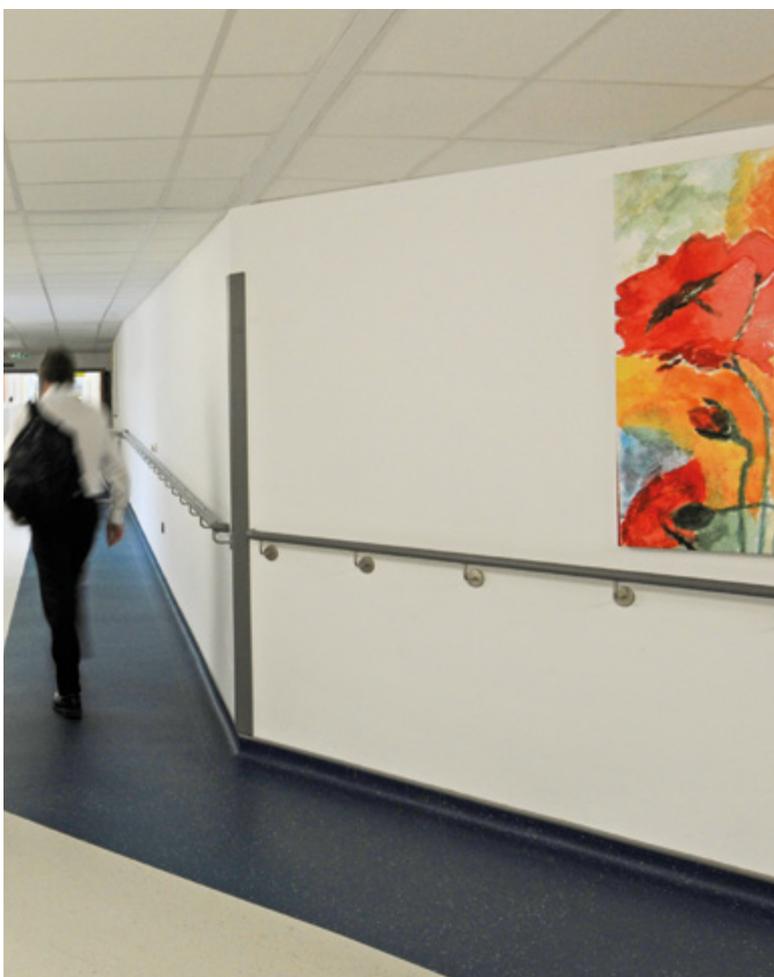

## SM-20

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

**Ancho:** 76 mm

**Ángulos:** 90°

**Nivel de uso:** Intensivo

**Página 64**



## SSM-20

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

**Ancho:** 51 mm

**Ángulos:** 90°

**Nivel de uso:** Intensivo

**Página 65**



## SM-20M

● Acrovyn

**Ancho:** 76 mm

**Ángulos:** 100° - 175°

**Nivel de uso:** Intensivo

**Página 66**



## SO

● Acrovyn

**Ancho:** 30, 50, 75 mm

**Ángulos:** 90° u 80° - 175°

**Nivel de uso:** Medio

**Página 67**



## TF-N

● Acrovyn PVC-Free

**Ancho:** Hecho a medida

**Ángulos:** 90°

**Nivel de uso:** Medio

**Página 68**

## También disponibles:



## Acero inoxidable Esquineros

● Acero inoxidable

**Ancho:** 30, 50, 75 mm

**Ángulos:** 90°

**Nivel de uso:** Intensivo

**Página 124**



## Esquineros de elastómero EPDM

● Elastómero EPDM

**Ancho:** 75, 100 mm

**Ángulos:** 90°

**Nivel de uso:** Extremo

**Página 134**

ACROVYN®

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

## Esquineros SM-20

Los esquineros de 76 mm de altura cuentan con un perfil de aluminio robusto y un revestimiento de flotación libre de Acrovyn, lo que evita que se produzcan daños en las esquinas causados por el tránsito rodado.



Uso intensivo

- Esquineros de 76 mm diseñados para ángulos de 90°
- Tapa texturizada a presión, resistente a los impactos
- Perfil continuo de aluminio para protección de uso intensivo contra los impactos
- El revestimiento flotante se flexiona con el impacto, absorbiendo su fuerza
- Disponible en altura total o friso

### ÁNGULOS DE 90°



ÁNGULOS DE 90°	
Acrovyn	SM-20
Acrovyn PVC-Free	SM-20N

### COLORES Y TEXTURA



Colores sólidos: Acrovyn (27),  
Acrovyn PVC-Free (15)



Textura: Shadowgrain

Consulte el desplegable de colores en la **página 152**.

### LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Corte al tamaño deseado partiendo de perfiles de 3,0 m
- Fijar en centros escalonados a 400 mm

### ACCESORIOS

- Se suministra con tapas superiores e inferiores ajustables

# Esquineros SSM-20

Los esquineros de 51 mm de altura cuentan con un perfil de aluminio robusto y un revestimiento de flotación libre de Acrovyn, lo que evita que se produzcan daños en las esquinas en zonas de mucho tránsito.



Uso intensivo



- Esquineros de 51 mm diseñados para ángulos de 90°
- Tapa texturizada a presión, resistente a los impactos
- Perfil continuo de aluminio para protección de uso intensivo contra los impactos
- El revestimiento flotante se flexiona con el impacto, absorbiendo su fuerza
- Colores sólidos o modernos acabados en imitación madera, hormigón o metal
- Disponible en altura total o friso

## ÁNGULOS DE 90°



ÁNGULOS DE 90°	
Acrovyn	SSM-20
Acrovyn PVC-Free	SSM-20N

## COLORES Y TEXTURA



Colores sólidos: Acrovyn (27), Acrovyn PVC-Free (15)



Acabados: Acrovyn (12) - Imitación madera, metal y hormigón



Textura: Shadowgrain

Consulte el desplegable de colores en las **páginas 151-152**.

## LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Corte al tamaño deseado partiendo de perfiles de 3,0 m
- Fijar en centros escalonados a 400 mm

## ACCESORIOS

- Se suministra con tapas superiores e inferiores ajustables

# ACROVYN®

## Esquineros SM-20M

 Acrovyn

Esquineros de 76 mm de ancho diseñados para proteger contra impactos de uso intensivo a ángulos externos no estándar.




Uso intensivo



- Esquinero de 76 mm de ancho con un ángulo flexible y coextrusionado para adaptarse a ángulos de 100° a 175°
- El revestimiento texturizado, resistente a los impactos, se flexiona con el golpe y absorbe su fuerza
- Revestimiento sobre dos superficies unidas de perfiles de aluminio
- Recomendado para aplicaciones en ángulo de altura completa. Las tapas superiores e inferiores solo están disponibles para 135°.

### ÁNGULOS DE 100° - 175°

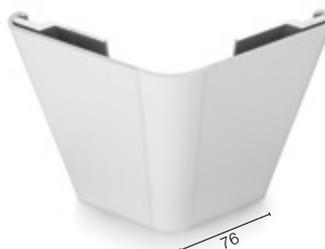

SM-20M

### COLORES Y TEXTURAS



Colores sólidos: Acrovyn  
(27)



Textura: Shadowgrain

Consulte el desplegable de colores en la **página 152**.

### LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Corte al tamaño deseado partiendo de perfiles de 3,0 m
- Fijar a 400 mm entre centros

### ACCESORIOS

- Las tapas superiores e inferiores solo están disponibles para 135°

# ACROVYN® Esquineros SO

● Acrovyn

Esquineros de 30 mm, 50 mm y 75 mm de ancho, fáciles de instalar, que ofrecen una protección económica contra los daños causados por transeúntes y tráfico rodado.



Uso medio

- Esquineros de 30, 50 o 75 mm de ancho para ángulos de 90°
- Se dispone de un protector coextrusionado de 50 mm de ancho con un ángulo flexible para adaptarse a ángulos de entre 80° y 175° (SO-50V)
- Instalación sencilla con cinta autoadhesiva de espuma o con adhesivo de construcción
- Disponible en altura completa o friso, en toda la gama de colores de las placas Acrovyn

## ÁNGULOS DE 90°



## ÁNGULOS DE 80°-175°



Acrovyn	ÁNGULOS DE 90°			80°-175°
	ANCHO: 30 MM	ANCHO: 50 MM	ANCHO: 75 MM	ÁNGULOS ANCHO: 50 MM
	SO-30	SO-50	SO-75	SO-50V

## COLORES Y TEXTURAS



**Colores sólidos:** Colores de las tablas Acrovyn (36)



**Acabados:** Solo modelo SO-50 (12): Imitación madera, metal y hormigón



**Textura:** Shadowgrain

Consulte el desplegable de colores en las **páginas 150-151**.

## LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Corte al tamaño deseado partiendo de perfiles de 3,0 m
- Instalación con cinta autoadhesiva de espuma o adhesivo de construcción

## ACCESORIOS

- Se puede suministrar con o sin cinta de doble cara

# ACROVYN®

## Esquineros TF-N

● Acrovyn PVC-Free

Protectores termoformados, fáciles de instalar y fabricados según los tamaños especificados, diseñados para proteger las esquinas propensas a daños.



Uso medio



Cradle to Cradle Certified™ Bronze



- Esquineros PVC-Free para la protección de ángulos de 90° (opciones de bisel redondeado o de 45°)
- Termoformados a partir de una placa de Acrovyn PVC-Free de 1,5 mm, con el certificado Bronze de Cradle to Cradle Certified™
- Disponibles con bordes rectos para colocarlos a tope con la tabla en sucesión continua, o biselados
- Instalación sencilla con cinta autoadhesiva de espuma o con adhesivo de construcción
- Disponibles en la altura que convenga, en toda la gama de colores de las placas Acrovyn PVC-Free

### ÁNGULOS DE 90°



### OPCIONES DE BORDE



RECTO



BISELADO REDONDO



BISELADO DE 45°

### COLORES Y TEXTURAS



Colores sólidos: Colores de las tablas Acrovyn PVC-Free (36)



Textura: Suede

Consulte el desplegable de colores en la **página 150**.

### LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Fabricados a medida, max 2,9 m
- Instalación con cinta autoadhesiva de espuma o con adhesivo de construcción

### ACCESORIOS

- Se puede suministrar con o sin cinta de doble cara
- Opciones de borde: recto, biselado redondo o biselado a 45°



# Pasamanos de Acrovyn®

Diseñados para proporcionar un apoyo sólido para la movilidad, los pasamanos de Acrovyn ofrecen comodidad, estilo y funcionalidad.

Con una variedad de opciones de material, colores y acabados, nuestros pasamanos complementan los proyectos de diseño de interiores al tiempo que cumplen con la legislación y los requisitos funcionales.

Los pasamanos con cubiertas de Acrovyn son fáciles de limpiar y están disponibles en una variedad de colores para ofrecer un contraste visual con la superficie de la pared.

En lugares donde la higiene es primordial, nuestros pasamanos de Acrovyn con bactericida certificados según la norma ISO 22196 ofrecen una superficie segura y libre de bacterias.

Si busca un aspecto lujoso, escoja nuestros productos de acero inoxidable o madera sostenible\*.

## APLICACIONES:

- Hospitales, centros asistenciales, escuelas y otros edificios públicos en los que puedan requerirse pasamanos
- Pasillos
- Escaleras (solo algunos productos)



- 1 Pasamanos Acrovyn HRE-6 con cubierta de acabado veteado  
**Página 76**
- 2 Placa texturizada Acrovyn de 2 mm  
**Página 34**
- 3 Pasamanos de madera lisa HRW-6  
**Página 78**

\* Toda nuestra madera proviene de fuentes sostenibles y cuenta con la certificación FSC o PEFC.



Las cubiertas con acabado de vetas de madera, hormigón o metal combinan un atractivo aspecto con la funcionalidad y durabilidad de Acrovyn.

Para ver toda la gama de acabados, consulte nuestro desplegable de colores en la **página 151**.

La tira de relleno cierra la ranura del perfil para facilitar la limpieza.

El perfil de aluminio continuo aporta estabilidad y durabilidad.

Ménsulas de aluminio y acero inoxidable para adaptarse a los requisitos estéticos, legislativos y de presupuesto.

HRE-6



# Productos



## HREB-6

● Acrovyn Bactericida

**Tamaño:** 40 mm Ø  
**Ménsulas:** Acero inoxidable o aluminio  
**Página 74**



## HRE-6

● Acrovyn

**Tamaño:** 40 mm Ø  
**Ménsulas:** Acero inoxidable o aluminio  
**Página 76**



## HR-6N

● Acrovyn PVC-Free

**Tamaño:** 40 mm de diámetro  
**Ménsulas:** Acero inoxidable  
**Página 77**



## HRW-6

● Madera

**Tamaño:** 40 mm Ø  
**Ménsulas:** Acero inoxidable  
**Página 78**



## HRS-6

● Acero inoxidable

**Tamaño:** 40 mm Ø  
**Ménsulas:** Acero inoxidable  
**Página 79**



## HRA-6

● Aluminio

**Tamaño:** 40 mm Ø  
**Ménsulas:** Aluminio o acero inoxidable  
**Página 80**



## HRO-6

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

**Tamaño:** 38 mm de ancho, oval  
**Ménsulas:** Acero inoxidable o aluminio  
**Página 81**



ACROVYN®

● Acrovyn Bactericida

# Pasamanos HREB-6

Pasamanos de sección circular de 40 mm con revestimiento liso con aditivos bactericidas, que proporciona un sólido apoyo para los transeúntes en entornos higiénicos.



Usos medio



Certificado como bactericida



- Pasamanos de diseño ergonómico y 40 mm Ø con revestimiento liso sobre soporte continuo de aluminio
- Los aditivos bactericidas del recubrimiento matan las bacterias de la superficie (probado según la norma ISO 22196)
- La tira de relleno cierra la ranura del perfil para facilitar la limpieza
- Surtido de ménsulas
- Se puede instalar en paredes curvas (radio mín. 1 m)

## COLORES Y TEXTURA



Colores sólidos: Acrovyn Bactericida (27)




Textura: Lisa

Consulte el desplegable de colores en la **página 152**.

## ACCESORIOS

- Tapas o tapones
- Esquinas con ángulos externos, internos e inusuales (98°–165°)
- Ménsulas de acero inoxidable o de aluminio (incluidas opciones para instalaciones radiales)
- Embellecedores verticales (opcionales) - Negro (estándar) o gris claro
- Adaptador universal de ángulos para instalaciones de escaleras
- Kits desmontables para patinillos de instalaciones


## MÉNSULAS DE ALUMINIO

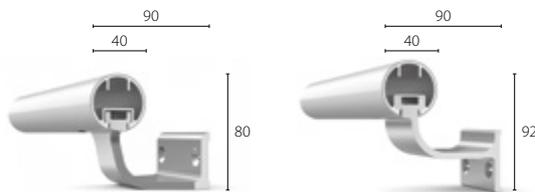

HREB-6-A80

HREB-6-A60

## MÉNSULAS DE ACERO INOXIDABLE

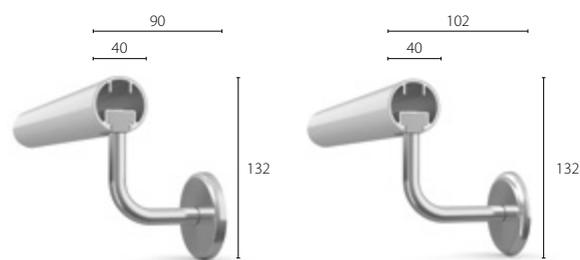

HREB-6-S75

HREB-6-S87 BS 8300 Conformé

## LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Acrovyn: 4,0 m
- Ménsulas a una distancia máx. de 800 mm entre centros; se recomienda fijarlas en pernos o placas de anclajes



## PROBADO Y CERTIFICADO

Acrovyn Bactericida ha sido sometido a pruebas conforme a la norma ISO 22196 para comprobar su eficacia bactericida contra 7 cepas comunes.

Clasificado según la norma EN 1040. Para obtener más información, consulte la **página 10**.

### Escherichia coli



Actividad en el registro: 5,4  
Clase: **Bactericida**

### Staphylococcus aureus



Actividad en el registro: 5,1  
Clase: **Bactericida**

### Mycobacterium smegmatis



Actividad en el registro: >5  
Clase: **Bactericida**

### SARM\*



Actividad en el registro: 3,92  
Clase: **Bacteriostático**

### Salmonella enteritidis



Actividad en el registro: 4,1  
Clase: **Bacteriostático**

### Listeria monocytogenes



Actividad en el registro: 2,661  
Clase: **Bacteriostático**

### Enterococcus species



Actividad en el registro: 2,28  
Clase: **Bacteriostático**


\*Staphylococcus aureus resistente a la metilina

## ADAPTADOR EN ÁNGULO PARA ESCALERAS


Nuestro adaptador universal en ángulo facilita la instalación de tramos continuos de pasamanos en las escaleras.



La rotación alrededor de dos ejes permite ajustar el adaptador a cualquier ángulo y configuración de escalera que sea necesario.

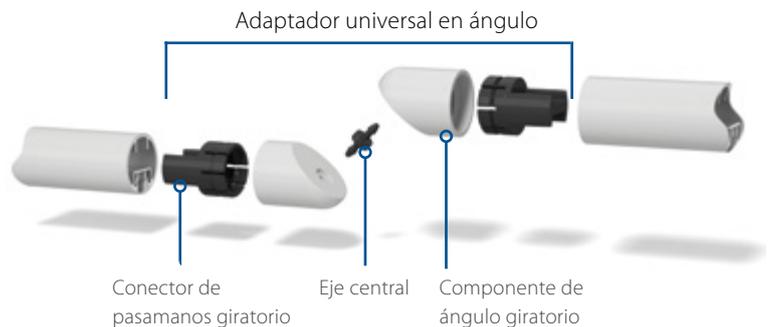

Se puede lograr fácilmente una aplicación continua de pasamanos que conecte la escalera con los pasamanos a nivel del suelo.

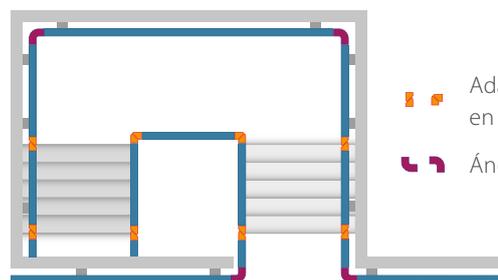

- Adaptadores universales en ángulo
- Ángulos internos/externos

ACROVYN®


● Acrovyn

# Pasamanos HRE-6

Pasamanos de sección circular de 40 mm que combina los modernos acabados decorativos con la facilidad de mantenimiento de Acrovyn.



Uso medio

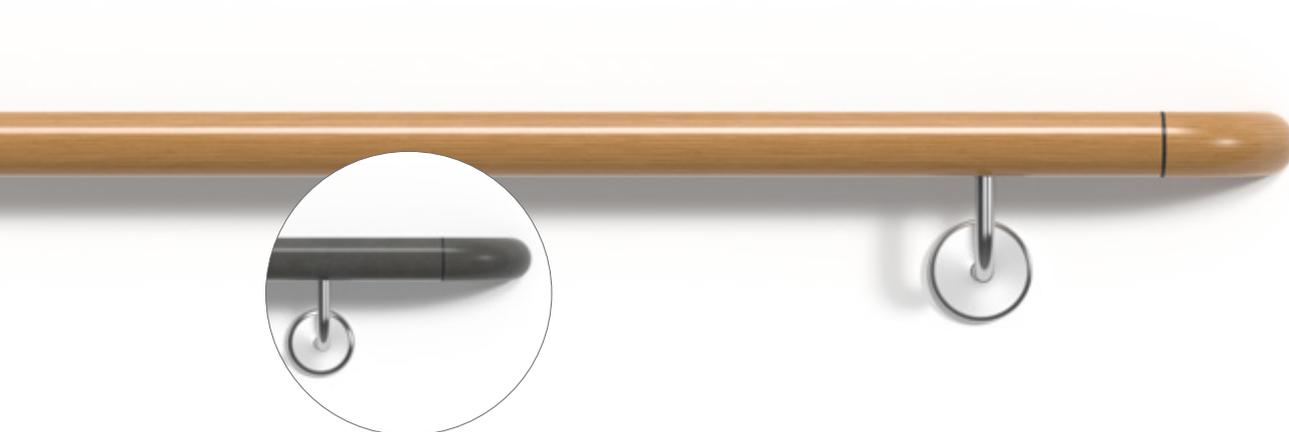

- Pasamanos de diseño ergonómico y 40 mm Ø con revestimiento liso una amplia gama de acabados actuales
- Perfil continuo de aluminio para un soporte resistente
- La tira de relleno cierra la ranura del perfil para facilitar la limpieza
- Surtido de ménsulas
- Se puede instalar en paredes curvas (radio mín. 1 m)

## COLORES Y TEXTURA



**Acabados:** Acrovyn (12) - Imitación madera, metal y hormigón




**Textura:** Lisa

Consulte el desplegable de colores en la **página 151**.


## ACCESORIOS

- Tapas o tapones
- Esquinas con ángulos externos, internos e inusuales (98° - 165°)
- Ménsulas de acero inoxidable o de aluminio (incluidas opciones para instalaciones radiales)
- Embellecedores verticales (opcionales) - Negro (estándar) o gris claro
- Kits desmontables para patinillos de instalaciones

## MÉNSULAS DE ALUMINIO




HRE-6-A80




HRE-6-A60

## MÉNSULAS DE ACERO INOXIDABLE

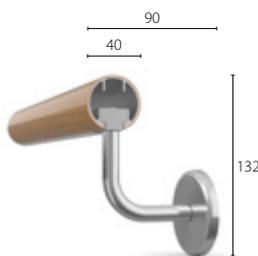

HRE-6-S75

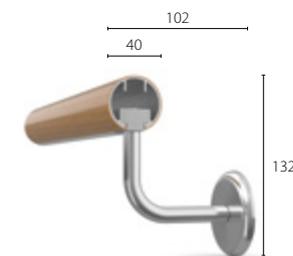

HRE-6-S87  BS 8300  
Conforme

## LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Acrovyn: 4,0 m
- Ménsulas a una distancia máx. de 800 mm entre centros; se recomienda fijarlas en pernos o placas de anclajes

# Pasamanos HR-6N

Pasamanos de sección circular de 40 mm con revestimiento texturizado de Acrovyn PVC-Free, que proporciona una cómoda ayuda a la movilidad en los pasillos.




Uso medio




- Pasamanos de diseño ergonómico y 40 mm Ø con revestimiento texturizado
- Perfil continuo de aluminio para un soporte resistente
- Perfil sin ranuras para facilitar su limpieza
- Surtido de ménsulas
- Se puede instalar en paredes curvas (radio mín. 1 m)

## MÉNSULAS DE ACERO INOXIDABLE

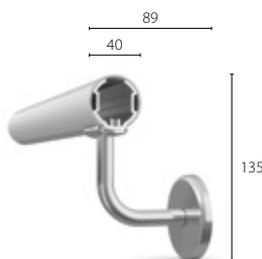

HR-6N-S75

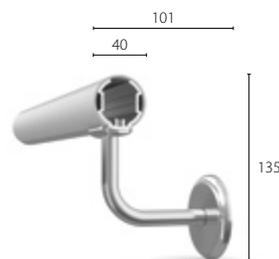

HR-6N-S87 BS 8300 Conforme

## COLORES Y TEXTURA



Colores sólidos: Acrovyn PVC-Free (15)



Textura: Shadowgrain

Consulte el desplegable de colores en la **página 152**.

## ACCESORIOS

- Tapas
- Ángulos externos e internos
- Ménsulas de acero inoxidable
- Abrazadera transparente (opcional) para tapas y piezas angulares

## LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Acrovyn PVC-Free: 3,0 m
- Ménsulas a una distancia máx. de 800 mm entre centros; se recomienda fijarlas en pernos o placas de anclajes

ACROVYN®

● Madera

## Pasamanos HRW-6

Pasamanos de madera maciza de 40 mm que combina una sensación de lujo y un aspecto natural con una cómoda ayuda para la movilidad.




Uso medio




- Pasamanos de madera maciza de 40 mm Ø y de origen sostenible
- Surtido de tapas (de madera o de acero inoxidable) o tapones de madera redondeados
- Se suministra de serie como madera sin tratar para darle el acabado en el sitio, pero se puede suministrar en tamaños personalizados en una selección de diversos barnizados por encargo
- Surtido de ménsulas
- Se puede instalar en paredes curvas (radio mín. 800 mm)

### MÉNSULAS DE ACERO INOXIDABLE

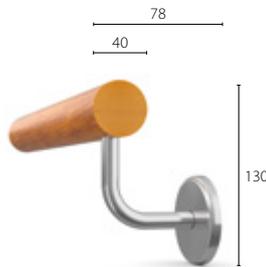

HRW-6-S75

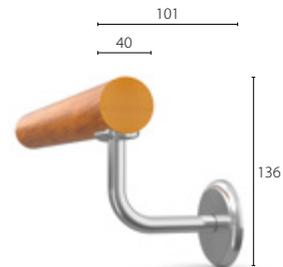

HRW-6-S87 BS 8300  
Conforme

### MATERIAL Y ACABADO



**Madera\*:** Roble, haya o arce

La madera se suministra de serie sin tratar. Hay disponibles kits de pasamanos por encargo de tamaño personalizado, listos para instalar, en las opciones de barniz natural, dorado o nogal.

\* Toda nuestra madera proviene de fuentes sostenibles y cuenta con la certificación FSC o PEFC.

Consulte el desplegable de colores en la **página 151**.

### ACCESORIOS

- Tapas de acero inoxidable o madera
- Ángulos externos e internos de acero inoxidable o de madera
- Tapones redondeados de madera
- Ménsulas de acero inoxidable

### LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Longitudes: Varía, dependiendo de la especie de madera y de la disponibilidad
- Ménsulas a una distancia máx. de 800 mm entre centros; se recomienda fijarlas en pernos o placas de anclajes

ACROVYN®

● Acero inoxidable

## Pasamanos HRS-6

Pasamanos de acero inoxidable de 40 mm, muy duradero, que ofrece una estética elegante y moderna en espacios donde la higiene es importante.



Uso medio



- Pasamanos de acero inoxidable de 40 mm Ø
- Se suministra prefabricado a las longitudes estudiadas con tapas soldadas para una fácil instalación
- Surtido de ménsulas
- Solución de fácil limpieza y mantenimiento para entornos higiénicos
- Se puede instalar en paredes curvas (radio mín. 500 mm)

### MÉNSULAS DE ACERO INOXIDABLE



HRS-6-S75

HRS-6-S87

✓ BS 8300  
Conforme

### MATERIAL Y ACABADO



**Material:** Acero inoxidable de grado 304



**Acabado:** Cepillado

### ACCESORIOS

- Tapas de acero inoxidable
- Ángulos externos e internos de acero inoxidable
- Ménsulas de acero inoxidable

### LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Cortados a medida según los requisitos del sitio, partiendo de longitudes estándar de 3 m máximo
- Ménsulas a una distancia máx. de 800 mm entre centros; se recomienda fijarlas en pernos o placas de anclajes

ACROVYN®

● Aluminio

# Pasamanos HRA-6

Pasamanos de aluminio anodizado y sección circular de 40 mm que ofrece un soporte de movilidad duradero y cómodo.



Usos medio



- Pasamanos de aluminio anodizado de 40 mm Ø
- La tira de relleno cierra la ranura del perfil para facilitar la limpieza
- Surtido de ménsulas
- Se puede instalar en paredes curvas (radio mín. 1 m)

## MATERIAL Y ACABADO



Material: Aluminio



Acabado: Anodizado transparente

## MÉNSULAS DE ALUMINIO




HRA-6-A80




HRA-6-A60

## MÉNSULAS DE ACERO INOXIDABLE

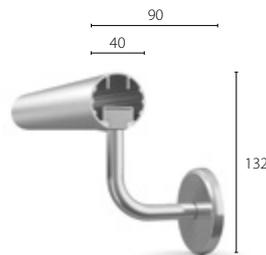

HRA-6-S75

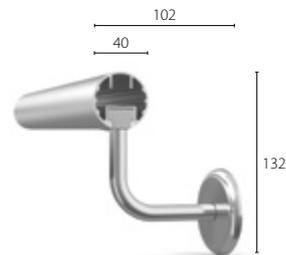HRA-6-S87 BS 8300  
Conforme

## ACCESORIOS

- Tapas
- Esquinas con ángulos externos, internos e inusuales (98° a 165°)
- Ménsulas de acero inoxidable o de aluminio (incluidas opciones para instalaciones radiales)

- Embellecedores verticales (opcionales) - Negro (estándar) o gris claro
- Kits desmontables para patinillos de instalaciones

## LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Aluminio: 4.0 m
- Ménsulas a una distancia máx. de 800 mm entre centros; se recomienda fijarlas en pernos o placas de anclajes

ACROVYN®


● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

## Pasamanos HRO-6

Pasamanos de sección ovalada de 38 mm de anchura, con diseño ergonómico para un agarre cómodo y un apoyo firme en los pasillos de circulación.




Uso medio

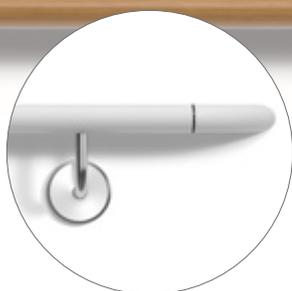


- Pasamanos de sección ovalada de 38 mm con revestimiento texturizado
- Perfil continuo de aluminio para un soporte resistente
- La tira de relleno cierra la ranura del perfil para facilitar la limpieza
- Disponible en una amplia gama de colores sólidos y acabados actuales
- Surtido de ménsulas

### MÉNSULA DE ACERO INOXIDABLE

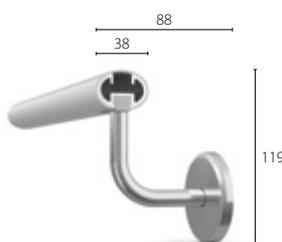

### MÉNSULA DE ALUMINIO



CÓDIGOS DE PRODUCTO	MÉNSULA DE ACERO INOXIDABLE	MÉNSULA DE ALUMINIO
<b>Acrovyn</b>	HRO-6-S75	HRO-6-A80
<b>Acrovyn PVC-Free</b>	HRO-6N-S75	HRO-6N-A80

### COLORES Y TEXTURA



**Colores sólidos:** Acrovyn (27), Acrovyn PVC-Free (15)



**Acabados:** Solo Acrovyn (12)  
- Imitación madera, metal y hormigón



**Textura:** Shadowgrain

Consulte el desplegable de colores de las **páginas 151-152**.

### ACCESORIOS

- Tapas
- Ángulos externos e internos
- Tapones en negro o gris (solo para modelos Acrovyn)
- Ménsulas de acero inoxidable o de aluminio
- Embellecedores verticales (opcionales) - Negro (estándar) o gris claro
- Kits desmontables para patinillos de instalaciones

### LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Acrovyn: 4,0 m  
Acrovyn PVC-Free: 3,0 m
- Ménsulas a una distancia máx. de 800 mm entre centros; se recomienda fijarlas en pernos o placas de anclajes

# Pasamanos / Parachoques Acrovyn®

Elegantes y de diseño ergonómico, los pasamanos/parachoques Acrovyn ofrecen protección contra impactos y apoyo a los transeúntes en zonas de circulación. Están disponibles en diversos estilos para adaptarse a las necesidades estéticas y funcionales, e incluyen soluciones antiligadura.

Los revestimiento texturizados, con color en todo el material, disimulan los efectos de los daños producidos por golpes y abrasiones y son fáciles de limpiar.

Las secciones superiores de los pasamanos de algunos modelos se pueden especificar en un color contrastado para la orientación visual.

## APLICACIONES:

- Pasillos con acceso de transeúntes y movimiento regular de carritos
- Vestíbulos de ascensores y ascensores
- Zonas de tránsito con requisitos de pasamanos anti-ligaduras



- 1 Pasamanos/parachoques HRB-20 con revestimiento de colores contrastados  
**Página 86**
- 2 Placa texturizada Acrovyn de 2 mm  
**Página 34**
- 3 Esquineros SO-50  
**Página 67**
- 4 Pasamanos/parachoques HRB-4C  
**Página 87**
- 5 Esquineros SM-20  
**Página 64**



El revestimiento de pasamanos Acrovyn proporciona un agarre cálido y cómodo. Se puede especificar un color contrastado del pasamanos para la orientación visual.

El revestimiento del pasamanos se flexiona con los impactos. El acabado texturizado ayuda a disimular los roces y arañazos.

HRB-20

Ménsula Quick Lock para una instalación rápida y un mantenimiento sencillo. Vea más detalles en la **página 89**

Perfil continuo de aluminio equipado con una almohadilla amortiguadora Acrovyn rectificada que absorbe la energía del impacto y la disipa a lo largo del perfil.





# Productos

## HRB-20

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

**Altura:** 143 mm

**Nivel de uso:** Intensivo

**Página 86**



## HRB-4C

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

**Altura:** 140 mm

**Nivel de uso:** Extremo

**Página 87**



## HRB-35

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

**Altura:** 89 mm

**Nivel de uso:** Intensivo

**Page 88**



## HRB-50N

● Acrovyn PVC-Free

**Altura:** 220 mm

**Nivel de uso:** Intensivo

**Página 90**



## HRBW-50N

● Madera ● Acrovyn PVC-Free

**Altura:** 220 mm

**Nivel de uso:** Intensivo

**Página 91**



ACROVYN®

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

# Pasamanos/Parachoques HRB-20

Pasamanos/parachoques de 143 mm de altura que ofrecen apoyo a las personas y una protección de uso intensivo contra los impactos. Se pueden usar dos colores para conseguir un contraste visual.




Quick Lock



Uso intensivo




Dos colores

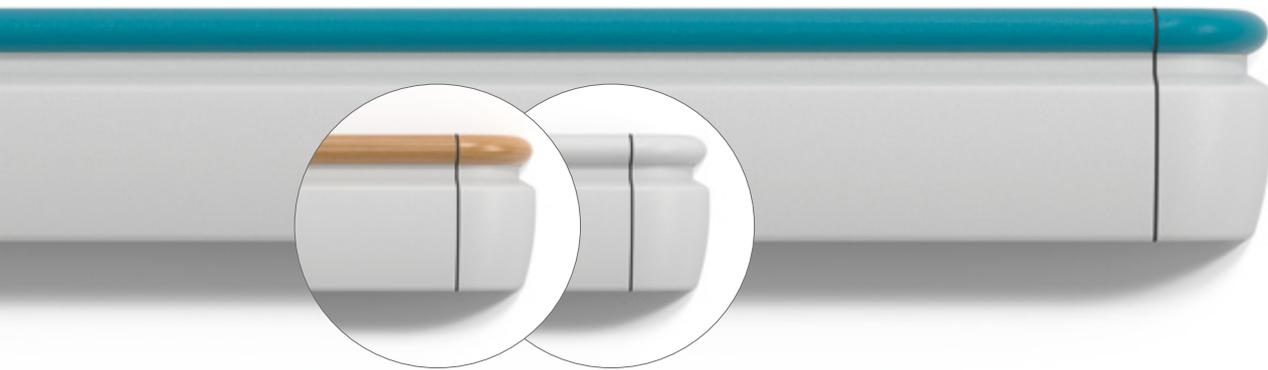


- Pasamanos de agarre cómodo, disponible en colores sólidos y acabados actuales
- Se pueden usar dos colores para conseguir un contraste visual o para sistemas de señalización.
- Revestimiento de pasamanos texturizado y resistente a impactos sobre perfil de aluminio continuo y almohadilla amortiguadora para una protección eficaz contra daños
- Ménsulas Quick Lock para una instalación rápida y un mantenimiento sencillo
- Opción antiligadura con ménsula continua de aluminio con recubrimiento de polvo

## QUICK LOCK

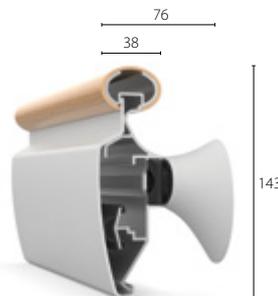

## ANTILIGADURA

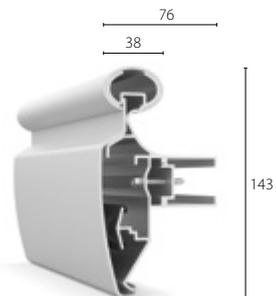

## COLORES Y TEXTURA



**Colores sólidos:** Acrovyn (27), Acrovyn PVC-Free (15)



**Acabados:** Solo pasamanos Acrovyn (12) - Imitación madera, metal y hormigón



**Textura:** Shadowgrain

Consulte el desplegable de colores en las **páginas 151-152**.

## ACCESORIOS

- Tapas con función Quick Lock
- Ángulos externos
- Ménsulas Quick Lock (estándar)
- Ménsulas antiligadura (opcional)
- Embellecedores verticales (opcionales) - Negro (estándar) o gris claro

## LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Acrovyn: 4,0 m  
Acrovyn PVC-Free: 3,0 m
- Ménsulas a una distancia máx. de 800 mm entre centros; se recomienda fijarlas en pernos o placas de anclajes

CÓDIGOS DE PRODUCTO	QUICK LOCK	ANTILIGADURAS
<b>Acrovyn</b>	HRB-20	HRB-20AL
<b>Acrovyn PVC-Free</b>	HRB-20N	HRB-20ALN

ACROVYN®

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

# Pasamanos/Parachoques HRB-4C

Pasamanos/Parachoques de 140 mm de altura con un perfil plano clásico, que ofrece protección contra impactos en uso extremo y ayuda a la movilidad en zonas de tránsito.



Quick Lock




Uso extremo




- Parte superior del pasamanos con agarre cómodo
- El revestimiento flotante se flexiona con el impacto, neutralizando su fuerza
- Almohadilla amortiguadora interna para aumentar la protección contra golpes
- Ménsulas Quick Lock para una instalación rápida y un mantenimiento sencillo
- Opción antiligadura con ménsula continua de aluminio con recubrimiento de polvo

## QUICK LOCK

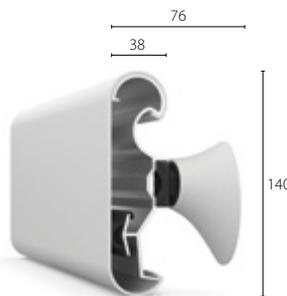

## ANTILIGADURA

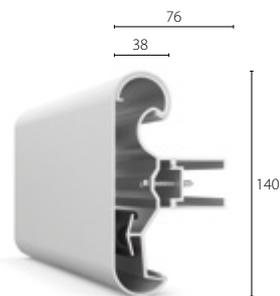

## COLORES Y TEXTURA



Colores sólidos: Acrovyn (27), Acrovyn PVC-Free (15)



Textura: Shadowgrain

Consulte el desplegable de colores en la **página 152**.

CÓDIGOS DE PRODUCTO	QUICK LOCK	ANTILIGADURAS
Acrovyn	HRB-4C	HRB-4CAL
Acrovyn PVC-Free	HRB-4CN	HRB-4CALN

## ACCESORIOS

- Tapas
- Ángulos externos
- Ménsulas Quick Lock (estándar)
- Ménsulas antiligadura (opcional)
- Embellecedores verticales (opcionales) - Negro (estándar) o gris claro

## LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Acrovyn: 4,0 m  
Acrovyn PVC-Free: 3,0 m
- Ménsulas a una distancia máx. de 800 mm entre centros; se recomienda fijarlas en pernos o placas de anclajes

ACROVYN®

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

# Pasamanos/Parachoques HRB-35

Pasamanos/parachoques de 89 mm de altura con un elegante diseño curvado que ofrece un cómodo agarre y una protección para uso intensivo con un mínimo impacto visual.



Quick Lock



Uso intensivo



- Parte superior del pasamanos con agarre cómodo
- El revestimiento flotante curvo se flexiona con el impacto, neutralizando su fuerza
- Embellecedor vertical opcional en la junta entre la tapa y el revestimiento
- Ménsulas Quick Lock para una instalación rápida y un mantenimiento sencillo

## QUICK LOCK



## COLORES Y TEXTURA



Colores sólidos: Acrovyn (27),  
Acrovyn PVC-Free (15)



Textura: Shadowgrain

Consulte el desplegable de colores en la **página 152**.

## CÓDIGOS DE PRODUCTO

**Acrovyn**

**Acrovyn PVC-Free**

## QUICK LOCK

HRB-35

HRB-35N

## ACCESORIOS

- Tapas con función Quick Lock
- Ángulos externos
- Ménsulas Quick Lock
- Embellecedores verticales (opcionales) - Negro (estándar) o gris claro

## LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Acrovyn: 4,0 m  
Acrovyn PVC-Free: 3,0 m
- Ménsulas a una distancia máx. de 800 mm entre centros; se recomienda fijarlas en pernos o placas de anclajes

# ACROVYN® QUICK LOCK™ para Pasamanos/Parachoques

El robusto y eficiente sistema de fijación de CS hace que la instalación de los pasamanos/parachoques de Acrovyn sea un proceso sencillo y limpio.



HRB-20



HRB-4C



HRB-35

## ¿CÓMO FUNCIONA?

El exclusivo cierre de leva de la ménsula se encaja en la parte trasera del perfil, y el perfil se bloquea o desbloquea girándolo con una llave. Esto permite una instalación más ágil pero también facilita poder sacarlo rápidamente para el mantenimiento, sin poner en peligro la integridad de las fijaciones de la pared.



Los perfiles HRB-20 y HRB-35 también cuentan con tapas Quick Lock, que permiten un rápido montaje del perfil sin necesidad de perforar los agujeros de fijación de las tapas.



## VENTAJAS:

- Se acabó el taladrar orificios en el perfil
- Se acabaron los problemas de alinear los componentes
- Sencilla colocación y sujeción de las ménsulas
- Permite el preensamblaje del perfil, el revestimiento y las tapas en otro lugar
- Fácil mantenimiento
- Ahorro a largo plazo

ACROVYN®

● Acrovyn PVC-Free

# Pasamanos/Parachoques HRB-50N

El HRB-50N, de 220 mm de altura, combina un pasamanos PVC-Free y un parachoques en una ménsula de acero inoxidable para ayudar a la movilidad y proteger contra los impactos.




Uso intensivo



Dos colores



- Pasamanos/parachoques conforme a las normas para zonas muy transitadas
- Pasamanos de 40 mm Ø con revestimiento texturizado sobre el perfil de aluminio para un agarre seguro y cómodo
- Parachoques de 127 mm de altura con revestimiento curvo sobre perfil de aluminio continuo y almohadilla amortiguadora para una protección eficaz contra daños
- Montado sobre robustas ménsulas de acero inoxidable

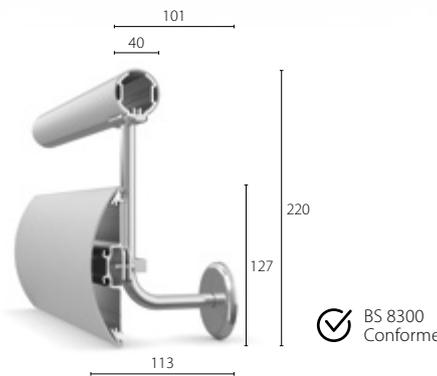

## COLORES Y TEXTURA



Colores sólidos: Acrovyn PVC-Free (15)



Textura: Shadowgrain

Consulte el desplegable de colores en la **página 152**.

## ACCESORIOS

- Tapas
- Ángulos externos
- Ángulos internos disponibles para la parte del pasamanos
- Ménsulas de fijación de acero inoxidable
- Embellecedores verticales/ argollas (opcionales) - **pasamanos**: transparente; **parachoques**: negro (estándar) o gris claro

## LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Acrovyn PVC-Free: 3,0 m
- Ménsulas a una distancia máx. de 800 mm entre centros; se recomienda fijarlas en pernos o placas de anclajes

ACROVYN®

Madera Acrovyn PVC-Free

## Pasamanos/Parachoques HRBW-50N

El HRBW-50N, de 220 mm de altura, combina un pasamanos de madera maciza y un parachoques PVC-Free en una ménsula de acero inoxidable para ayudar a la movilidad y proteger contra los impactos.




Uso intensivo



Dos colores



- Pasamanos/parachoques elegante y conforme a las normas para zonas muy transitadas
- Pasamanos de madera maciza de 40 mm Ø con accesorios de acero inoxidable para un agarre seguro y cómodo
- Parachoques de 127 mm de altura con revestimiento curvo sobre perfil de aluminio continuo y almohadilla amortiguadora para una protección eficaz contra daños
- Montado sobre robustas ménsulas de acero inoxidable

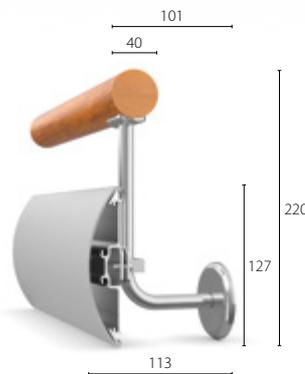

BS 8300  
Conforme

### COLORES Y TEXTURA



**Pasamanos de madera\*:**  
roble, haya o arce

La madera se suministra de serie sin tratar. Hay disponibles kits de pasamanos por encargo de tamaño personalizado, listos para instalar, en las opciones de barniz natural, dorado o nogal.



**Colores sólidos:** Parachoques - Acrovyn PVC-Free (15)



**Textura:** Parachoques - Shadowgrain

Consulte el desplegable de colores en las **páginas 151-152**.

### ACCESORIOS

- Pasamanos: tapas, ángulos externos e internos de acero inoxidable
- Parachoques: tapas y ángulos externos
- Ménsulas de fijación de acero inoxidable
- Embellecedores verticales para parachoques (opcionales) - Negro (estándar) o gris claro

\* Toda nuestra madera proviene de fuentes sostenibles y cuenta con la certificación FSC o PEFC.

### LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Pasamanos de madera: varía, dependiendo de la especie de madera y de la disponibilidad
- Parachoques Acrovyn PVC-Free: 3,0 m
- Ménsulas a una distancia máx. de 800 mm entre centros; se recomienda fijarlas en pernos o placas de anclajes

# Parachoques Acrovyn®

Nuestra amplia gama de parachoques ofrece una solución perfecta de protección de paredes para cada necesidad y lugar, ayudando a mantener sus instalaciones en condiciones impecables.

Los resistentes perfiles Acrovyn están disponibles en una amplia gama de estilos y alturas para adecuarse a sus necesidades estéticas y de protección funcional.

Los revestimientos texturizados y de color intenso ocultan eficazmente los efectos de los arañazos o la abrasión, y son fáciles de limpiar para ayudar a mantener el aspecto de las paredes interiores.

Nuestra moderna gama de colores y acabados complementará los otros elementos de decoración interior en todas las áreas del edificio.

## APLICACIONES:

- Pasillos de tránsito con movimiento frecuente de carritos o camas
- Áreas de producción y laboratorios
- Zonas de distribución y circulación en comercios minoristas y hoteles
- Áreas de recepción y espera



- 1 Parachoques SCR-80M  
**Página 96**
- 2 Esquineros SM-20  
**Página 64**
- 3 Placa de protección de manilla  
**Página 142**
- 4 Placa de protección inferior  
**Página 142**
- 5 Parachoques SCR-150N  
**Página 102**



3


4

SCR-80

El revestimiento Acrovyn se flexiona al recibir un impacto y recupera su forma original.

El acabado texturizado ayuda a disimular los roces y arañazos.

Perfil continuo de aluminio equipado con una almohadilla amortiguadora Acrovyn rectificada que absorbe la energía del impacto y la disipa a lo largo del perfil.

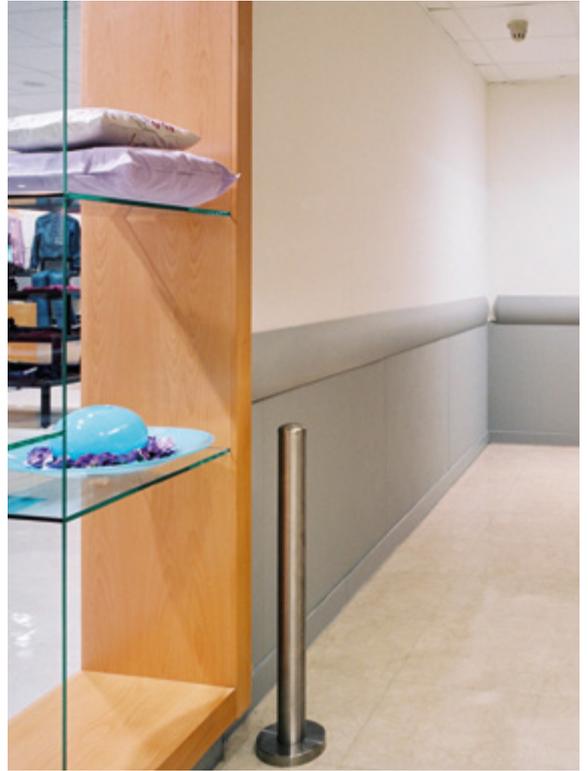

# Productos



## SCR-80

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

**Altura:** 203 mm

**Nivel de uso:** Intensivo/Medio

**Página 96**

## SCR-50

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

**Altura:** 127 mm

**Nivel de uso:** Intensivo/Medio

**Página 97**

## SCR-170

● Acrovyn

**Altura:** 170 mm

**Nivel de uso:** Intensivo/Medio

**Página 98**

## SCR-200

● Acrovyn

**Altura:** 203 mm

**Nivel de uso:** Intensivo/Medio

**Página 99**

## HCR-200

● Acrovyn

**Altura:** 203 mm

**Nivel de uso:** Extremo

**Página 100**

## SCR-150N

● Acrovyn PVC-Free

**Altura:** 152 mm

**Nivel de uso:** Intensivo/Medio

**Página 102**

## BG-10

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

**Altura:** 102 mm

**Nivel de uso:** Medio

**Página 103**

## TP

● Acrovyn

**Altura:** 300, 200, 150, 100 mm

**Nivel de uso:** Medio

**Página 104**

## FR-225

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

**Altura:** 57 mm

**Nivel de uso:** Moderado

**Página 105**

# ACROVYN®


## Parachoques SCR-80

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

Parachoques de 203 mm de altura y perfil curvo que ofrecen una estética moderna y una amplia protección contra impactos para zonas de mucho tránsito.



Uso intensivo/Medio

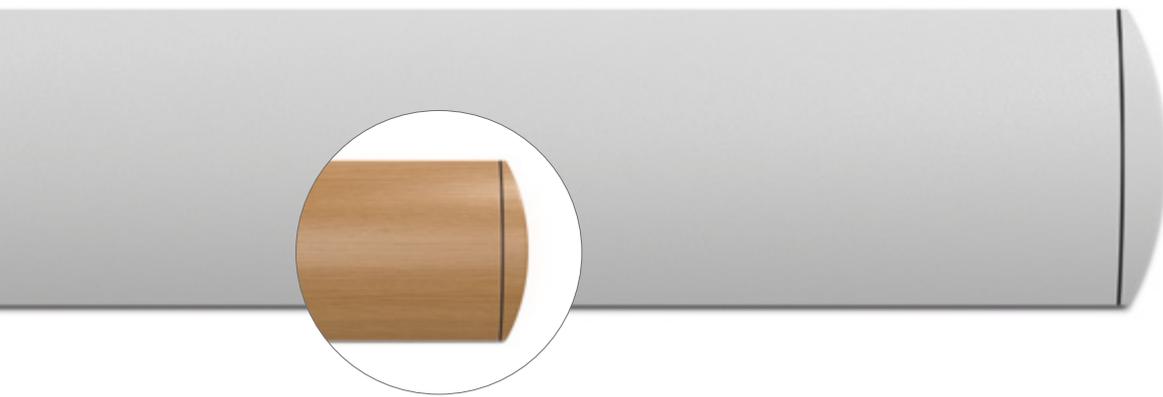

- Revestimiento texturizado resistente a impactos sobre perfil de aluminio continuo como estándar
- Versión montada sobre abrazaderas de aluminio para áreas que requieren una protección de uso medio
- Revestimiento de flotación libre con amortiguador interno continuo para absorber eficazmente la fuerza de los golpes
- Disponible en colores sólidos y acabados actuales

### COLORES Y TEXTURA



Colores sólidos: Acrovyn (27), Acrovyn PVC-Free (15)



Acabados: Acrovyn (12) - Imitación madera, metal y hormigón




Textura: Shadowgrain

Consulte el desplegable de colores en las **páginas 151-152**.

### PERFIL CONTINUO

USO INTENSIVO

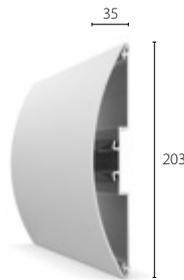

### ABRAZADERAS DE MONTAJE

USO MEDIO



CÓDIGOS DE PRODUCTO	PERFIL CONTINUO	ABRAZADERAS DE MONTAJE
Acrovyn	SCR-80M	SCR-80
Acrovyn PVC-Free	SCR-80MN	SCR-80N

### ACCESORIOS

- Tapas
- Ángulos externos
- Embellecedores verticales (opcionales) - Negro (estándar) o gris claro

### LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Acrovyn: 4,0 m  
Acrovyn PVC-Free: 3,0 m
- Fijar a una distancia máx. de 600 mm entre centros; abrazaderas de aluminio a una distancia máx. de 600 mm entre centros.

ACROVYN®

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

# Parachoques SCR-50

Parachoques de perfil curvo de 127 mm de altura que ofrecen una protección fiable en las zonas más susceptibles a golpes.




Uso intensivo/Medio




- Revestimiento texturizado resistente a impactos sobre perfil de aluminio continuo como estándar
- Versión montada sobre abrazaderas de aluminio para áreas que requieren una protección de uso medio
- Revestimiento de flotación libre con amortiguador interno continuo para absorber eficazmente la fuerza de los golpes

## PERFIL CONTINUO USO INTENSIVO



## ABRAZADERAS DE MONTAJE USO MEDIO



## COLORES Y TEXTURA



Colores sólidos: Acrovyn (27), Acrovyn PVC-Free (15)



Textura: Shadowgrain

Consulte el desplegable de colores en las **páginas 151-152**.

CÓDIGOS DE PRODUCTO	PERFIL CONTINUO	ABRAZADERAS DE MONTAJE
Acrovyn	SCR-50M	SCR-50
Acrovyn PVC-Free	SCR-50MN	SCR-50N

## ACCESORIOS

- Tapas
- Ángulos externos
- Embellecedores verticales (opcionales) - Negro (estándar) o gris claro

## LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Acrovyn: 4,0 m  
Acrovyn PVC-Free: 3,0 m
- Fijar a una distancia máx. de 600 mm entre centros; abrazaderas de aluminio a una distancia máx. de 600 mm entre centros.

# ACROVYN®

## Parachoques SCR-170

 Acrovyn


Parachoques de perfil curvo de 170 mm de altura con un revestimiento liso, que ofrece una protección esencial contra los impactos en espacios donde la higiene es importante.



Uso intensivo/Medio



Dos colores

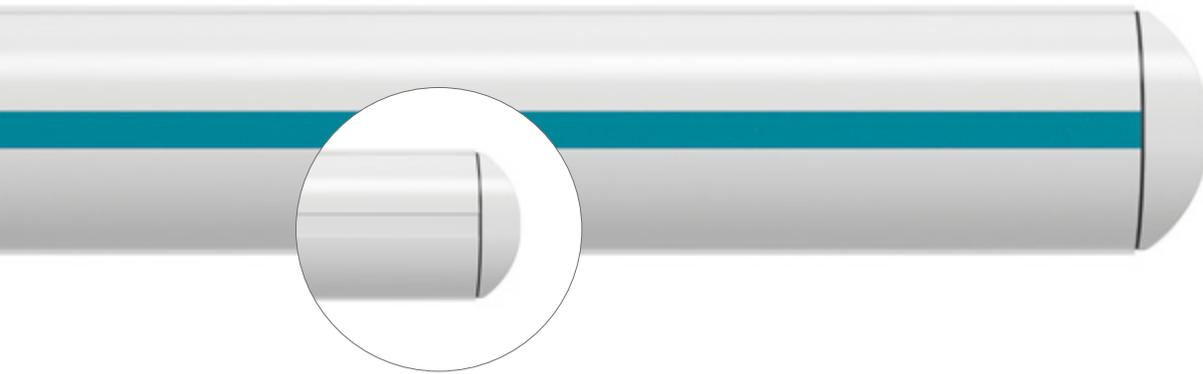

- Revestimiento liso resistente a impactos sobre almohadilla amortiguadora continua y abrazaderas de aluminio como estándar
- Versión montada sobre abrazaderas de aluminio para áreas que requieren una protección de uso medio
- Juntas flexibles en los bordes superior e inferior para un acabado higiénico.
- Se puede utilizar un inserto decorativo opcional para añadir estilo o crear sistemas de señalización

### COLORES Y TEXTURA



**Colores sólidos:** revestimiento (27), inserto opcional (36)




**Textura:** cubrejuntas - Liso, inserto opcional - Suede

Consulte el desplegable de colores en las **páginas 150** (insertos) - **152** (revestimiento).

### PARACHOQUES CONTINUO Y ABRAZADERAS DE MONTAJE


USO INTENSIVO

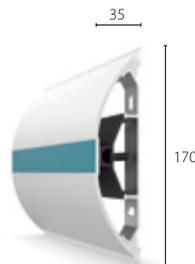

SCR-170

### ABRAZADERAS DE MONTAJE

USO MEDIO

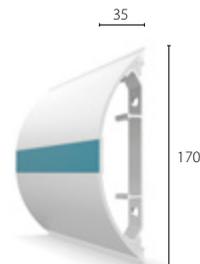

SCR-170E

### ACCESORIOS

- Tapas
- Ángulos externos
- Embellecedores verticales (opcionales) - Negro (estándar) o gris claro
- Inserto decorativo (opcional)

### LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Acrovyn: 4,0 m
- Abrazaderas de aluminio a una distancia máx. de 600 mm entre centros.

# Parachoques SCR-200

Parachoques de estilo clásico plano y 203 mm de altura diseñados para prevenir daños en las paredes de las instalaciones más concurridas.




Uso intensivo/Medio



- Revestimiento texturizado resistente a impactos sobre perfil de aluminio continuo como estándar
- Versión montada sobre abrazaderas de aluminio para áreas que requieren una protección de uso medio
- Revestimiento flotante y dos almohadillas amortiguadoras interiores continuas para absorber eficazmente la fuerza de los golpes

## PERFIL CONTINUO


USO INTENSIVO

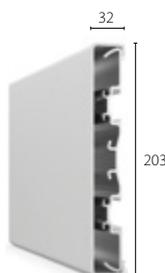

SCR-200M

## ABRAZADERAS DE MONTAJE

USO MEDIO

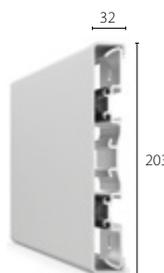

SCR-200

## COLORES Y TEXTURA



Colores sólidos: Acrovyn (27)



Textura: Shadowgrain

Consulte el desplegable de colores en las **página 152**.

## ACCESORIOS

- Tapas
- Ángulos externos

## LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Acrovyn: 4,0 m
- Fijar a una distancia máx. de 600 mm entre centros; abrazaderas de aluminio a una distancia máx. de 600 mm entre centros.

# ACROVYN®

## Parachoques HCR-200

● Acrovyn

Parachoques de 203 mm de altura, de estilo clásico y plano, para zonas propensas a grandes daños por carros muy cargados y otros equipos.




Quick Lock



Uso extremo

- Revestimiento texturizado resistente a impactos sobre perfil de aluminio continuo
- Revestimiento de flotación libre y tres almohadillas amortiguadoras interiores continuas para absorber eficazmente la fuerza de los golpes
- Montado sobre ménsulas Quick Lock para facilitar la instalación y el mantenimiento
- Vuelta a las tapas de pared para una protección adicional

### QUICK LOCK

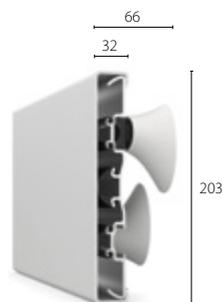

HCR-200

### COLORES Y TEXTURA



Colores sólidos: Acrovyn  
(27)



Textura: Shadowgrain

Consulte el desplegable de colores en las **página 152**.

### ACCESORIOS

- Tapas
- Ángulos externos
- Ménsulas Quick Lock

### LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Acrovyn: 4,0 m
- Fijaciones escalonadas a una distancia máx. de 600 mm entre centros. Se recomienda fijarlas en pernos o placas de anclajes.



ACROVYN®

● Acrovyn PVC-Free

# Parachoques SCR-150N

Parachoques de perfil plano clásico de 152 mm de altura que ofrecen una protección de uso intensivo en las zonas susceptibles a golpes.



Uso intensivo/Medio




- Revestimiento texturizado resistente a impactos sobre perfil de aluminio continuo como estándar
- Versión montada sobre abrazaderas de aluminio para áreas que requieren una protección de uso medio
- Revestimiento de flotación libre y almohadilla amortiguadora interna continua para ofrecer una protección efectiva contra los golpes

## PERFIL CONTINUO USO INTENSIVO



SCR-150MN

## ABRAZADERAS DE MONTAJE USO MEDIO



SCR-150N

## COLORES Y TEXTURA



Colores sólidos: Acrovyn PVC-Free (15)



Textura: Shadowgrain

Consulte el desplegable de colores en las **página 152**.

## ACCESORIOS

- Tapas
- Ángulos externos

## LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Acrovyn PVC-Free: 3,0 m
- Fijar a una distancia máx. de 600 mm entre centros; abrazaderas de aluminio a una distancia máx. de 600 mm entre centros.

ACROVYN®

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

## Parachoques BG-10

Parachoques de sección redondeada, de 102 mm de alto, diseñados para mantener los equipos con ruedas alejados de la pared. A menudo se utilizan a bajo nivel en combinación con pasamanos u otros parachoques.




Uso medio



- Revestimiento de Acrovyn sobre perfil continuo de aluminio
- El perfil redondeado de gran tamaño se flexiona para una máxima amortiguación de los golpes
- Montado en los espaciadores para un mayor distanciamiento de la pared

### EL ESPECIADOR MONTADO



CÓDIGOS DE PRODUCTO	EL ESPECIADOR MONTADO
Acrovyn	BG-10
Acrovyn PVC-Free	BG-10N

### COLORES Y TEXTURA



Colores sólidos: Acrovyn (27), Acrovyn PVC-Free (15)



Textura: Shadowgrain

Consulte el desplegable de colores en las **página 152**.

### ACCESORIOS

- Tapas
- Ángulos externos

### LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Acrovyn: 4,0 m  
Acrovyn PVC-Free: 3,0 m
- Fijar a un máx. de 400 mm entre centros.

ACROVYN®

● Acrovyn



## Parachoques ligeros TP

Una gama de parachoques ligeros fáciles de instalar que protegen las paredes de los rasguños, arañazos y abrasiones causados por el tránsito de personas, sillas o carritos ligeros.



Uso medio

- Parachoques ligeros de 3 mm de grosor, texturizados y completamente coloreados
- Bordes redondeados para ajustar el perfil a la pared
- Cuatro alturas para adaptarse a las necesidades del proyecto
- Instalación sencilla con tiras o adhesivo

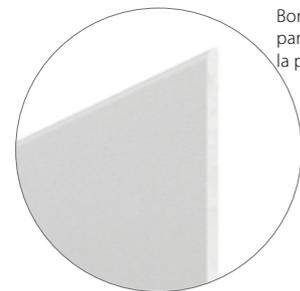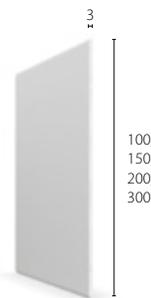

Bordes redondeados para ajustar el perfil a la pared

### COLORES Y TEXTURA



**Colores sólidos:** Todos los colores de las tablas Acrovyn (36)



**Textura:** Shadowgrain

Consulte el desplegable de colores en las **página 150**.

CÓDIGOS DE PRODUCTO	100 MM ALTURA	150 MM ALTURA	200 MM ALTURA	300 MM ALTURA
<b>Acrovyn</b>	TP-100	TP-150	TP-200	TP-300

### ACCESORIOS

- Pueden suministrarse ángulos externos e internos preformados por encargo
- Cinta adhesiva de espuma (se puede aplicar de fábrica, si se solicita)
- Adhesivo de construcción

### LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Acrovyn: 4,0 m
- Instalación con cinta adhesiva de espuma o con adhesivo de construcción

ACROVYN®

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

## Parachoques ligeros FR-225

Parachoques ligeros de 57 mm de altura, en forma de media luna, que ofrecen una protección de uso moderado para paredes y puertas.



Uso moderado



- Revestimiento de Acrovyn sobre perfil continuo de aluminio
- Perfil bajo en forma de media luna
- El revestimiento de flotación libre se flexiona con el impacto



### COLORES Y TEXTURA



Colores sólidos: Acrovyn (27), Acrovyn PVC-Free (15)



Textura: Shadowgrain

Consulte el desplegable de colores en las **página 152**.

### CÓDIGOS DE PRODUCTO

Acrovyn

Acrovyn PVC-Free

### MONTAJE SUPERPUESTO

FR-225

FR-225N

### ACCESORIOS

- Tapas
- Ángulos externos
- Embellecedores verticales (opcionales) - Negro (estándar) o gris claro

### LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Acrovyn: 4,0 m  
Acrovyn PVC-Free: 3,0 m
- Fijar a un máx. de 600 mm entre centros.

# Protectores de cabecero de cama de Acrovyn®


Los protectores de cabecero de cama están diseñados para proteger las paredes o el equipamiento montado en la pared de daños en la zona del cabecero.

Normalmente se utilizan en instalaciones sanitarias, donde las camas de los pacientes se mueven o se ajustan con frecuencia. Disponemos de opciones de montaje sobre superficie y sobre ménsulas, con una variedad de diseños para satisfacer todas las necesidades de protección.

Si necesita un acabado resistente y fácil de limpiar para las paredes o personalizar una habitación, nuestras placas en una variedad de colores sólidos o nuestros paneles personalizados Acrovyn by Design proporcionan una superficie atractiva y duradera.

## APLICACIONES:

- Salas, habitaciones y unidades de cuidado intensivo de hospitales
- Centros asistenciales
- Habitaciones de hotel

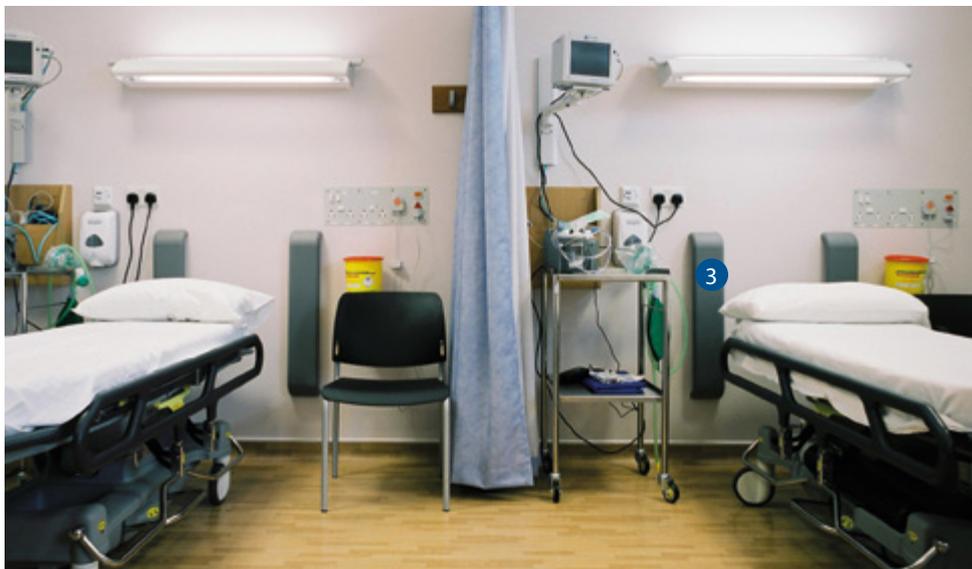

- 1 Protectores de cabecero de cama BL-10V  
**Página 112**
- 2 Acrovyn by Design  
**Página 50**
- 3 Protectores de cabecero de cama BL-4C  
**Página 113**



Los resistentes murales Acrovyn by Design pueden utilizarse para personalizar el espacio junto a las camas y crear un ambiente curativo.

El perfil redondeado se dobla al recibir impactos y recupera la forma original. El acabado texturizado ayuda a disimular los roces y arañazos.

El perfil continuo de aluminio refuerza la estructura y el espaciador de montaje mantiene el perfil fuera de la pared.



# Productos



## BL-10H

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

**Tipo:** Horizontal, simple

**Montaje:** Especidores o ménsulas ampliadas

**Nivel de uso:** Medio

**Página 110**



## BL-40V

● Acrovyn Bactericida

**Tipo:** Vertical, doble

**Montaje:** Ménsulas ampliadas

**Nivel de uso:** Medio

**Página 111**



## BL-10V

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

**Tipo:** Vertical, doble

**Montaje:** Especidores o ménsulas ampliadas

**Nivel de uso:** Medio

**Página 112**



## BL-4C

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

**Tipo:** Vertical, doble

**Montaje:** Quick Lock o ménsulas ampliadas

**Nivel de uso:** Extremo

**Página 113**



## Protector de cabecero de cama plano

**Tipo:** Placa resistente a impactos en colores sólidos o diseños personalizados

**Montaje:** Adhesivo

**Página 114**



ACROVYN®

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

## BL-10H Protectores de cabecero de cama

Los protectores de cabecero de cama horizontales están diseñados para prevenir daños en las paredes y en los equipos montados en ellas cuando las camas se mueven con frecuencia.




Uso medio




- Recubrimiento texturizado resistente a impactos sobre perfil de aluminio continuo
- Recubrimiento flexible que absorbe los impactos
- Montaje sobre espaciadores o ménsulas de aluminio lacado a medida
- Se suministran en kits para facilitar la instalación

### EL ESPECIADOR MONTADO



### MÉNSULA AMPLIADA

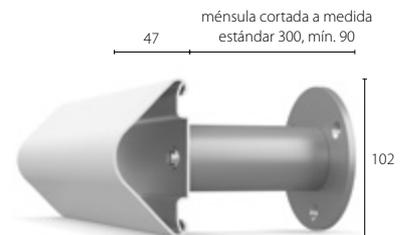

### COLORES Y TEXTURAS



Colores sólidos: Acrovyn (27), Acrovyn PVC-Free (15)



Textura: Shadowgrain

Consulte el desplegable de colores en la **página 152**.

### ACCESORIOS

- Se suministra precortado, con tapas y accesorios de montaje incluidos

### LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- **Riel:** estándar 1100 mm (incluyendo tapas); máx. 1600 mm
- **Ménsulas ampliadas:** 300 mm o cortadas a medida (mín. 90 mm)
- Fijar a una distancia máxima de 400 mm entre centros; se recomienda fijarlas en pernos o placas de anclajes, especialmente en las variantes con ménsulas

CÓDIGOS DE PRODUCTO	EL ESPECIADOR MONTADO	MÉNSULA AMPLIADA
<b>Acrovyn</b>	BL-10H	BL-10HE
<b>Acrovyn PVC-Free</b>	BL-10HN	BL-10HEN

# BL-40V Protectores de cabecero de cama

Protectores de cabecero de cama circulares, verticales y dobles, diseñados para proteger las paredes de los daños causados por mover o ajustar la altura de las camas con frecuencia.



Uso medio



Certificado como bactericida

- Dos protectores de cama tubulares discretos de 40 mm de diámetro
- Perfil continuo de aluminio para reforzar
- Cubierta lisa con bactericida añadido, ideal para entornos higienizados (testado según la norma ISO 22196; consultar la **página 10**)
- Montaje sobre ménsulas de acero inoxidable
- Se suministran en kits para facilitar la instalación

## SOPORTE DE MÉNSULA



BL-40V

## COLORES Y TEXTURAS



Colores sólidos: Acrovyn (27)



Textura: Lisa

Consulte el desplegable de colores en la **página 152**.

## ACCESORIOS

- Se suministra precortado, con tapones y ménsulas incluidos
- Embellecedores horizontales (opcionales) - Negro (estándar) o gris claro

## LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Medida estándar de 700mm (incluyendo tapones); ménsulas de acero inoxidable que facilitan 104 mm de proyección global respecto a la pared.
- Fijar a una distancia máxima de 500 mm entre centros verticales; se recomienda fijarlas en pernos o placas de anclajes

ACROVYN®

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

# BL-10V Protectores de cabecero de cama

Dos protectores de cabecero de cama verticales para aplicaciones en las que las camas se mueven a menudo y sus alturas se ajustan con frecuencia.




Uso medio

- Recubrimiento texturizado resistente a impactos sobre perfil de aluminio continuo
- Recubrimiento flexible que absorbe los impactos
- Montado sobre espaciadores o ménsulas de aluminio lacado a medida
- Se suministran en kits para facilitar la instalación

## EL ESPECIADOR MONTADO



## MÉNSULA AMPLIADA

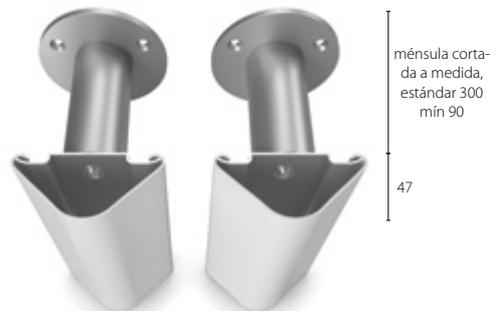

CÓDIGOS DE PRODUCTO	EL ESPECIADOR MONTADO	MÉNSULA AMPLIADA
Acrovyn	BL-10V	BL-10VE
Acrovyn PVC-Free	BL-10VN	BL-10VEN

## COLORES Y TEXTURAS



Colores sólidos: Acrovyn (27), Acrovyn PVC-Free (15)



Textura: Shadowgrain

Consulte el desplegable de colores en la **página 152**.

## ACCESORIOS

- Se suministra precortado, con tapas y accesorios de montaje incluidos

## LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- medida estándar 700 mm (inc. tapas); ménsulas ampliadas 300 mm o cortadas a medida (mín. 90 mm)
- Fijar a una distancia máxima de 500 mm entre centros verticales. Se recomienda fijarlas en pernos o placas de anclajes, especialmente las ménsulas ampliadas

ACROVYN®

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

## BL-4C Protectores de cabecero de cama

Dos protectores de cabecero de cama verticales que ofrecen protección extrema para las paredes y el equipo montado en ellas frente a daños causados por camas que se mueven con frecuencia.



Quick Lock



Uso extremo

- Recubrimiento texturizado resistente a impactos sobre perfil de aluminio continuo
- Recubrimiento flotante y amortiguador interno continuo para ofrecer una protección efectiva contra los golpes
- Montado sobre ménsulas Quick Lock o de aluminio lacado a medida
- Se suministran en kits para facilitar la instalación

### QUICK LOCK



### MÉNSULA AMPLIADA



CÓDIGOS DE PRODUCTO	QUICK LOCK	MÉNSULA AMPLIADA
Acrovyn	BL-4C	BL-4CE
Acrovyn PVC-Free	BL-4CN	BL-4CEN

### COLORES Y TEXTURAS



Colores sólidos: Acrovyn (27), Acrovyn PVC-Free (15)



Textura: Shadowgrain

Consulte el desplegable de colores en la **página 152**.

### ACCESORIOS

- Se suministra precortado, con tapas y ménsulas incluidas
- Embellecedores verticales (opcionales) - Negro (estándar) o gris claro

### LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- medida estándar 700 mm (inc. tapas); ménsulas ampliadas 300 mm o cortadas a medida (mín. 90 mm)
- Fijar a una distancia máxima de 350 mm entre centros verticales; se recomienda fijarlas en pernos o placas de anclajes, especialmente las ménsulas ampliadas.

ACROVYN®

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

# Protector de cabecero de cama plano

Las placas Acrovyn o Acrovyn by Design pueden instalarse detrás de las camas para ofrecer un acabado personalizado, decorativo y protector.



Uso medio



- Para proyectos en los que se requiere una imagen más personalizada o más doméstica
- Se pueden combinar con otros protectores de cabecero de cama
- Disponibles en una gran variedad de colores y acabados, así como con diseños personalizados
- Diferentes tamaños para adaptarse a las necesidades del proyecto
- Económicos y fáciles de instalar

## COLORES Y TEXTURAS



Colores sólidos:

Placa Acrovyn (36)

Placa Acrovyn PVC-Free (36)



Acabados: Placa Acrovyn (12)

- Imitación madera, metal y hormigón



Acrovyn by Design:

Imágenes y colores personalizados



Textura: Suede o lisa (en colores Acrovyn seleccionados)

## PLACA ACROVYN - PLACA ACROVYN PVC-FREE



## ACROVYN BY DESIGN - IMÁGENES Y COLORES PERSONALIZADOS



Consulte el desplegable de colores en las **páginas 150-151**.



# Protecciones de acero inoxidable

Nuestros modelos de acero inoxidable ofrecen una apariencia elegante y delicada y una protección resistente para hoteles y entornos comerciales.

Como se trata de un material higiénico por naturaleza, también son adecuadas para zonas donde la limpieza es fundamental.

La gama de productos incluye opciones para proteger paredes, esquinas, acristalamientos y otras zonas del edificio.

## APLICACIONES:

- Cocinas y áreas de servicio de alimentos
- Laboratorios
- Fábricas de productos farmacéuticos
- Elaboración de alimentos
- Zonas comerciales
- Pasillos con tráfico rodado regular
- Zonas de distribución y circulación



1 LLRSS montado sobre el suelo

**Página 122**

2 CRC-150

**Página 120**



Sistema de rieles tubulares fabricados en acero inoxidable de grado 304L y gran durabilidad

Ménsulas resistentes para montajes en el suelo o las paredes

Las tapas o tapones de acero inoxidable pueden elegirse en función de las necesidades del proyecto

LLRSS





# Productos

## CRC-150

● Acero inoxidable



**Altura:** 150 mm

**Nivel de uso:** Intensivo

**Página 120**

## CRS

● Acero inoxidable



**Altura:** 100, 150 y 200 mm

**Nivel de uso:** Intensivo

**Página 121**

## LLRSS

● Acero inoxidable



**Altura:** 178 mm

**Nivel de uso:** Extremo

**Página 122**

## PP-76

● Acero inoxidable



**Altura:** 900 mm

**Nivel de uso:** Extremo

**Página 123**

## Esquineros de acero inoxidable

● Acero inoxidable



**Ancho:** 30, 50, 75 mm

**Nivel de uso:** Intensivo

**Página 124**

## También disponibles:

## HRS-6

● Acero inoxidable



**Tamaño:** Pasamanos de 40 mm de diámetro

**Ménsulas:** Acero inoxidable

**Página 79**

## Placa de acero inoxidable

● Acero inoxidable



**Grosor:** 1 mm

**Tamaño:** 2500 x 1250 mm

**Página 44**



# ACROVYN®

## Parachoques CRC-150

● Acero inoxidable


Parachoques sólidos de acero inoxidable de 150 mm de altura con perfil curvado, aptos para ambientes que requieren una limpieza extrema.



Uso intensivo



- Recubrimiento de acero inoxidable con acabado cepillado
- Tapas soldadas a la medida requerida para facilitar la instalación
- Montaje sobre un perfil continuo de aluminio para reforzar

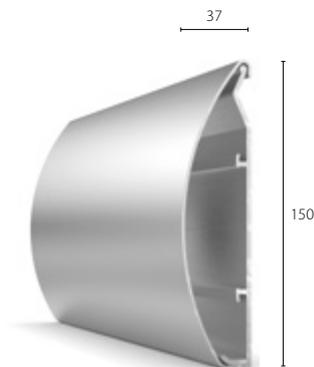

CRC-150

### MATERIAL Y ACABADO

- **Material:** Acero inoxidable de grado 304L
- **Acabado:** Cepillado

### ACCESORIOS

- Tapas soldadas a la medida requerida

### LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Cortados a medida según los requisitos del sitio, partiendo de longitudes estándar de 3 m máximo
- Fijaciones a 400 mm de los centros como máximo

ACROVYN®

● Acero inoxidable


## Parachoques Serie CRS

Una gama de parachoques de acero inoxidable con un perfil clásico que ofrecen una gran durabilidad y protección ante impactos.



Uso intensivo

- Recubrimiento de acero inoxidable con acabado cepillado
- Disponibles en tres alturas para adaptarse a las necesidades de protección
- Tapas soldadas a la medida requerida para facilitar la instalación
- Montaje con abrazaderas continuas de acero inoxidable pretaladradas

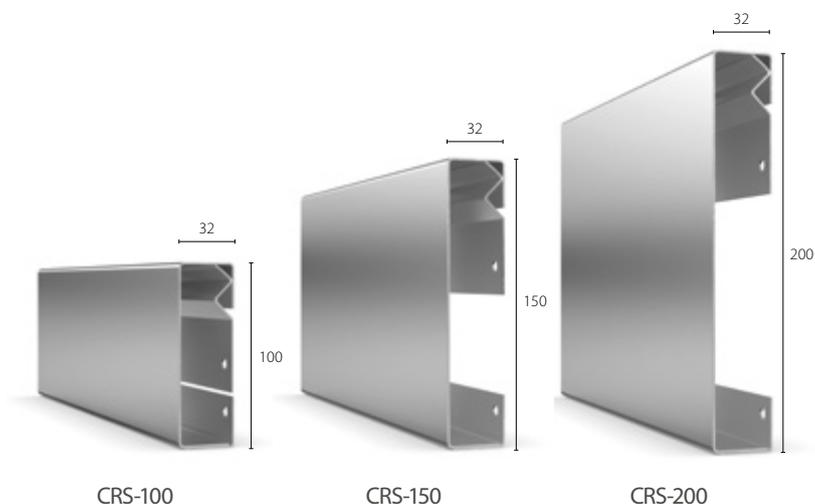

### MATERIAL Y ACABADO

- **Material:** Acero inoxidable de grado 304L
- **Acabado:** Cepillado

### ACCESORIOS

- Tapas soldadas a la medida requerida
- Incluyen abrazaderas de acero inoxidable para la parte superior e inferior

### LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Cortados a medida según los requisitos del sitio, partiendo de longitudes estándar de 3 m máximo
- Con abrazaderas de fijación continuas, que se suministran pretaladradas en longitudes ajustadas a los tamaños de los perfiles

ACROVYN®


● Acero inoxidable

# Parachoques inferiores LLRSS

Parachoques de acero inoxidable para uso extremo, ideales para proteger paredes de pasillos completamente acristaladas y otros elementos de interior.



Uso extremo

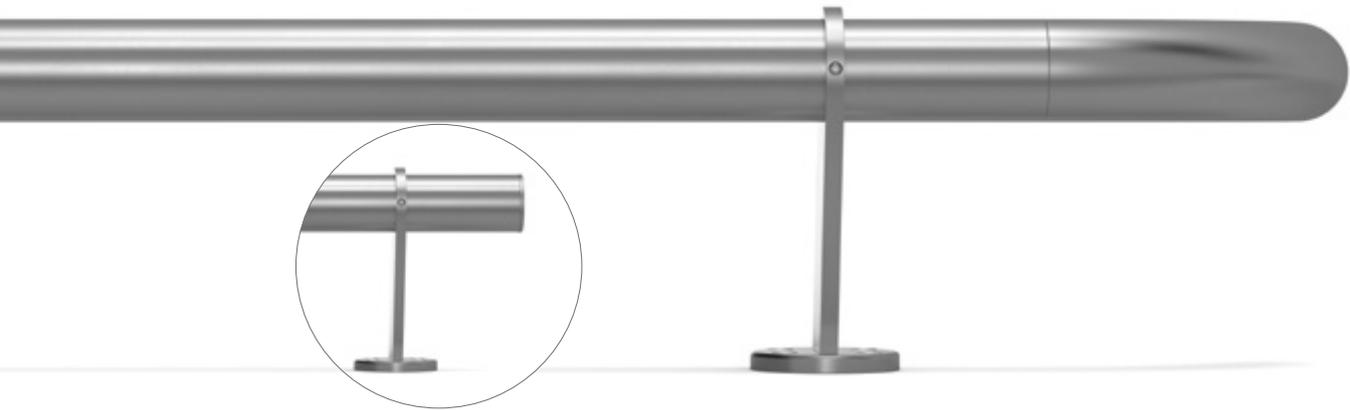


- Riel tubular de acero inoxidable de 51 mm de diámetro
- Montaje sobre ménsulas resistentes de acero inoxidable para mayor estabilidad
- Apto para montajes en suelo o pared
- Pueden incluirse secciones radiales para montar alrededor de columnas y otros elementos (mínimo 600 mm de radio)

## MONTAJE SOBRE SUELO



## MONTAJE SOBRE PARED

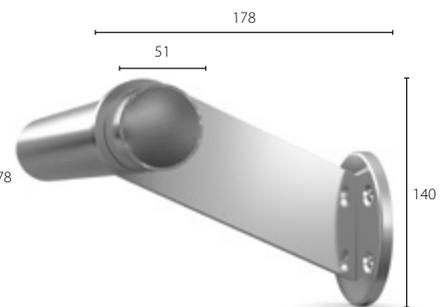

## MATERIAL Y ACABADO

● **Material:** Acero inoxidable de grado 304L

● **Acabado:** Cepillado

## ACCESORIOS

- Tapas
- Tapones
- Ángulos internos/externos
- Ménsulas para montajes en el suelo o la pared

## LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Riel: 3 m
- Ménsulas a 1000 mm de los centros como máximo

ACROVYN®

● Acero inoxidable


## Postes PP-76

Postes para uso extremo de acero inoxidable diseñados para proteger elementos arquitectónicos, esquinas y puertas desviando el tráfico rodado.



Uso extremo

- Postes resistentes de acero inoxidable diseñados para montaje sobre el suelo
- Incluye cubierta para la base que oculta las fijaciones para lograr un acabado impecable
- Disponible en una variedad de alturas para adaptarse al sitio de montaje (estándar: 900 mm)
- Incluye cubierta redondeada de acero inoxidable

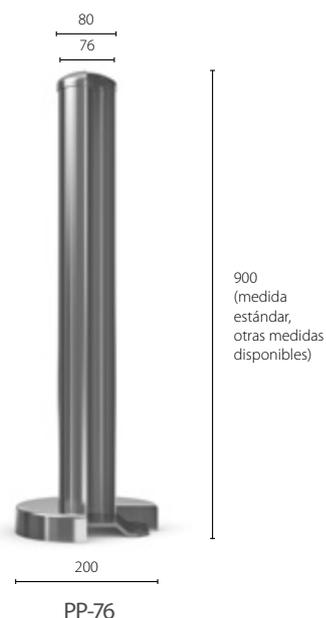

### MATERIAL Y ACABADO

● Material: Acero inoxidable de grado 304L

● Acabado: Cepillado

### LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Altura estándar de 900 mm, otras medidas disponibles a petición

ACROVYN®

● Acero inoxidable

# Esquineros de acero inoxidable

Esquineros de acero inoxidable montados sobre la superficie, que ofrecen una protección de uso intensivo para los ángulos externos vulnerables.



Uso intensivo

- Fabricado en acero inoxidable de 1 mm de grosor
- Los bordes biselados crean un pequeño espacio vacío tras los esquineros para adaptarse a las irregularidades de la pared
- Disponibles en tres anchuras para adaptarse a las necesidades de protección
- El diseño estándar se adapta a esquinas de 90°. Ángulos personalizados disponibles a petición.
- Se puede instalar con adhesivo de construcción o fijarse mecánicamente

## ESQUINAS DE 90°\*



\* Ángulos personalizados disponibles a petición

	ESQUINAS DE 90°		
	ANCHO: 30 MM	ANCHO: 50 MM	ANCHO: 75 MM
Acero inoxidable	30A	50A	75A

### MATERIAL Y ACABADO



**Material:** Acero inoxidable de grado 304L



**Acabado:** Cepillado

### LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Longitud: 3 m
- Instalación con adhesivo de construcción (puede ser suministrado si es necesario) o fijaciones mecánicas



# Protección de elastómero EPDM

Nuestra gama de protección de paredes con elastómero EPDM posee excelentes cualidades de absorción de impactos y resistencia a la intemperie y es ideal para proteger las zonas de distribución y circulación, y las de fabricación y entrega de los daños causados por el tráfico de vehículos, carritos y carretillas.

Los robustos perfiles de EPDM son adecuados tanto para ambientes interiores como exteriores y pueden fijarse directamente al hormigón, al acero, a la mampostería o a la madera.

## APLICACIONES:

- Pasillos de servicios
- Zonas de distribución y circulación
- Muelles de carga
- Zonas de recogida de equipaje
- Almacenes
- Aparcamientos



- 1 200W50 con cinta de indicación de peligro opcional  
**Página 130**
- 2 100C  
**Página 134**
- 3 200W30  
**Página 130**
- 4 75C  
**Página 134**



Fabricado con elastómero EPDM para una excelente resistencia a los rayos UV y a la intemperie. Adecuado para aplicaciones interiores y exteriores.

200W50

Parachoque de diseño robusto para protección extrema en zonas de mucho uso.

Cinta opcional de indicación de peligro (también disponible con cinta reflectante blanca)





# Productos

## 200W



● Elastómero EPDM

**Altura:** 200 mm

**Nivel de uso:** Extremo

**Consulte la página 130**

## 150W20



● Elastómero EPDM

**Altura:** 150 mm

**Nivel de uso:** Extremo

**Consulte la página 131**

## Perfil de sección D



● Elastómero EPDM

**Altura:** 75.100 mm

**Nivel de uso:** Extremo

**Consulte la página 132**

## 60B



● Elastómero EPDM

**Altura:** 60 mm

**Nivel de uso:** Intensivo

**Consulte la página 133**



## Elastómero EPDM Esquineros



● Elastómero EPDM

**Altura:** 75.100 mm

**Nivel de uso:** Extremo

**Consulte la página 134**

ACROVYN®


● Elastómero EPDM

# Parachoques 200W

Los parachoques de elastómero EPDM para uso extremo, de 200 mm de altura, resisten los golpes más duros en áreas de distribución y circulación, en zonas de carga y descarga y en aparcamientos.



Uso extremo

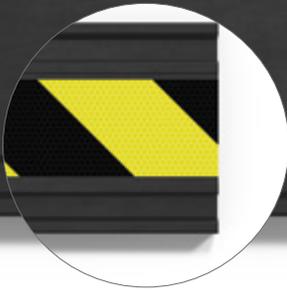

- Parachoques de elastómero EPDM disponible en dos grosores para adaptarse a las necesidades del proyecto
- Adecuado para aplicaciones interiores y exteriores
- Cintas reflectantes o indicadoras de peligro (opcionales)
- Pueden fijarse en columnas circulares con bandas de fijación de acero
- Se pueden hacer ángulos internos y externos mediante uniones a inglete in situ

## MONTAJE SUPERPUESTO



200W30



200W50

## MATERIAL



Elastómero EPDM negro

## ACCESORIOS

- Inserto reflectante autoadhesivo (opcional) en blanco o amarillo/negro



## LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Longitud: 3 m
- Fijar a una distancia max. de 300 mm entre centros alternados

ACROVYN®


● Elastómero EPDM

## Parachoques 150W20

Parachoques de elastómero EPDM de línea fina y 150 mm de altura utilizados para proteger las paredes de los daños causados por carritos, carretillas y vehículos.



Uso extremo

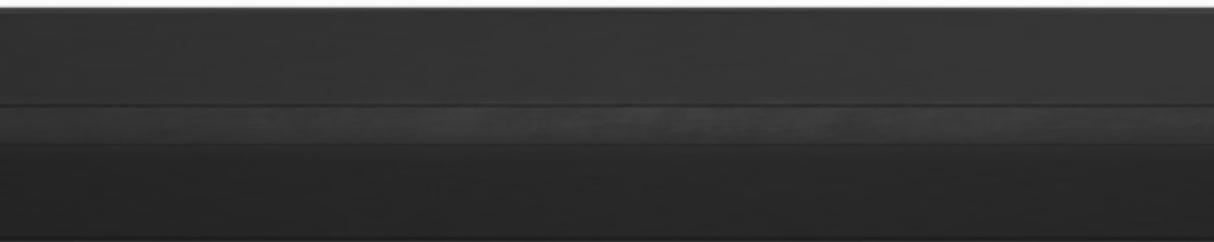

- Parachoques de elastómero EPDM para uso extremo
- Adecuado para aplicaciones interiores y exteriores
- Incluye tapa a presión que oculta las fijaciones para lograr un acabado impecable
- Se suministra con banda interior de aluminio para una sujeción firme a la pared
- Se pueden hacer ángulos internos y externos mediante uniones a inglete in situ

### MONTAJE SUPERPUESTO



150W20

### MATERIAL



Elastómero EPDM negro

### LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Longitud: 3 m
- Fijación: fijar a una distancia máx. de 400 mm entre centros

ACROVYN®

● Elastómero EPDM

## Parachoques Perfil de sección D

Parachoques de caucho de sección D de 75 mm o 100 mm de altura que ofrecen una protección de uso extremo contra los impactos en zonas interiores y exteriores.



Uso extremo




- Parachoques de elastómero EPDM para uso extremo
- Disponible en dos tamaños que se adaptan a las exigencias de los proyectos
- Adecuado para aplicaciones interiores y exteriores
- Diseño hueco que se flexiona por el impacto, absorbiendo su fuerza
- Tapas de terminación y tapones cubretornillos (opcionales).
- Se pueden hacer ángulos internos y externos mediante uniones a inglete in situ

### MATERIAL




Elastómero EPDM negro

### MONTAJE SUPERPUESTO

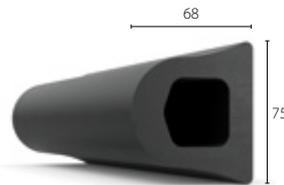

75D

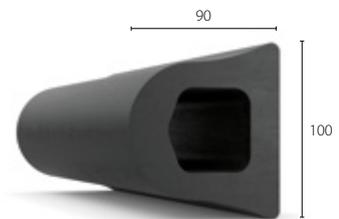

100D

### ACCESORIOS

- Tapones
- Tapones cubretornillos

### LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Longitud: 3 m
- Fijar a un máx. de 400 mm entre centros. Las secciones requieren perforar en el sitio, o se pueden suministrar preperforadas por encargo especial

ACROVYN®


● Elastómero EPDM

## Parachoques 60B

El parachoques de elastómero EPDM de sección B ofrece una protección de uso intensivo para las zonas vulnerables de distribución y circulación.



Uso intensivo

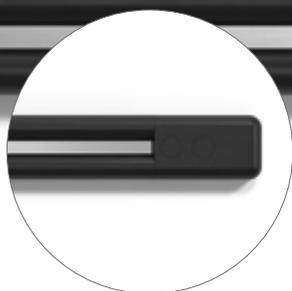


- Parachoques de elastómero EPDM para uso intensivo
- Banda de fijación central continua de aluminio para una anclaje firme a la pared
- Adecuado para aplicaciones interiores y exteriores
- Se pueden hacer ángulos internos y externos mediante uniones a inglete in situ

### MATERIAL



Elastómero EPDM negro

### MONTAJE SUPERPUESTO

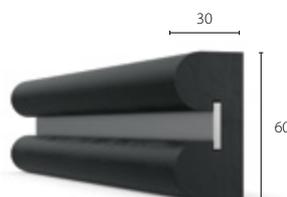

60B

### ACCESORIOS

- Tapas

### LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Longitud: 3 m
- Fijar a un máx. de 400 mm entre centros

ACROVYN®

● Elastómero EPDM

## Esquineros de elastómero EPDM


Esquineros de caucho de sección D de 75 mm o 100 mm de ancho que ofrecen una protección excelente de las esquinas en zonas interiores y exteriores.



Uso extremo

- Esquineros de elastómero EPDM para uso extremo
- Disponible en dos tamaños que se adaptan a las exigencias de los proyectos
- Adecuado para aplicaciones interiores y exteriores
- Instalación con adhesivo de construcción o fijaciones de la marca
- El modelo 100C presenta ranuras en la superficie interna para lograr una mayor adhesión

### MONTAJE SUPERPUESTO

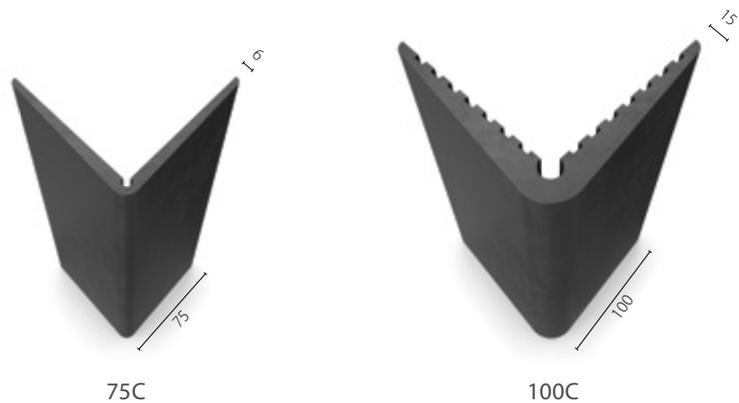


### MATERIAL



Elastómero EPDM negro

### LONGITUDES DE PERFILES Y ACCESORIOS

- Longitud: 3 m
- Fijación mecánica a una distancia máx. de 300 mm entre centros alternados, o con adhesivo de construcción

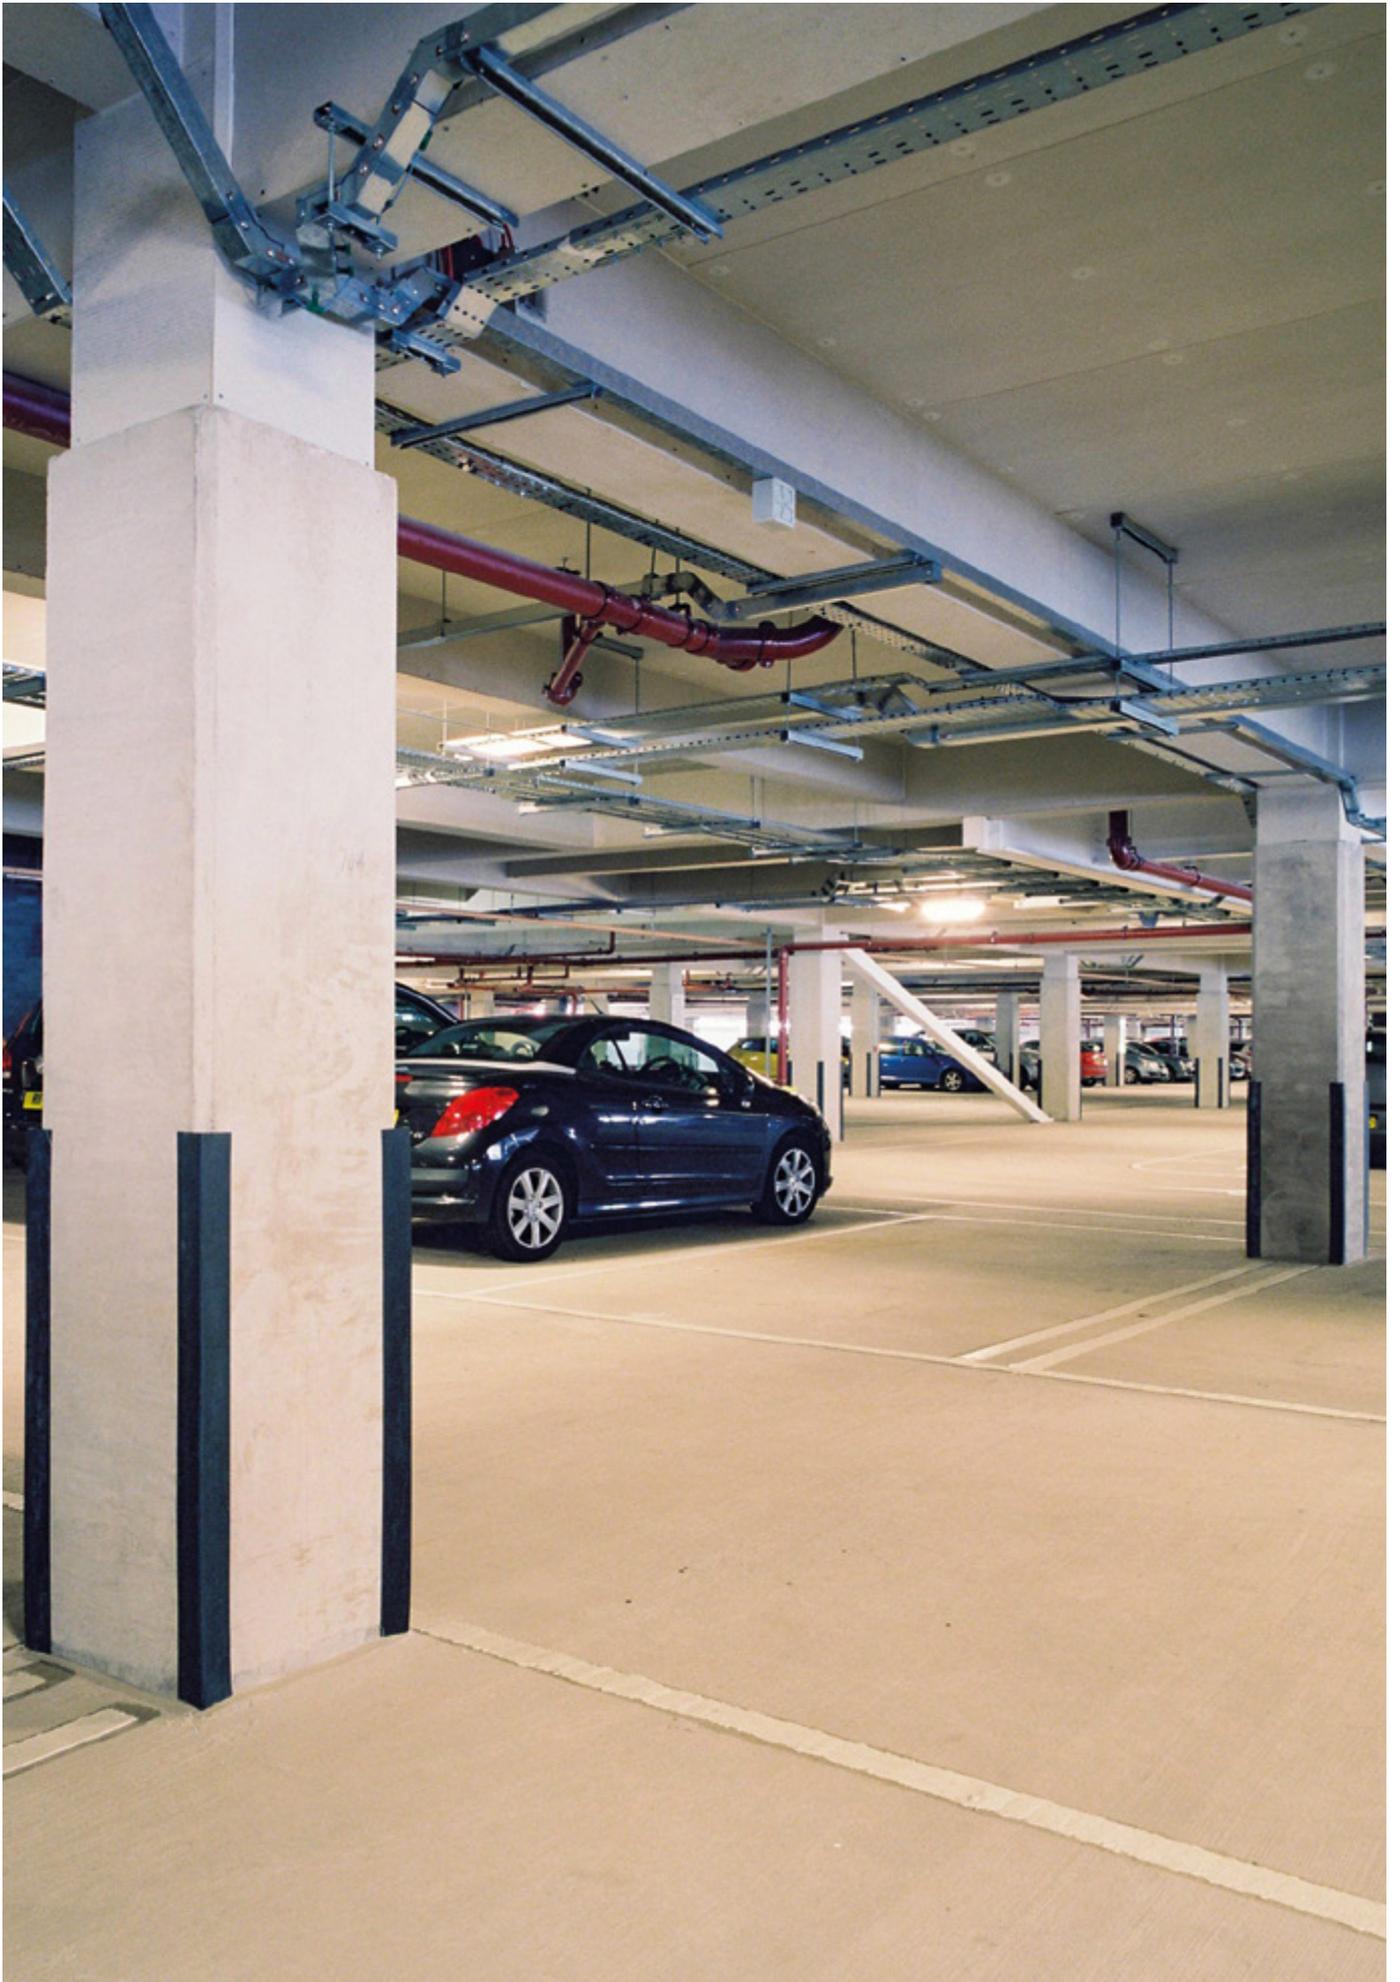

# Acrovyn®

## Protección de puertas

Las puertas y sus marcos son dos de los elementos más vulnerables a los daños de un edificio y, durante la vida de los mismos, suelen necesitar un mantenimiento regular o incluso ser sustituidos.

Los revestimientos de madera o laminado de alta presión no pueden resistir el uso extremo de la misma manera que el resistente Acrovyn. Nuestras placas Acrovyn resistentes a impactos protegen las puertas de miles de instalaciones en todo el mundo, lo que ahorra dinero en mantenimiento y reparaciones costosas.

Nuestras soluciones de protección de puertas están construidas a partir de planchas o secciones moldeadas y pueden adaptarse a diferentes estilos y tamaños de puertas y marcos.

Este producto está disponible en una amplia gama de colores sólidos y acabados con vetas, metálicos y de hormigón. También puede escoger Acrovyn by Design para una protección de puertas completamente personalizada.

### APLICACIONES:

- Entornos interiores con mucho tránsito en una amplia variedad de sectores, desde la atención sanitaria y la educación hasta el comercio y los aeropuertos.
- Puertas nuevas y remodeladas




- 1 Placa de protección de empuje de media luna en placa Acrovyn de 2 mm.  
**Página 142**
- 2 Protección de puertas de media altura en placa Acrovyn de 2 mm con corte ondulado.  
**Página 142**
- 3 Parachoques ligero TP-200.  
**Página 104**
- 4 Revestimiento de puertas de altura completa con placa Acrovyn de 2 mm.  
**Página 140**
- 5 Protección de marcos con placa Acrovyn de 2 mm.  
**Página 145**



## ADECUADA PARA PUERTAS NUEVAS Y PARA REMODELAR PUERTAS EXISTENTES



## BENEFICIOS CLAVE

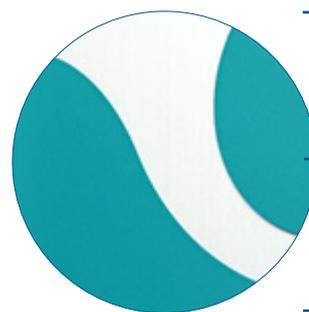

**Higiene:** previene abolladuras, grietas y arañazos, que son un caldo de cultivo ideal para las bacterias.

**Mantenimiento:** elimina o reduce la necesidad de reemplazar piezas o hacer reparaciones prematuramente, así que también protege el presupuesto.

**Apariencia:** previene el deterioro repetido de la superficie de las puertas a lo largo de su ciclo de vida.





# Productos

## Revestimiento de puerta



● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

**Colores:** 36 sólidos,  
12 acabados

**Página 140**

## Protección de hojas de puertas



● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

**Colores:** 36 sólidos,  
12 acabados. Acrovyn by  
Design personalizado.

**Página 142**



## Protección de bordes de puertas



● Acrovyn

**Colores:** 36 sólidos,  
12 acabados

**Página 144**

## Protectores de marcos de puerta



● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

**Colores:** 36 sólidos,  
12 acabados

**Página 145**

ACROVYN®

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

# Revestimiento de puertas



El revestimiento de puertas Acrovyn, fabricado a medida, crea un acabado altamente duradero para ampliar el ciclo de vida y reducir los costes de mantenimiento.

- Fabricado en tamaños a medida a partir de placa Acrovyn de 2 mm o Acrovyn PVC-Free de 1,5 mm.
- Emplea pletinas y perfiles o ángulos moldeados para dar un acabado altamente protector a las hojas y bordes de las puertas.
- Disponible en altura completa o parcial.



## COLORES Y TEXTURAS



Colores sólidos: Acrovyn (36),  
Acrovyn PVC-Free (36)



Acabados: Acrovyn (12) - Imitación  
madera, metal y hormigón



Textura: Suede

Consulte el desplegable de colores de las páginas 150 y 151.

## OPCIONES DE REVESTIMIENTO DE PUERTAS

- Combinación de perfiles para proteger los bordes y pletinas para proteger las hojas. Normalmente, las pletinas vienen con los lados biselados (con biselado redondo o de 45°) para superponerse a los perfiles. Pueden suministrarse con bordes rectos para empalmar con perfiles en puertas nuevas o con rebajes.


*NOTA: Los bastidores deben tener rebajes para admitir el grosor de la placa.*

- Ángulos formados de gran tamaño para proteger los bordes y las hojas.


*NOTA: Debe tenerse en cuenta el grosor de la placa para asegurar un buen ajuste dentro del marco de la puerta. Es probable que sea necesario hacer rebajes o ajustes, especialmente en aplicaciones de altura parcial.*

- Disponemos de soluciones de altura completa y parcial en todos nuestros colores y acabados estándar.

PERFILES Y PLETINAS

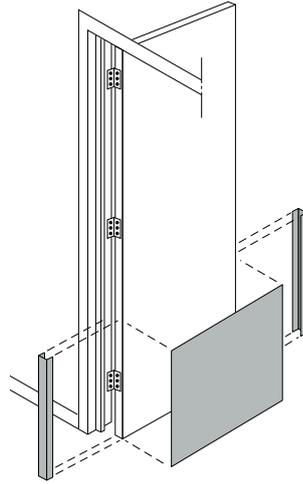

ÁNGULOS FORMADOS

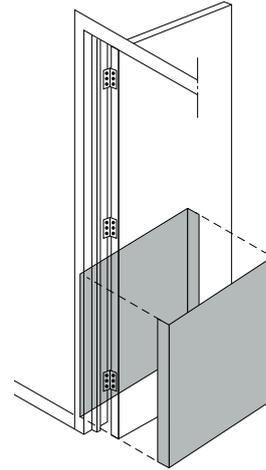

## DISEÑO PROTECCIONES QUE SE ADAPTAN A SUS NECESIDADES



Protección de altura parcial con perfiles/pletinas o ángulos.

Pletinas de media altura y perfiles de altura completa

Protección de altura completa, ya sea con perfiles/pletinas o con ángulos moldeados.

Protección de altura completa con acabados decorativos para un aspecto atractivo y natural.

ACROVYN®

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

# Protección de hojas de puertas

Una solución sencilla y económica para proteger las zonas más utilizadas y vulnerables de puertas nuevas o existentes.

- Fabricado en tamaños a medida a partir de placa Acrovyn de 2 mm, Acrovyn PVC-Free de 1,5 mm o Acrovyn by Design.
- La forma predeterminada es rectangular. Disponible en una variedad de diseños decorativos estándar.
- Los bordes de las pletinas son cuadrados por defecto. Pueden biselarse a 45 grados o a un radio bajo petición.
- Puede adaptarse fácilmente a formas a medida.

## PLACAS DE PROTECCIÓN DE MANILLA E INFERIORES



Las protecciones interiores y de manilla son ideales para proteger las hojas de las puertas batientes y las zonas alrededor de picaportes y pestillos de cualquier puerta.

## PARCIAL PROTECCIÓN



La mayoría de los daños ocurren en la parte inferior de las puertas. La protección parcial de hojas de puertas elimina este problema a la vez que proporciona un acabado decorativo.

## PROTECCIÓN DE HOJA COMPLETA



En las zonas donde puede haber daños a cualquier altura de la puerta o se requiere un aspecto uniforme, nuestra protección de hoja completa es la solución.

## COLORES Y TEXTURAS



**Colores sólidos:** Acrovyn (36), Acrovyn PVC-Free (36)



**Acabados:** Acrovyn (12) - Imitación madera, metal y hormigón



**Acrovyn by Design:** Imágenes personalizadas



**Textura:** Suede

NOTA:

Es necesario hacer ajustes para acomodar el grosor de la placa en relación al marco de la puerta y garantizar un buen encaje.

Consulte el desplegable de colores en las **páginas 150 y 151.**

## DISEÑOS ESTÁNDAR



01. ARCOIRIS



02. MEDIALUNA



03. LOCATE



04. ARCOIRIS CON FRANJA



05. DUNA



06. OLA



07. INVERTIDO



08. PAISAJE URBANO



09. OMBRÉ



10. VALLE



DISEÑO A MEDIDA  
Que incorpora  
Acrovyn by Design



DISEÑO PERSONALIZADO  
Corte a medida

ACROVYN®


● Acrovyn

# Protección de bordes de puertas


Una solución sencilla de instalar, sólida y rentable para prevenir daños en los bordes de puertas nuevas y existentes con núcleo de madera.

- Fabricada en placa Acrovyn de 2 mm y con reborde interior de Acrovyn de 8 mm incorporado
- Puede añadirse a uno o a ambos bordes de la puerta y usarse en combinación con la protección para hojas si es necesario
- Borde liso estándar, biselado de 45° o redondeado opcional
- Se suministran con discos del mismo color para ocultar las fijaciones
- Adaptables a puertas de 44 o 54 mm de grosor con bordes radiales (pueden hacerse adaptaciones para otros grosores\*)
- Altura estándar de 2100 mm (pueden fabricarse alturas de hasta 2700 mm)


Adaptables a puertas de 44 o 54 mm de grosor como estándar

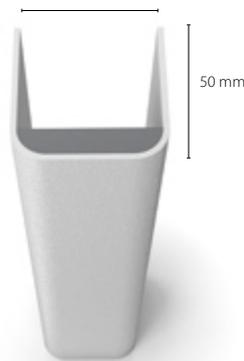


## OPCIONES DE INSTALACIÓN



Solo para proteger bordes de puertas



Se instala alineada con la protección de la hoja



Protección de hojas de puertas superpuestas

## COLORES Y TEXTURAS



Colores sólidos:  
Acrovyn (36)



Textura: Suede


Consulte el desplegable de colores de la **página 150**.

*\* Pueden aplicarse cargos de fabricación. Póngase en contacto con nosotros para hablar de sus necesidades.*

# Protección de marcos

Una solución de protección efectiva para marcos y arquitrabes de puertas vulnerables, de madera o metálicos


- Fabricado en tamaños a medida a petición del cliente a partir de placa Acrovyn de 2 mm o Acrovyn PVC-Free de 1,5 mm.
  - Construidas a partir de una serie de perfiles y ángulos para ofrecer protección completa de marcos y arquitrabes
- Puede suministrarse una protección con altura total o parcial
- Los perfiles pueden adaptarse a secciones cuadradas o de bordes redondeados\*

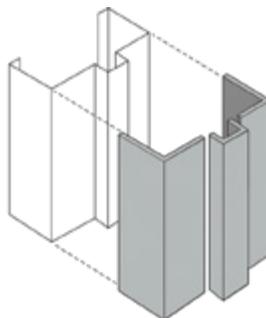

PERFIL

ÁNGULO

*Nota: el grosor de la placa debe tenerse en cuenta a la hora de calcular tamaños. Pediremos las medidas internas de la protección de puertas requerida.*

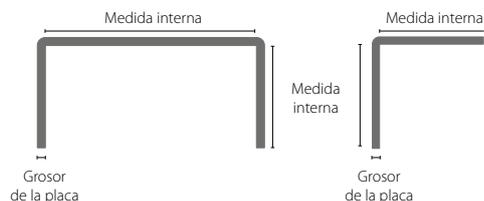

## COLORES Y TEXTURAS



**Colores sólidos:** Acrovyn (36),  
Acrovyn PVC-Free (36)



**Acabados:** Acrovyn (12) - Imitación  
madera, metal y hormigón



**Textura:** Suede

Consulte el desplegable de colores de las **páginas 150 y 151.**

*\* Pueden aplicarse cargos de fabricación. Póngase en contacto con nosotros para hablar de sus necesidades.*

# Nuestros servicios

## SOPORTE DE ESPECIFICACIONES



### DOCUMENTOS DE ESPECIFICACIONES

¿Necesita ayuda con las especificaciones? Disponemos de especificaciones detalladas de nuestros productos. Póngase en contacto con su oficina de CS local o descárguelos en nuestro sitio web.

### ACROVYN SHOWCASE

Para ayudarle con el proceso de diseño, hemos desarrollado la aplicación Acrovyn Showcase, que le permite visualizar sus diseños de protección de paredes. Consulte la **página 12** para más información.

### OBJETOS BIM

Objetos BIM disponibles a petición. Póngase en contacto con su oficina de CS local o visite nuestro sitio web.

### PRODUCTOS/COLORES PERSONALIZADOS

Entendemos que todos los proyectos son únicos y que puede que nuestros diseños estándar no siempre sean apropiados. Podemos trabajar con usted para diseñar una solución personalizada que cumpla los requisitos específicos de su proyecto.

## BANCO DE CONOCIMIENTOS



### PRESENTACIONES DE PRODUCTOS

Si desea aprender más sobre las normativas vigentes y cómo nuestras soluciones pueden ayudarle a cumplirlas, disponemos de formación profesional continua y presentaciones de producto en persona, a través de seminarios web o bajo demanda.

### SITIO WEB

Nuestro sitio web incluye blogs y otros contenidos educativos para ayudarle a especificar y entender los requisitos legislativos, así como casos prácticos que muestran aplicaciones de producto en una gran variedad de sectores.

## ASISTENCIA TÉCNICA



### ASISTENCIA PARA LA SELECCIÓN DE PRODUCTOS

Nuestros equipos conocen a fondo nuestros productos y están disponibles cuando los necesite. Póngase en contacto si necesita consejos para diseñar un sistema de protección para su proyecto o sobre los requisitos legislativos pertinentes.

### FICHAS TÉCNICAS

Disponemos de fichas técnicas detalladas de todos nuestros productos a través de su oficina local de CS o de nuestro sitio web.

### VISITAS AL SITIO DE INSTALACIÓN

Pueden reservarse visitas al sitio para recibir asesoramiento sobre soluciones de protección, resolver problemas o tomar medidas para hacer presupuestos precisos. Para más información, póngase en contacto con su oficina local de CS.

---

## MUESTRAS



### MUESTRAS DE PRODUCTO

Podemos facilitarle muestras de colores y productos gratuitas para ayudarle a tomar la decisión adecuada para su proyecto. Puede encargarlas a través de nuestro sitio web o poniéndose en contacto con su oficina de CS local.

### MUESTRAS DE PRODUCTO VIRTUALES

Hemos desarrollado muestras digitales únicas de nuestros productos, disponibles en formato PDF, que le permiten verlos en 3D, rotarlos e incluso cambiar los colores. Disponibles para descargar en nuestro sitio web.

---

## SERVICIOS DE FABRICACIÓN



### CORTE Y MOLDEADO

Podemos enviar nuestros productos cortados a medida para ahorrarle este paso y permitir una instalación más rápida.

*Tolerancias +/- 1 mm*

### PREFABRICACIÓN

Podemos encargarnos del montaje por usted. Ofrecemos montajes de pasamanos "listos para instalar" para permitir instalaciones rápidas:

- Instalaciones rápidas, limpias y sin esfuerzo
- Sin necesidad de cortar en el sitio de instalación
- Menor necesidad de personal de instalación

### EXTRUSIÓN A MEDIDA

Podemos extrudir nuestros perfiles a la medida que desee para eliminar las pérdidas por corte

*Pedido mínimo de 150 metros por producto. Entrega en 4-5 semanas.  
Tolerancias brutas de fabricación: +20 a +40 mm de longitud extra*

### COLORES PERSONALIZADOS

Podemos producir colores personalizados adaptados a su diseño de interiores o a su marca, sujetos a cantidades mínimas de pedido. Para más información, póngase en contacto con su oficina de CS local.

---

## INSTALACIÓN



### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Disponemos de instrucciones de instalación que muestran la manera óptima de instalar nuestros productos para garantizar un resultado final de calidad. Puede encontrarlas en su oficina local de CS o en nuestra web.

### SERVICIOS DE INSTALACIÓN

Podemos gestionar la instalación de los productos por usted, ya sea a través de nuestros instaladores locales o de nuestra red de contratistas recomendados. Para saber más sobre este servicio, consulte a su oficina de CS local.

# Acrovyn®

## Colores disponibles




Descubra  
nuestra  
vibrante gama  
de colores  
Acrovyn



# Gama de colores Acrovyn®

Nuestra nueva paleta de colores estándar y acabados decorativos ofrece a los diseñadores de posibilidades sin límite para destacar y proteger cualquier interior.

La disponibilidad de colores varía en nuestra amplia gama de productos. Cuando escoja los productos para proteger de manera eficaz su entorno, consulte la tabla y las páginas de colores detalladas para encontrar el adecuado para su proyecto.

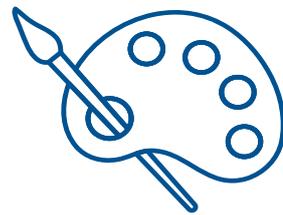

En la tabla de la **página 149** hemos incluido una práctica guía que muestra las coincidencias más cercanas con colores RAL, RAL Design y NCS. De esta manera, podrá garantizar que su protección de paredes combina o contrasta lo suficiente con otras superficies de interior y elementos decorativos.

También hemos incluido los valores de reflectancia de la luz (LRV)\* de todos los colores lisos y acabados para ayudarle a diseñar proyectos inclusivos que tengan en cuenta las necesidades de los usuarios con discapacidades visuales (para más consejos sobre este tema, consulte la **página 18**).

Entendemos que es posible que nuestra gama estándar no incluya las opciones perfectas para su diseño. Por eso, podemos fabricar colores personalizados para usted a partir de una cantidad mínima. Póngase en contacto con nosotros para hablar de sus necesidades.

Explore la gama completa de nuestros colores y acabados en las **páginas 150 - 152**.

## SERVICIO DE MUESTRAS DE COLOR

Debido a las limitaciones de la impresión y de las pantallas de los ordenadores, los colores reales de Acrovyn pueden variar. Si la selección de colores es importante para su proyecto, aproveche nuestro servicio de muestras de color gratuitas.

Póngase en contacto con su oficina de CS local o visite nuestra web para solicitar sus muestras de color.



\*El valor de reflectancia de la luz (LRV) indica la cantidad de luz reflejada por una superficie y puede usarse para evaluar el grado de contraste visual entre diferentes superficies. Los valores LRV de nuestros colores y acabados han sido determinados usando el método de valoración CIE Y.

# PROTECCIÓN DE PAREDES COLORES DISPONIBLES

Código	Colores / Acabados	RAL / Diseño RAL	NCS	Placa	Placa	Placa lisa	Placa	Modelos	Perfiles	Perfiles
				texturizada Acrovyn	texturizada Acrovyn PVC-Free	Acrovyn	Acrovyn Bactericida	SO, TF-N and TP	Acrovyn	Acrovyn PVC-Free
9003	Blanco Nieve	9003	S 0500-N	●	●	●	● †	●	●	
9010	Blanco Puro	9010	S 0502-6	●	●	●	●	●		
949	Blanco	9003	S 0300-N							●
933	Blanco Misión	9001	S 1002-Y50R	●	●			●		●
100	Blanco Huevo	1013	S 1005-Y10R	●	●			●	●	●
801	Gris Nube	080 60 05	S 1502-Y50R	●	●	●	●	●	●	
187	Corteza	070 70 10	S 3005-Y50R	●	●			●	●	●
26	Topo	060 50 05	S 5005-Y80R	●	●			●	●	
8019	Tierra	8019	S 8005-Y80R	●	●			●		
7044	Fieltro	7044	S 2502-Y	●	●			●	●	
136	Gris Perla	7004	S 3500-N	●	●			●	●	●
162	Gris Oscuro	7037	S 5500-N	●	●			●	●	●
7043	Antracita	7043	S 7000-N	●	●			●	●	
260	Gris Niebla	280 90 05	S 0505-R80B	●	●			●	●	●
24	Gris Tórtola	200 70 05	S 2502-B	●	●	●	●	●	●	
7024	Grafito	7024	S 7502-B	●	●			●		
108	Negro	7021	S 8000-N	●	●			●	●	●
11	Agua	250 80 20	S 1030-R90B	●	●	●	●	●		
325	Azul Cap	240 60 15	S 3020-R90B	●	●			●	●	
112	Azul Pacífico	5012	S 1560-R90B	●	●			●	●	
520	Violeta Imperial	290 50 15	S 5020-R60B	●	●			●	●	
1015	Azul Glaciar	260 80 10	S 1015-R80B	●	●	●		●	●	
5018	Laguna	5018	S 2050-B30G	●	●			●		
4030	Azul Báltico	230 50 20	S 4030-B10G	●	●			●	●	●
129	Azul Yale	5001	S 6030-R90B	●	●			●	●	●
1510	Verde Almendra	180 80 05	S 1510-B80G	●	●	●	●	●	●	
22	Anís	110 80 40	S 1040-G40Y	●	●			●		
3040	Verde Pradera	130 60 30	S 3040-G30Y	●	●			●	●	
6020	Verde Secuoya	200 40 10	S 6020-B50G	●	●			●	●	
101	Crema	1015	S 1010-Y20R	●	●	●		●	●	●
16	Oro	080 80 70	S 0560-Y10R	●	●			●	●	●
17	Mandarina	060 70 70	S 1060-Y30R	●	●			●	●	
845	Rojo	3020	S 2070-Y90R	●	●			●	●	●
510	Rosa Polvo	350 90 05	S 0507-R20B	●	●	●		●	●	●
2040	Coral	020 60 30	S 2040-R	●	●	●		●		
2050	Pomelo	030 60 40	S 2050-Y80R	●	●			●	●	
32	Morado	350 30 30	S 4040-R30B	●	●			●		●
51	Roble Natural			●				● *	● **	
36	Roble Blanco			●				● *	● **	
52	Roble Dorado			●				● *	● **	
53	Nogal			●				● *	● **	
38	Roble Oscuro			●				● *	● **	
39	Wengé			●				● *	● **	
54	Hormigón Gris			●				● *	● **	
55	Hormigón Topo			●				● *	● **	
56	Hormigón Negro			●				● *	● **	
06	Metal Cepillado			●				● *	● **	
57	Bronce			●				● *	● **	
58	Cobre			●				● *	● **	

† Disponible en liso \*Solo modelos SO-50 \*\* Solo en algunos modelos

# Placa Acrovyn®

## COLORES SÓLIDOS

### Leyenda

- (A)** Acrovyn de 2 mm o 1 mm; Textura Suede (36)
- (AF)** Acrovyn sin PVC de 1,5 mm o 1 mm; Textura Suede (36)

- (AS)** Acrovyn 2 mm; Liso (10)
- (BT)** Acrovyn Bactericida 2 mm; Textura Suede (6)
- (BS)** Acrovyn Bactericida 2 mm; Liso (1)

<p>(A) (AF) (AS) (BT) (BS)</p> <p><b>9003</b> Blanco Nieve LRV 86</p>	<p>(A) (AF) (AS) (BT)</p> <p><b>9010</b> Blanco Puro LRV 83</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>933</b> Blanco Misión LRV 74</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>100</b> Blanco Huevo LRV 73</p>
<p>(A) (AF) (AS) (BT)</p> <p><b>801</b> Gris Nube LRV 64</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>187</b> Corteza LRV 40</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>26</b> Topo LRV 24</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>8019</b> Tierra LRV 7</p>
<p>(A) (AF)</p> <p><b>7044</b> Feltro LRV 50</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>136</b> Gris Perla LRV 39</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>162</b> Gris Oscuro LRV 22</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>7043</b> Antracita LRV 14</p>
<p>(A) (AF)</p> <p><b>260</b> Gris Niebla LRV 80</p>	<p>(A) (AF) (AS) (BT)</p> <p><b>24</b> Gris Tórtola LRV 49</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>7024</b> Grafito LRV 10</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>108</b> Negro LRV 8</p>
<p>(A) (AF) (AS) (BT)</p> <p><b>11</b> Agua LRV 50</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>325</b> Azul Cap LRV 32</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>112</b> Azul Pacífico LRV 24</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>520</b> Violeta Imperial LRV 16</p>
<p>(A) (AF) (AS)</p> <p><b>1015</b> Azul Glaciar LRV 63</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>5018</b> Laguna LRV 31</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>4030</b> Azul Báltico LRV 20</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>129</b> Azul Yale LRV 8</p>
<p>(A) (AF) (AS) (BT)</p> <p><b>1510</b> Verde Almendra LRV 60</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>22</b> Anís LRV 56</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>3040</b> Verde Pradera LRV 29</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>6020</b> Verde Secuoya LRV 13</p>
<p>(A) (AF) (AS)</p> <p><b>101</b> Crema LRV 70</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>16</b> Oro LRV 66</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>17</b> Mandarina LRV 47</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>845</b> Rojo LRV 15</p>
<p>(A) (AF) (AS)</p> <p><b>510</b> Rosa Polvo LRV 79</p>	<p>(A) (AF) (AS)</p> <p><b>2040</b> Coral LRV 31</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>2050</b> Pomelo LRV 28</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>32</b> Morado LRV 13</p>











# Placas y perfiles Acrovyn®

## ACABADOS DECORATIVOS

### Leyenda

**(A)** Placa Acrovyn 2 mm;  
Textura Suede (12)

**(AP)** Solo en algunos  
perfiles Acrovyn (12)

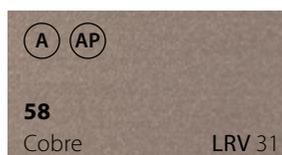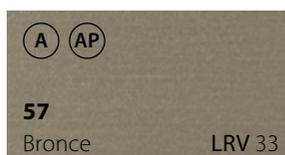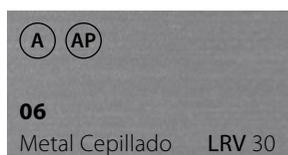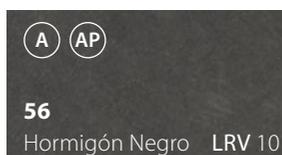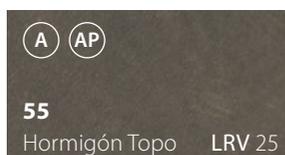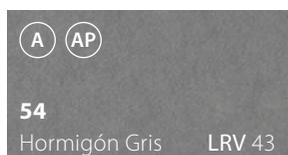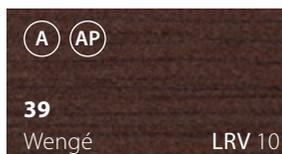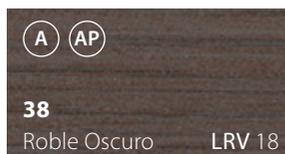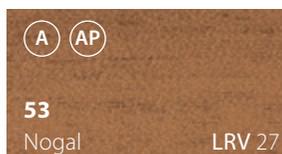

Los acabados de Acrovyn pueden seleccionarse para la placa de 2 mm y algunos de los perfiles Acrovyn:

Esquineros SSM-20  
**Página 65**

Esquineros SO-50  
**Página 67**

Pasamanos HRE-6  
**Página 76**



Pasamanos HRO-6  
**Página 81**

Pasamanos/parachoques HRB-20 (solo parte del pasamanos)  
**Página 86**

Parachoques SCR-80  
**Página 96**

# Pasamanos de madera de Acrovyn®

## OPCIONES DE MADERA Y BARNIZADO

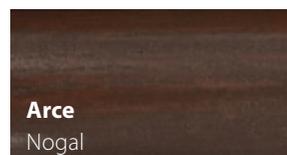

# Perfiles Acrovyn®

## COLORES SÓLIDOS

### Leyenda

(A) Acrovyn; Textura Shadowgrain (27)

(AF) Acrovyn PVC-Free; Textura Shadowgrain (15)

(A) <b>9003</b> Blanco Nieve LRV 86	(AF) <b>949</b> Blanco LRV 90	(AF) <b>933</b> Blanco Misión LRV 74	(A) (AF) <b>100</b> Blanco Huevo LRV 73
(A) <b>801</b> Gris Nube LRV 64	(A) (AF) <b>187</b> Corteza LRV 40	(A) <b>26</b> Topo LRV 24	(A) <b>7044</b> Filtro LRV 50
(A) (AF) <b>260</b> Gris Niebla LRV 80	(A) <b>24</b> Gris Tórtola LRV 49	(A) (AF) <b>136</b> Gris Perla LRV 39	(A) (AF) <b>162</b> Gris Oscuro LRV 22
(A) <b>7043</b> Antracita LRV 14	(A) (AF) <b>108</b> Negro LRV 8		
(A) <b>1015</b> Azul Glaciar LRV 63	(A) <b>112</b> Azul Pacífico LRV 24	(A) <b>325</b> Azul Cap LRV 32	(A) (AF) <b>129</b> Azul Yale LRV 8
(A) <b>1510</b> Verde Almendra LRV 60	(A) <b>3040</b> Verde Pradera LRV 29	(A) <b>6020</b> Verde Secuoya LRV 13	(A) (AF) <b>4030</b> Azul Báltico LRV 20
(A) (AF) <b>101</b> Crema LRV 70	(A) (AF) <b>16</b> Oro LRV 66	(A) <b>17</b> Mandarina LRV 47	(A) (AF) <b>845</b> Rojo LRV 15
(A) (AF) <b>510</b> Rosa Polvo LRV 79	(A) <b>2050</b> Pomelo LRV 28	(AF) <b>32</b> Morado LRV 13	(A) <b>520</b> Violeta Imperial LRV 16

## SOLUCIONES DE **CS**:

**Acrovyn®** Protección de paredes y puertas

**Acrovyn by Design®** Protección de paredes personalizada

**Puertas Acrovyn®** Puertas y marcos resistentes a impactos

**Pedisystems®** Alfombras de entrada

**Wallglaze®** Revestimientos de alto rendimiento

**Supertrak® Plus** Rieles de cortinas para cubículos

**Omniwall®** Sistemas modulares de interior

**Cubrejuntas de expansión**

**Persianas arquitectónicas**

**Airfoil®** Protección solar

**Explovent®** Paneles de venteo

**APC Daylitter™** Respiradores de fuego y humo

**Dexpale™** Expositores de iluminación



ARA ADAPTACIONES TECNICAS S.L.  
C/ Vereda del Alquitón 11 Nave C  
28500 ARGANDA DEL REY (MADRID)  
Tfno.- 91 870 13 21 - fax.- 91 870 44 09  
E-mail.- [ara@araadaptaciones.es](mailto:ara@araadaptaciones.es)  
Web.- [www.araadaptaciones.es](http://www.araadaptaciones.es)

